



2024 目录

LED灯带 领域的领先者

SHENZHEN MINGXUE OPTOELECTRONICS CO., LTD

专业的LED灯带生产制造厂家

info@mingxue.cn | Tel: 0755-27637866 | www.mingxue.cn

深圳研发销售中心:深圳市宝安区石岩街道罗租社区海谷科技大厦T3栋14楼
佛山生产制造中心:佛山市顺德区龙江镇宝涌工业区万洋众创园二期9-10栋



2024 | V1



www.mingxueled.com







关于我们

深圳市明学光电股份有限公司成立于2005年，是中国国家级高新技术企业。

自成立以来，明学一直专注于LED封装和应用，已成为高品质LED组件和LED灯带的领先制造商。

明学的产品广泛分布在欧洲、南美、北美和亚太地区。公司已通过ISO9001:2008和ISO/TS 16949:2009认证。

注重内部管理，在公司内部实行6S管理和规范运作，力求更加完善。通过设置质量管理作为公司的最高优先事项之一，我们的重点是在不断提高我们产品的质量水平。以更好的质量，专业的服务和以客户为导向的理念，明学赢得了世界各地客户的信赖和认可。

公司拥有200多名员工和20多名技术人员，2018年的销售收入超过2500万美元。凭借先进的生产设施和熟练的车间工人，我们一直致力于成为LED照明行业可靠的供应商和合作伙伴。公司目前已获得CE、ROHS、ERP、FCC、UL、PSE等多项国际认证，满足不同国家和地区客户的需求。明学致力于开发LED照明产品，帮助人们降低电力和运营成本，提高用户生产力，并帮助减少全球碳足迹。

明学是一个你可以信任的合作伙伴!



19年生产制造经验

自2005年以来，我们一直专注于LED照明行业，我们的研发和销售部门在深圳，工厂在佛山。我们在LED照明行业有19年的经验，拥有丰富的设计和生产经验。



生产基地

自建厂房24000多平方米，配套齐全。拥有自动化和半自动生产设备。为我们提供质量好的产品，交货速度和生产能力奠定有力的保障。公司也在深圳拥有超过1000平方米的研发和销售办公室，帮助我们更好地服务于客户。



产品全球化

产品销往全球多个国家和地区，在欧美市场占有较大份额。此外，我们还与国内外LED灯带行业的知名企业合作。



公司

公司以深圳为研发销售中心，以佛山为生产基地，积极寻求国内外经销商、代理商等合作伙伴。



认证体系

公司已通过ISO9001和ISO/IATF16949质量体系认证，并获得CE、ROHS、ERP、FCC、UL、ETL、PSE等主流市场产品认证




产品体系

产品涵盖COB/CSP灯带、高压灯带、高光效灯带、高密度灯带、幻彩灯带、霓虹灯带、可调光灯带等。

公司发展概况

2005~2023

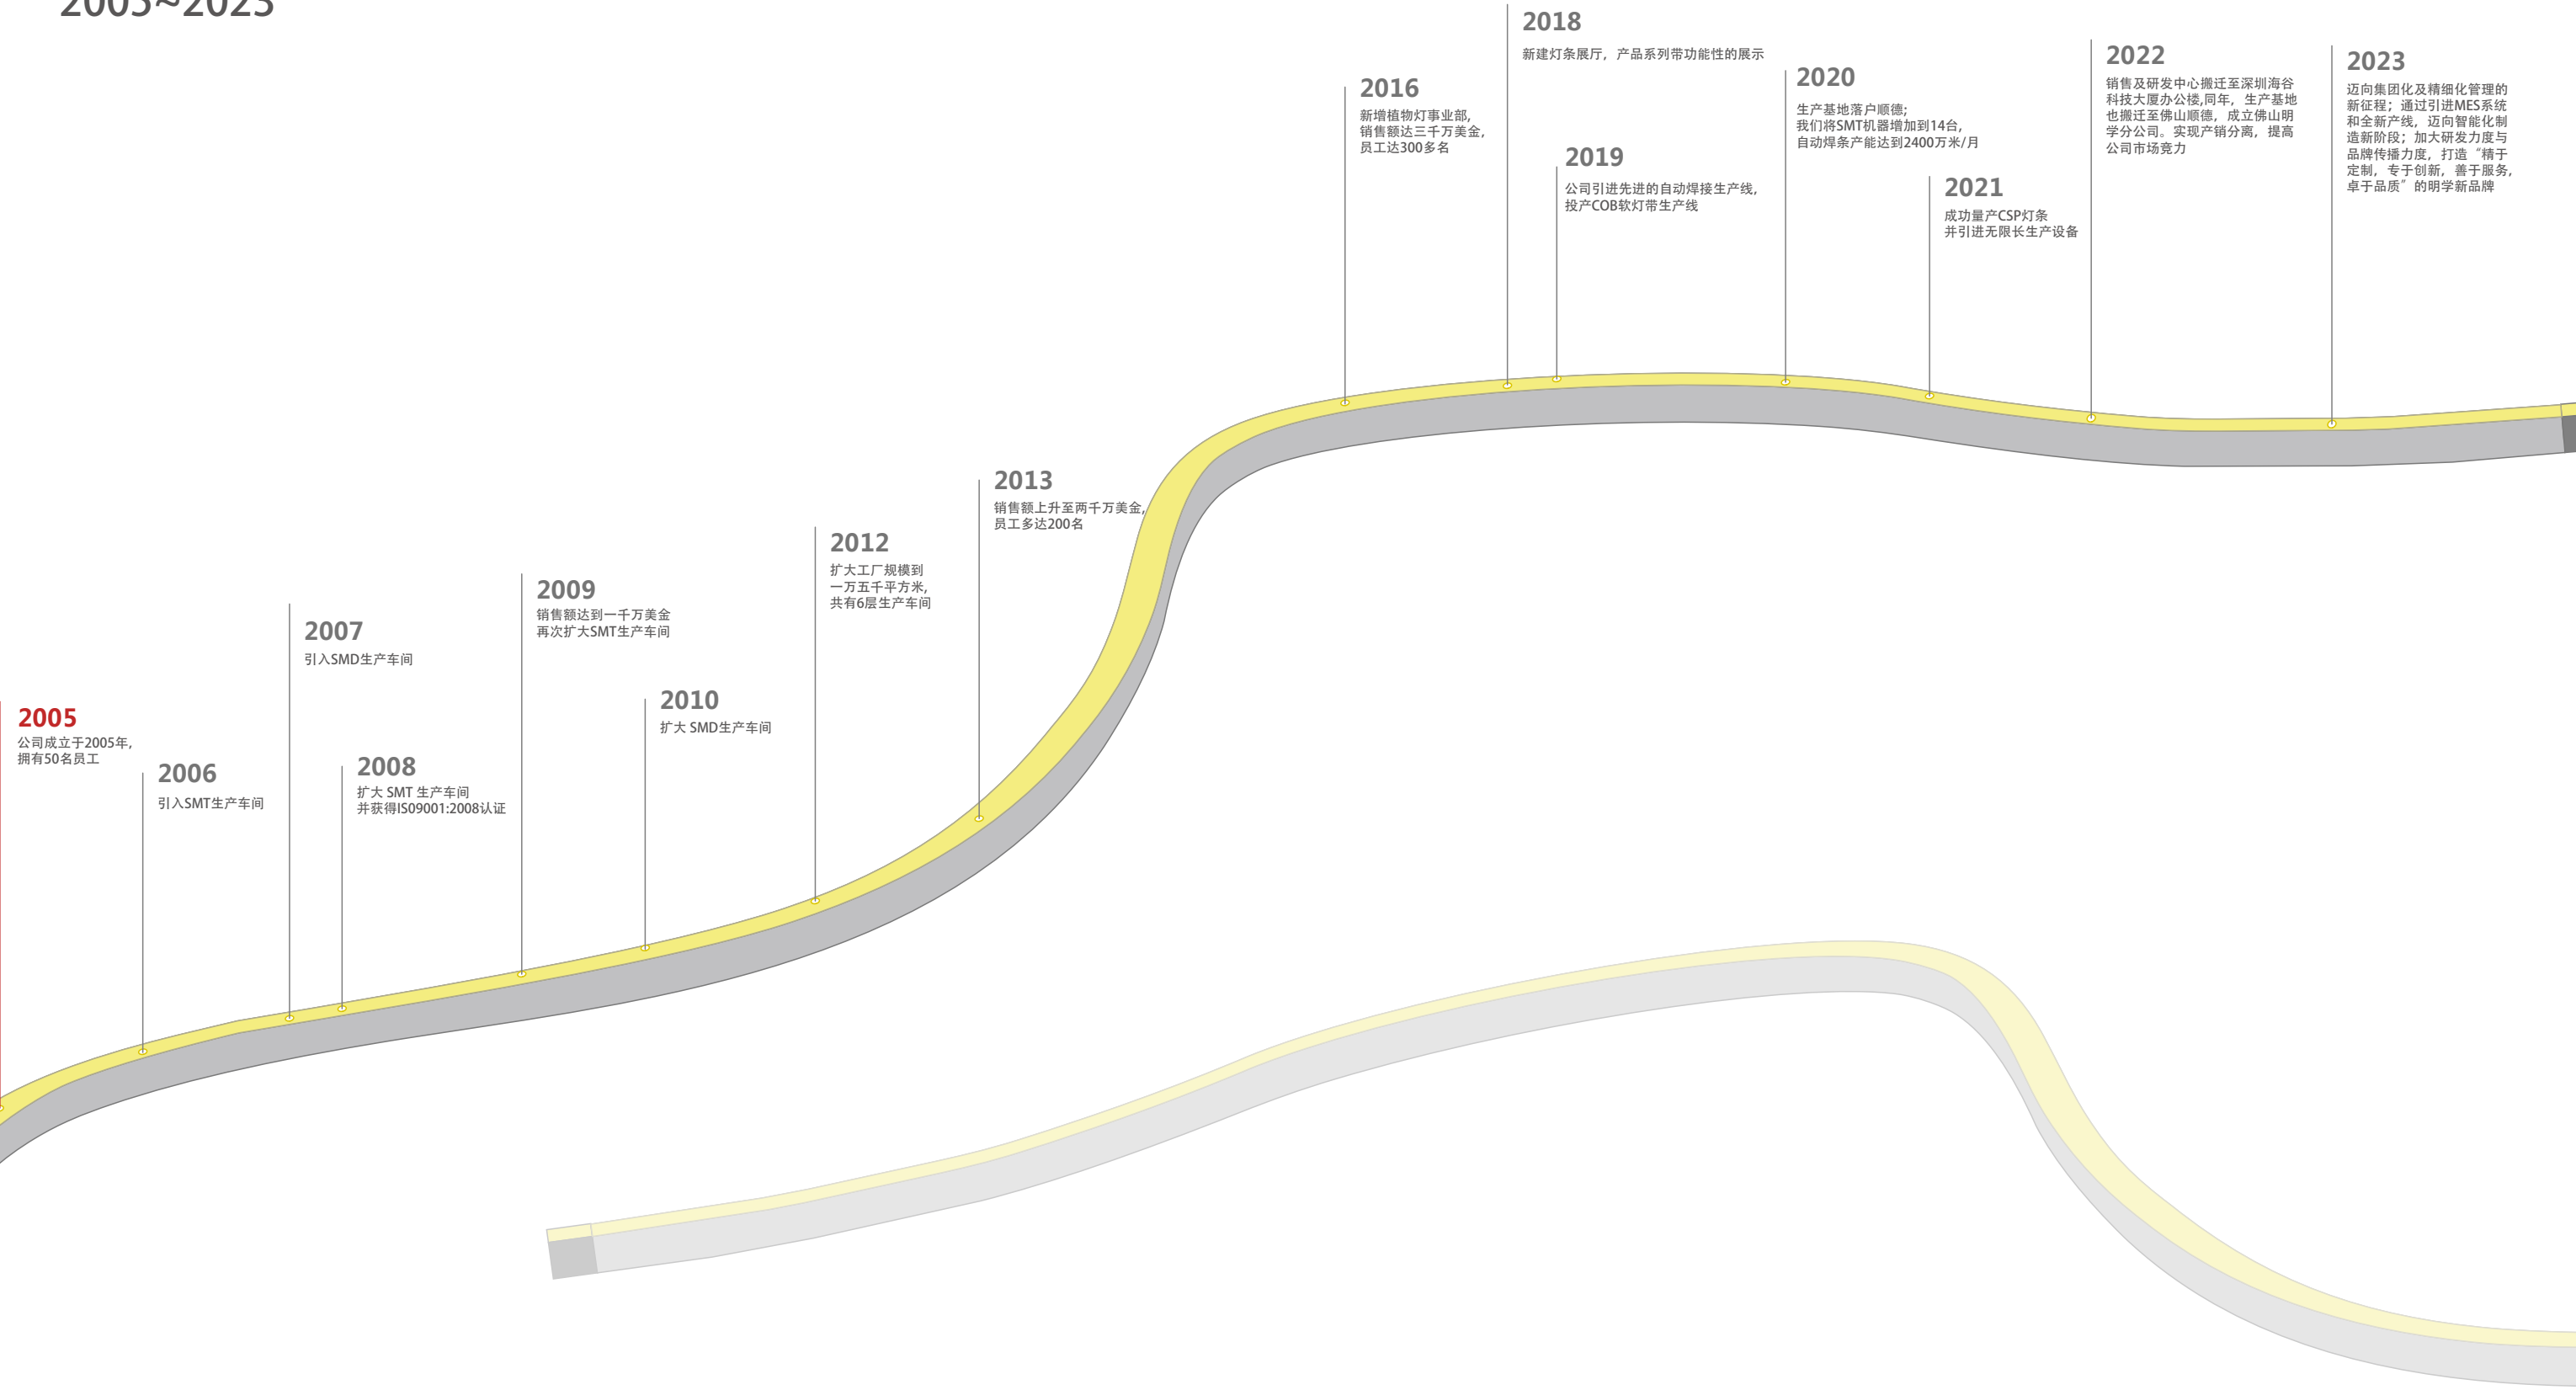

荣誉证书

关于产品认证

产品已通过市场要求的认证。拥有完善的质量体系和验证流程，质量有保证。不同系列针对不同市场，产品可设计满足认证要求，协调性强，可帮助客户获得更多订单。



为了适应市场需求，我们获得了UL、ETL、ErP、CE、ROHS、REACH、UKCA、LM-80和IP等级测试报告等认证。我们所有的产品在出厂前都将通过标准的质量验证程序。



工厂概览

关于工厂

自建厂房24000多平方米，自动化、半自动生产设备齐全。生产能力有保证，提供良好的质量和快速的交货期。拥有智能展厅，向客户展示产品的多样性。丰富的生产经验可以减少更多产品的问题。



员工风采

关于员工文化

员工有定期的培训和团队建设活动，独立学习能力强，接受能力强。员工之间经常分享自己的想法，这有助于我们更好地意识到团队精神和创新思维。员工有广泛的兴趣，包括运动、烹饪和艺术




优良的颜色一致性

ONE Binning

Make one order, one Bining, and ensure each order make the same Color.
More and more customers ask Rf and Rg index, and Let's make IES Rf/Rg versus CIE Ra, like the following photo.

BIN-Color Color consistency
LED Color BIN definition(CIE 1931 UCS)

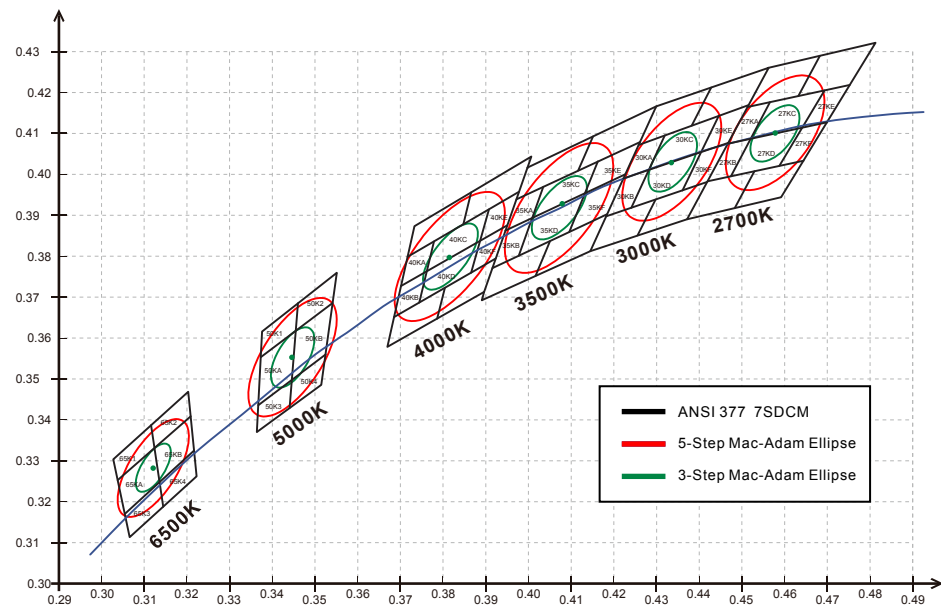

5-Step Mac-Asam Ellipse

CCT	CCT range	Duv Range
2700 K	2725 K ± 100	0.000 ± 0.006
3000 K	3045 K ± 120	0.000 ± 0.006
3500 K	3465 K ± 175	0.000 ± 0.006
4000 K	3985 K ± 200	0.000 ± 0.006
5000 K	5028 K ± 200	0.000 ± 0.006
6500 K	6530 K ± 350	0.002 ± 0.006

3-Step Mac-Asam Ellipse

CCT	CCT range	Duv Range
2700 K	2725 K ± 60	0.000 ± 0.006
3000 K	3045 K ± 70	0.000 ± 0.006
3500 K	3465 K ± 100	0.000 ± 0.006
4000 K	3985 K ± 120	0.000 ± 0.006
5000 K	5028 K ± 120	0.000 ± 0.006
6500 K	6530 K ± 200	0.000 ± 0.006


2-Step Mac-Asam Ellipse

CCT	CCT range	Duv Range
2700 K	2725 K ± 40	0.000 ± 0.006
3000 K	3045 K ± 50	0.000 ± 0.006
3500 K	3465 K ± 70	0.000 ± 0.006
4000 K	3985 K ± 80	0.000 ± 0.006
5000 K	5028 K ± 80	0.000 ± 0.006
6500 K	6530 K ± 150	0.000 ± 0.006

LED灯带结构

Double layer copper pcb
3 ounce(3 oz)

Mingxue Brand

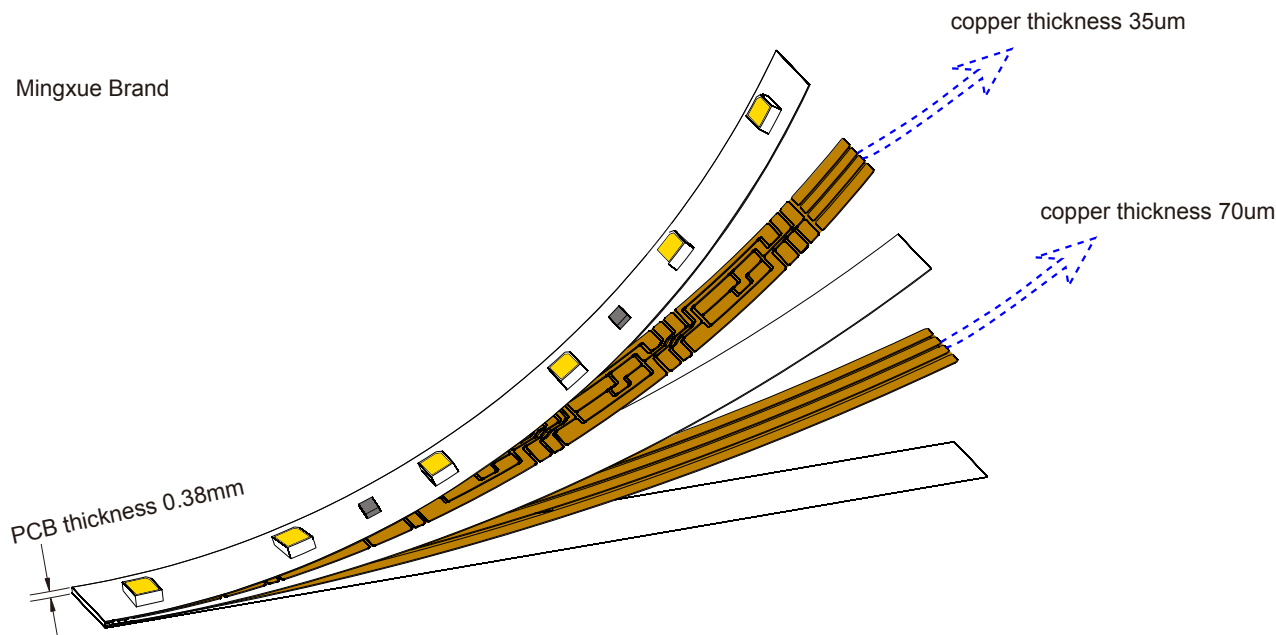

x y Coordinate of 3-and 5-step MacAdam ellips

3-and 5-step MacAdam ellipse color bin definitions at 60mA,hot-color targeted at

NOMINAL CCT	COLOR SPACE	CENTER POINT (Cx, Cy)	MAJOR AXIS (a)	MINOR AXIS (b)	ELLIPSE ROTATION (ANGLE, θ)
2700K	Single 3-step MacAdam ellipse	(0.4578,0.4101)	0.00810	0.00420	53.70°
	Single 5-step MacAdam ellipse	(0.4578,0.4101)	0.01350	0.00700	53.70°
3000K	Single 3-step MacAdam ellipse	(0.4338,0.4030)	0.00834	0.00408	53.22°
	Single 5-step MacAdam ellipse	(0.4338,0.4030)	0.01390	0.00680	53.22°
3500K	Single 3-step MacAdam ellipse	(0.4073,0.3917)	0.00927	0.00414	54.00°
	Single 5-step MacAdam ellipse	(0.4073,0.3917)	0.01545	0.00690	54.00°
4000K	Single 3-step MacAdam ellipse	(0.3818,0.3797)	0.00939	0.00402	53.72°
	Single 5-step MacAdam ellipse	(0.3818,0.3797)	0.01565	0.00670	53.72°
5000K	Single 3-step MacAdam ellipse	(0.3447,0.3553)	0.00822	0.00354	59.62°
	Single 5-step MacAdam ellipse	(0.3447,0.3553)	0.01370	0.00590	59.62°
6500K	Single 3-step MacAdam ellipse	(0.3123,0.3282)	0.00669	0.00285	58.57°
	Single 5-step MacAdam ellipse	(0.3123,0.3282)	0.01115	0.00475	58.57°

Notes:
maintains a tolerance of ± 0.005 on x and y coordinates in the CIE 1931 color space.

24V灯带压降表

PCB type		5W/M	5W/M	5W/M	10W/M	10W/M	10W/M	15W/M	15W/M	15W/M
PCB 3OZ 35=70		6LED/Group	7LED/Group	8LED/Group	6LED/Group	7LED/Group	8LED/Group	6LED/Group	7LED/Group	8LED/Group
24V	12mm PCB	20M	17M	12M	16M	12M	9M	13W/M	10M	8M
24V	10mm PCB	19M	15M	11M	12M	9M	7M	10M	8M	7M
24V	8mm PCB	18M	13M	10M	11M	8M	6M	9M	7M	5M

Color Division

Comapring of Color Difference 5SDCM/3SDCM/2SDCM





光谱分析

项目：光谱分析
标准：LM 79
描述：LM 79(lumen,CCT,CRI,XY,SDCM,wave length)

* 详细的测试报告请联系销售人员。

配光性能试验

项目：配光性能试验
标准：LM 79
描述：LM 79(lumen intensity distribution&Lux diagram)

* 详细的测试报告请联系销售人员。





光谱分析

项目：紫外线照射试验
标准：ASTMG154-06
描述：ASTMG 154,ISO 4892-3, UVA@340nm
ASTMG154-06, UVA-340
0.68W/m2 for 300 小时

* 详细的测试报告请联系销售人员。

光学测试

光谱分析
配光性能试验
光通维持率和寿命

电性测试

防静电测试
电磁兼容测试


力学和物理测试

上下折弯测试 R1
左右折弯测试 R2
摆动测试
拉力试验
扭曲测试
球压测试

环境测试

温升测试
盐雾试验
高温高湿测试
温度冲击试验
紫外线照射试验
防水测试
IK测试 06-08

产品概览

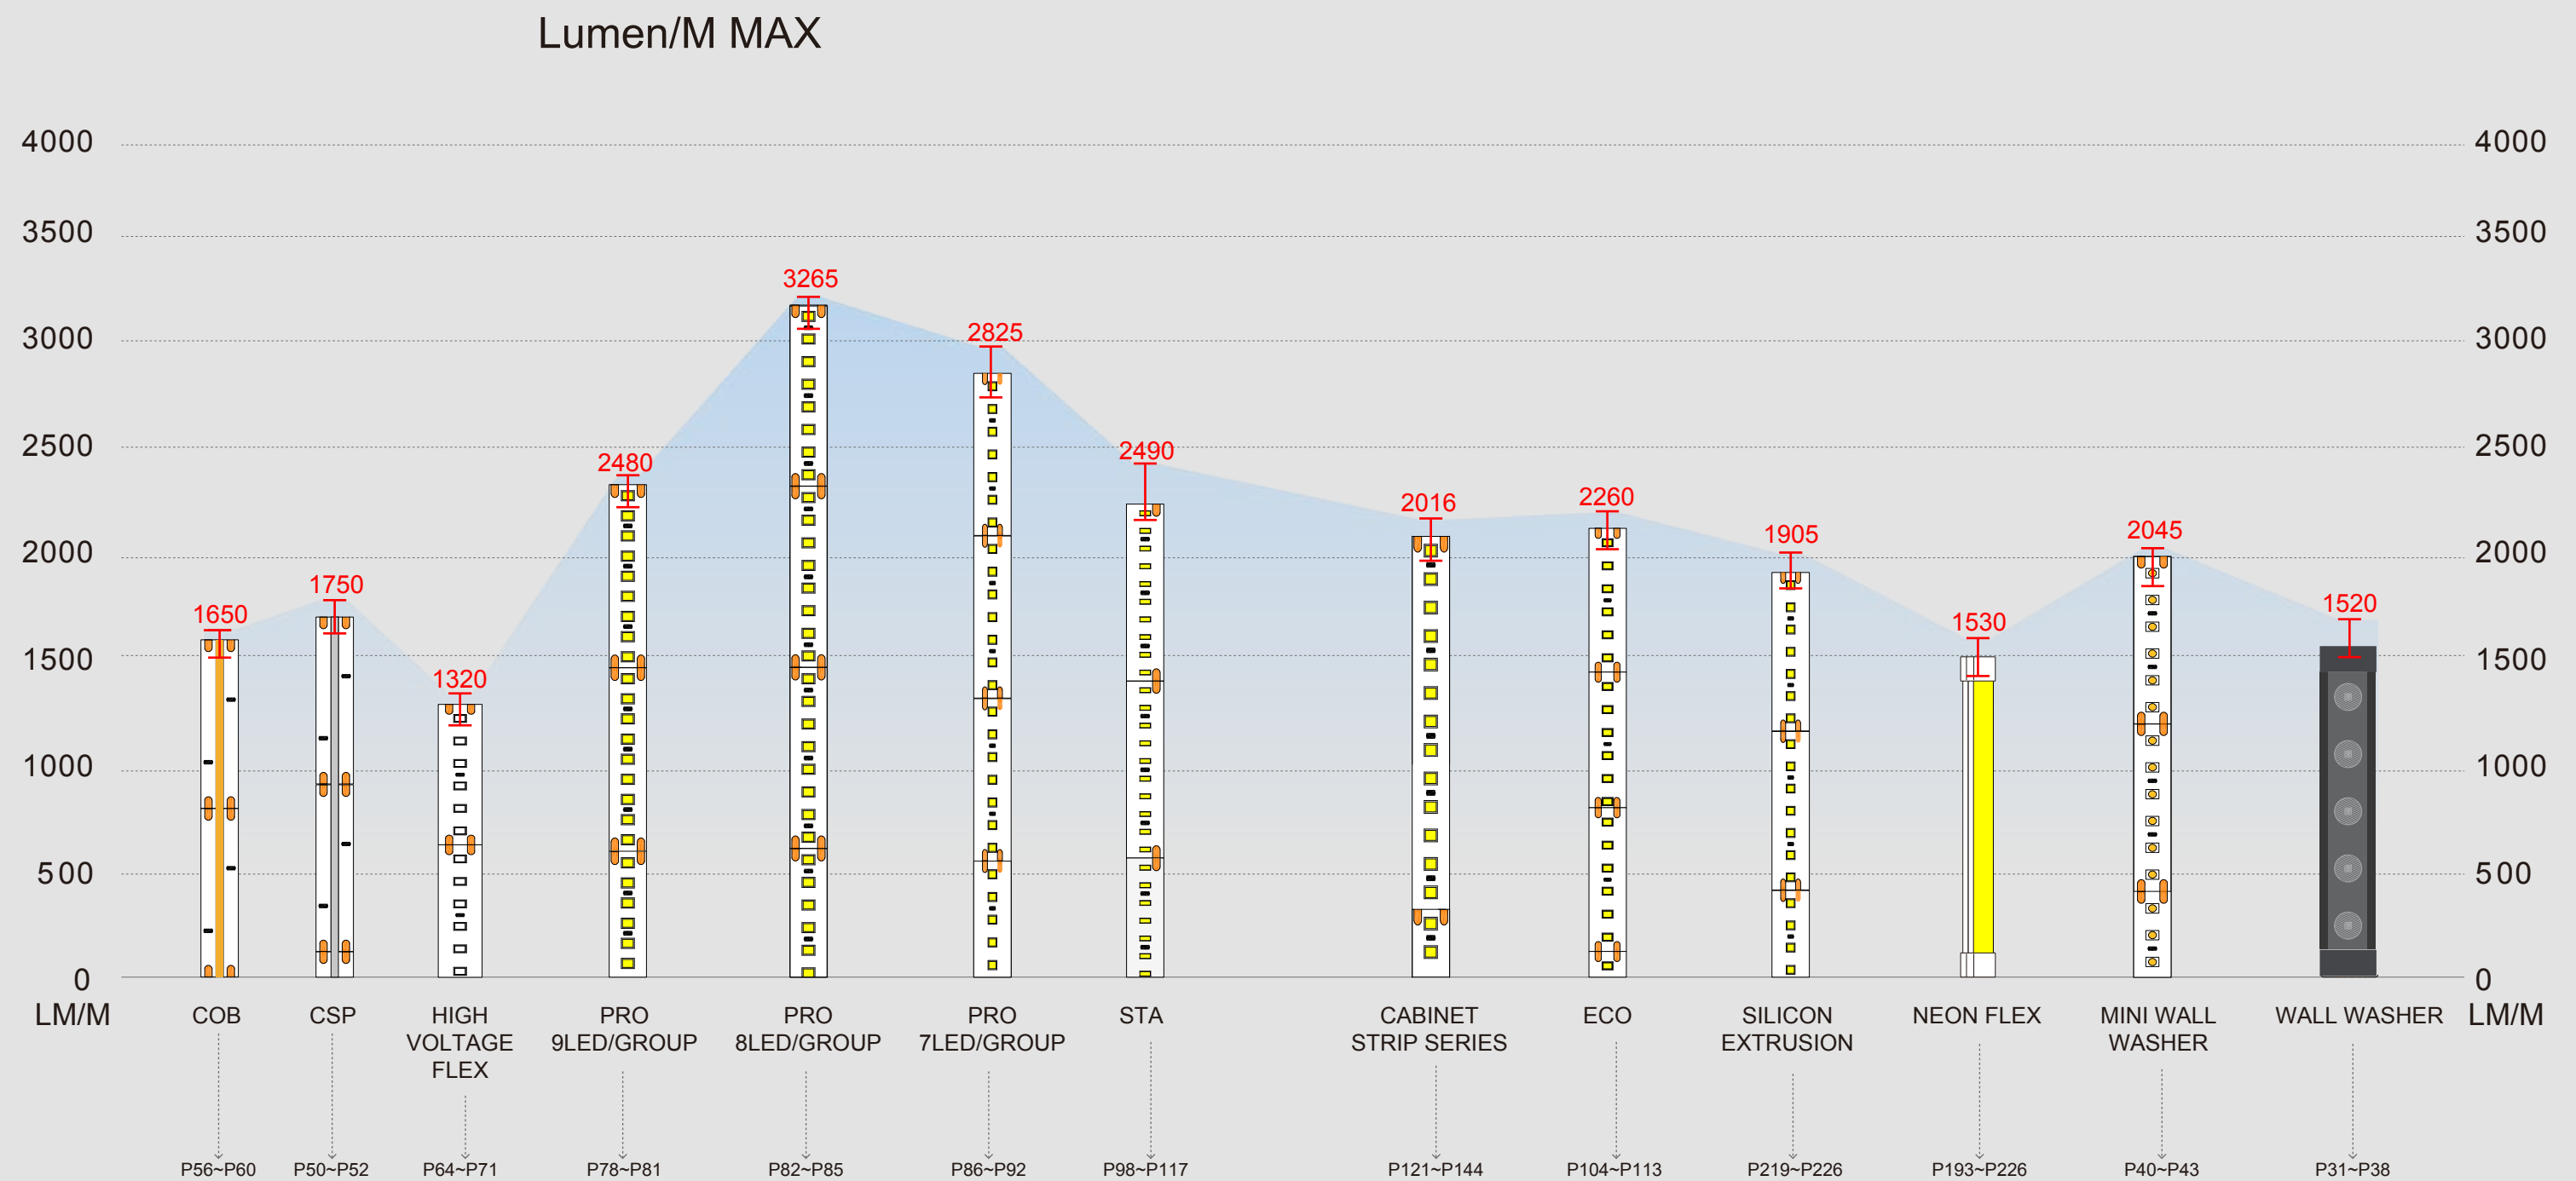

产品概览




双色温可调光

色温，一般简称为CCT。
色温描述光源发出的颜色，对物体的外观有直接和更直接的影响。

CCT是一个以开尔文度为单位的数字，有助于描述光源的相对温度或温度。大多数LED灯的范围从2700K(暖白色，如傍晚和早晨)到5000K或更高(白色日光，如下午时间)。

参照白天12小时的阳光颜色模拟阳光，帮助我们生产无限接近阳光的LED条，让人感到舒适。如右图所示。

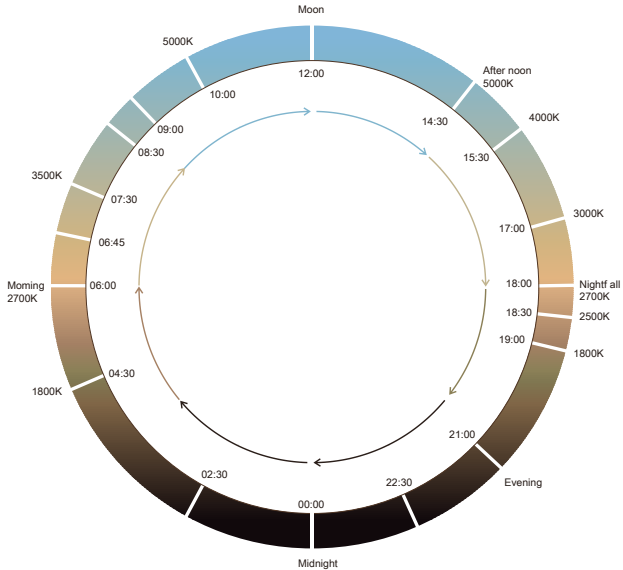

双色温的应用

当我们使用人造光源如LED灯时，我们试图“重现”自然光的颜色，以帮助物体看起来与它们在自然光下时一样。

对于大多数住宅应用，2700K和3000K是首选色温选项，因为它们都能创造一个令人愉快和放松的环境。


对于零售或商业应用，4000K是一种更清新，充满活力的白色阴影的流行颜色选择。对于工业或面向任务的应用，5000K或6500K是首选颜色选项，因为这些色温最适合自然白昼。



2700K-3000K Application



4000K-6500K Application

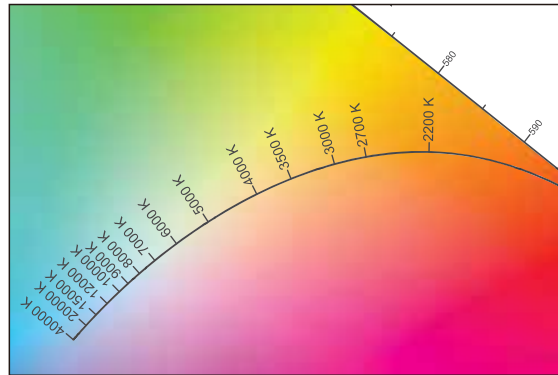

Reference to Colormetrics CIE 1931

CRI-显色指数

简而言之，显色指数(CRI)衡量光源准确再现的能力。它所照亮的物体的颜色。如果没有高CRI光源，物体会出现褪色，暗淡或不准确。CRI值超过90被认为是优秀，而低于80被认为是差。(如下图)



CRI>90



CRI>80



CRI>70



扩展CRI


扩展CRI的计算方法为R1 ~ R15的平均值。值得注意的是，扩展CRI捕捉了饱和色的影响，如深红色(R9)和强蓝色(R12)。

CRI可以进一步细分为被称为“R”值的子分数，其最大值也为100。每个“R”值代表光源对特定颜色或物体的显色能力。



R9

R9分数在50分或以上为“良好”，
R9分数在90分以上为“优秀”。

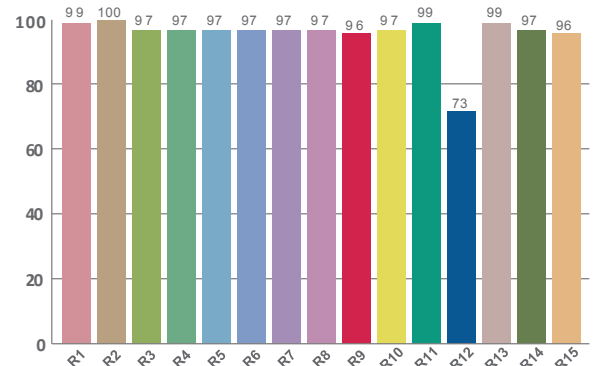

Value of R1-R15

为什么深红色(R9)是一个重要的颜色?

如果一个人造光源缺乏红色发射，它在R9尺度上会表现不佳，还会让物体看起来很苍白，甚至是绿色。








在寻找高色质LED时，一定要询问CRI值以及它的R9值。

24V灯条所用线径

Wire (AWG)	LED Strip 15W/M	60W Driver	80W Driver	100W Driver	150W Driver	200W Driver	350W Driver
12	12V/24V/48V	4m/4m/4m	5m/5m/5m	6.5m/6.5m/6.5m	10m/10m/10m	10m/13m/13m	10m/20m/23m
14	12V/24V/48V	4m/4m/4m	5m/5m/5m	6.5m/6.5m/6.5m	6.5m/10m/10m	6.5m/13m/13m	6.5m/13m/23m
16	12V/24V/48V	4m/4m/4m	4m/5m/5m	4m/6.5m/6.5m	4m/8m/10m	4m/8m/13m	4m/8m/16.5m
18	12V/24V/48V	2.5m/4m/4m	2.5m/5m/5m	2.5m/5m/6.5m	2.5m/5m/10m	2.5m/5m/10m	2.5m/5m/10m
20	12V/24V/48V	1.5m/3.5m/4m	1.5m/3.5m/5m	1.5m/3.5m/6.5m	1.5m/3.5m/6.5m	1.5m/3.5m/6.5m	1.5m/3.5m/6.5m
22	12V/24V/48V	1m/2m/4m	1m/2m/4m	1m/2m/4m	1m/2m/4m	1m/2m/4m	1m/2m/4m


*这些表格提供了基于总负载和从LED驱动器到灯具开始的距离来确定线规的一般指南。

接线标准

○ 单色		
○ 双色温		
○ RGB		
○ RGBW		
○ SPI		
○ DMX		
○ RGBCT		

IP

防止固体(第一位数)和液体(第二位数)渗透的保护程度.

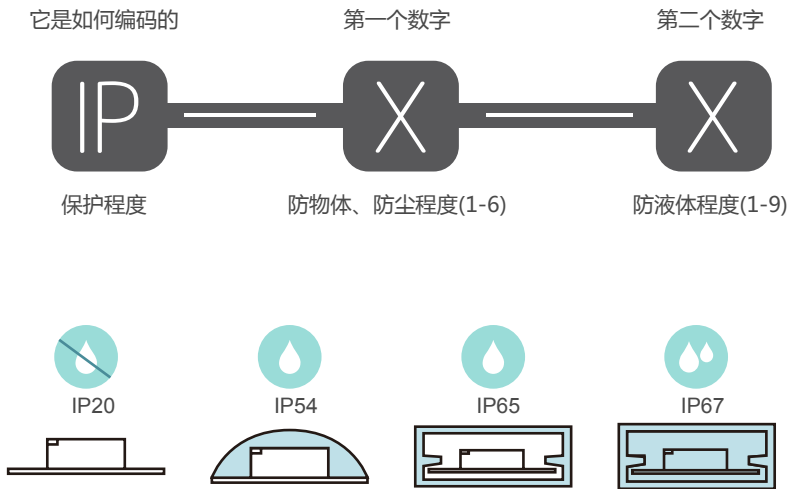

第一个数字

 不受保护	 防止超过50mm的固体物体	 防止超过12毫米的固体物体	 防止超过2.5毫米的固体物体
 防止超过1mm的固体物体	 防止灰尘渗透	 完全防尘	

第二个数字

 不受保护	 防止垂直滴下的水滴	 防止垂直水滴， 最大倾角为15°	 防细雨(喷洒)	 防止水投影
 防止水射流	 防止强烈的水流或风 大浪急的海面	 不受暂时浸泡的影响	 防止长时间浸泡	

编码规则

M	F	3	28	W	030	A	80	D	027	A		1	A	10	01	N	04	08	Z	A
company	产品类型	电压	灯珠型号	灯带颜色	每米灯数	防水等级	显色指数	PCB板颜色	色温	接线方式		3M背胶	PCB丝印	PCB宽度	串联和并联	控制方式	霓虹宽度	霓虹高度	发光面	出线方式
Mingxue	F:flexible strip R:Aluminum strip N:Neon strip	1:DC5V 2:DC12V 3:DC24V	04:CSP 09:COB 2L:2835 Lens	W:white Z:RGBW U:CCT	(0)30:30 LED/M (0)60:60 LED/M	A:IP20 C:IP65 E:IP67	70:RA70-79 80:RA80-89 90:RA90-94	A:yellow C:white E:black	027:2700K 030:3000K 065:6500K	A:red black wire I:3 PIN wire J:4PIN wire		1:yellow 3M tape 2:white 3M tape 3:red 3M tape	A:with scissors without logo C:with scissors with logo T:Other special	05:5mm 10:10mm 12:12mm	01:1 led 1 series 09:9 leds 1 series	N:no control S:SPI X:DMX	04:4mm width 12:12mm width 20:20mm width	08:8mm height 12:12mm height 25:25mm height	Z:top view C:side view Y:360 degree lighting	A:Linear Outlet Injection Molded

公司名（固定的）变量参数

产品系列防水等级

产品	 IP20 A:裸板	 IP54 T:纳米防水	 IP65 C:表面滴胶 (PU胶) D:表面滴胶 (硅胶)	 IP65 E:PVC挤胶	 IP65 G:硅胶全套管	 IP65 H:PU半套管 /滴PU胶	 IP67 Q:硅胶空心挤出	 IP67 F:硅胶套管 /抽硅胶	 IP68 S:硅胶实心挤出
CSP 系列	✓		✓			✓		✓	
COB 系列	✓		✓			✓		✓	
高压灯带				✓					✓
SMD Pro	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
SMD STA	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
SMD ECO	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
超窄/超长	✓	✓	✓						
幻彩	✓		✓						
硅胶挤出							✓		
霓虹灯带							✓		✓
Mini 洗墙灯	✓						✓		
大洗墙灯							✓		

挤出材料比较

对比项目	硅胶	PVC	PU
抗UV/耐黄变	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
耐高温(环境)	 250°C	 80°C	 80°C
耐低温(环境)	 -50°C	 -20°C	 -20°C
环保性	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
吸附性	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
耐甲醛			
耐酸性	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★
耐强碱	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
散热性			
颜色一致性			
抗拉强度	★★★★★	★★★★★	★★★★☆

注意：电子部分请参考使用说明书

霓虹灯带连接方式和配件

(Neon products:page186~200)

单色



CCT

RGB








RGBW

RGB SPI

RGB DMX

尺寸			0910 空心挤出	1312 空心挤出	1514 空心挤出	0805 空心挤出	1005 空心挤出	1205 空心挤出	1506 空心挤出	1010 实心挤出		1010 Pro 实心挤出	1212 实心挤出	1616 实心挤出	0408 空心挤出	0612 实心挤出	0816 实心挤出	1220 实心挤出	0817 实心挤出	1225 实心挤出	1616 实心挤出	360 D25 实心挤出	3D 1616 实心挤出	
配件型号	Photo	IP等级																						
出光方向		IP65	正出												侧出								正/侧	
DIY连接器单色正出线		IP65											  	  				  						
DIY连接器单色左侧出线		IP65											  	  				  						
DIY连接器单色右侧出线		IP65											  	  				  						
DIY连接器单色底出线		IP65											  	  				  						
DIY连接器 尾塞		IP65											  	  				  						
出线模压头正出		IP65											  	  				  						
出线模压头右侧出		IP67											  	  				  						
出线模压头左侧出		IP67											  	  				  						
出线模压头底出		IP67											  	  				  						
出线模压头尾堵		IP67											  	  				  						
套头/包头、尾塞 正出		IP67		 	  		 	 	 				  	   		 	   	   		   				
套头/包头、尾塞 右侧出		IP67											  	   		 	   	   	   					
套头/包头、尾塞 左侧出		IP67											  	   		 	   	   	   					
套头/包头、尾塞 底出		IP67											  	   		 	 							

产品目录

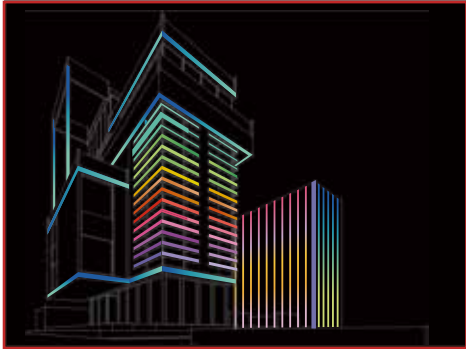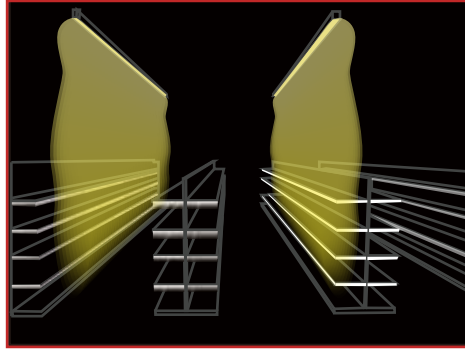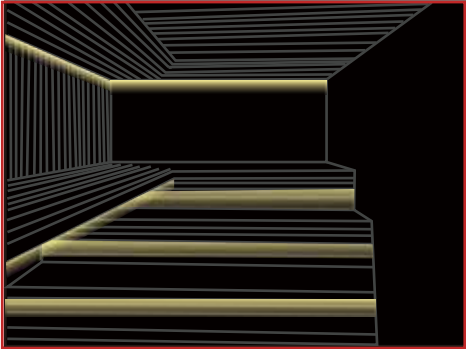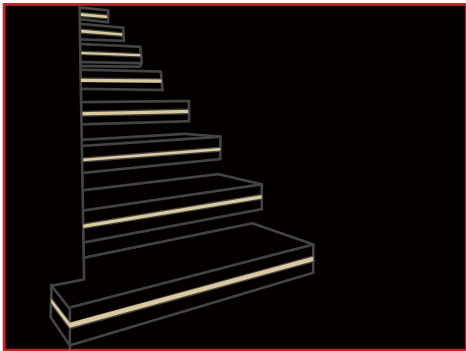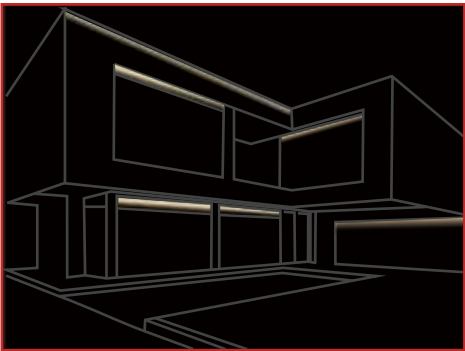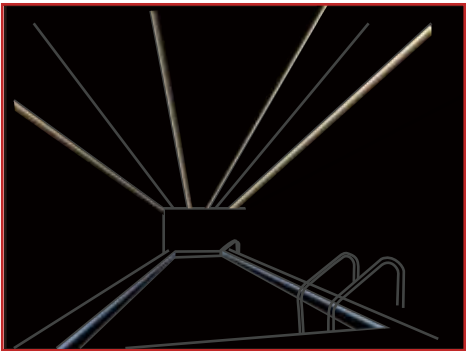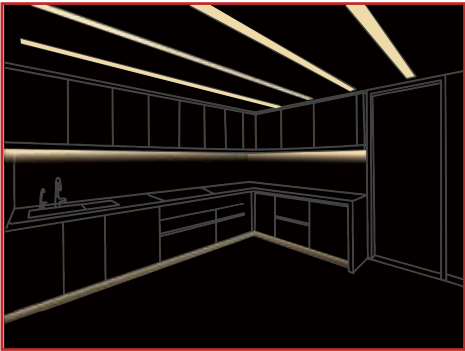

01 洗墙灯系列

3535SMD/24LED 10°60°	31
3535SMD/24LED 20°30°	32
3535SMD/24LED 45°	33
3535SMD/24LED 20°30° DMX RGBW	34
3535SMD/24LED 45° DMX RGBW	35
3535SMD/24LED 10°60° DMX RGBW	36
2835SMD/140LED 45°	37
2835SMD/140LED 30°	38
2835SMD/84LED -CV	40
2835SMD/112LED-CV	41
2835SMD/126LED-CV	42
5050SMD/60LED SPI RGB	43

02 CSP系列

CSP CCT 640LED	50
CSP RGB 840LED	51
CSP RGBW 840LED	52

03 COB 系列

COB 280LED	56
COB 320LED	57
COB 420LED	58
COB 480LED	59
COB 512LED	60

04 高压灯带系列

0-10V Dimming	64
120V 2835SMD/120LED	65
120V 2835SMD/60LED	66
120V 2835SMD/72LED	67
230V 2835SMD/72LED	68
230V 2835SMD/60LED	69
230V 2835SMD/120LED	70
230V 2835SMD/84LED FLICKER FREE	71

05 PRO 灯带系列

2835SMD/90LED	78
2835SMD/126LED	79
2835SMD/180LED	80
2835SMD/234LED	81
2835SMD/80LED	82
2835SMD/112LED	83
2835SMD/160LED	84
2835SMD/240LED	85
2835SMD/70LED	86
2835SMD/126LED	87
2835SMD/140LED	88
2835SMD/168LED	89
2835SMD/196LED	90
2835SMD/210LED	91
2835SMD/238LED	92

06 STA 灯带系列

2835SMD/60LED ECO	98
2835SMD/120LED ECO	99
2835SMD/240LED ECO	100
2216SMD/240LED STA	101
2216SMD/300LED STA	102
2216SMD/420LED	103
3528SMD/60LED	104
3528SMD/120LED	105
3528SMD/240LED	106
5050SMD/30LED ECO	107
5050SMD/60LED	108
5050SMD/120LED	110
3014SMD/120LED	111
3014SMD/280LED	112
3014SMD/300LED	113
2835SMD/60LED S-type	114
5050SMD/60LED RGB S-type	115
5050SMD/42LED RGBW S-type	116
3014 SIDE VIEW 140LED	117

07 橱柜灯带系列

COB 400LED 5MM	121
12V 2835-120LED 4MM	122
12V 2835-120LED 5MM	123
2835-150LED 5MM	124
3014SMD/240LED 5MM	125
2216SMD/120LED	126
2216SMD/192LED	127
2216SMD/204LED 4MM	128
2835SMD/140LED 5MM	129
2835SMD/120LED Ultra Long	130
2835SMD/160LED 48V	131
2835SMD/168LED 24V	132
12V 528LED COB	133
24V 420LED COB	134
12V 168LED SMD2025	135
12V 168LED SMD2216	136
12V 180LED SMD2216	137
12V 120LED SMD2835	138
24V 120LED SMD2216	139
24V 140LED SMD2216	140
24V 204LED SMD2216	141
24V 240LED SMD2216	142
24V 120LED SMD2835	143
24V 160LED SMD2835	144

08 幻彩灯带系列

2835168LEDs Dim to warm	148
2835WW+ W/120LEDs	149
2835WW+ W/168LEDs	150
3014WW+ W/240LEDs	151
2216WW+ W/240LEDs	152
2835WW+ W/240LEDs	153
3527WW+ W/120LEDs	154
5050RGB/30LEDs	155
5050RGB/60LEDs	156
4040RGB/120LEDs	157
5050RGBW/60LEDs	158
5050RGBW/84LEDs	159
5050RGBW/96LEDs	160
5050RGBWW/60LEDs	161
5050RGBWW/96LEDs	163
5050RGB+2835CCT 72LEDs	164
5050RGB+2835CCT 90LEDs	165
5050RGB 60LED DMX512	166
5050RGB 70LED DMX512	167
5050RGB 80LED DMX512	168
5050RGBW 70LED DMX512	169

09 IP67 挤出系列

DMX512 RGBW 60LED	170
DMX512 RGBW 80LED	171
DMX512 RGBW 72LED	172
SPI RGB 60LED	174
SPI RGB 60LED	175
SPI RGBW 60LED	176
SPI RGB 60LED	177
SPI RGBW 30LED	178
SPI RGB 60LED	179
SPI RGB 60LED	180
SPI RGB 84LED	181
SPI RGB 84LED	182
SPI RGB 84LED	183
03*06mm(Side view)	193
04*08mm(Side view)	194
06*06mm(Top view)	195
08*08mm(Top view)	196
06*12mm(Side view)	197
08*17mm(Side view)	198
09*10mm(Top view)	199
13*12mm(Top view)	200
10*10mm(Top view)	201
12*12mm(Top view)	202
16*16mm(Side view)	203
3D 16*16mm	204
12*20mm(Side view)	206
12*25mm(Side view)	207
15*14mm(Top view)	208
20*20(Top view)	209
20*20 (Side view)	210
D22mm 360°	211
D18mm 360°	212
D25mm 360°	213
Black 3D 1616	215
Nano Neon	216
2835SMD 70LED	219
2835SMD 80LED	220
2835SMD 126LED	221
2835SMD 140LED	222
2835SMD 168LED	223
0805 Silicon extrusion strip	224
COB 480LEDs	225
COB 512LEDs	226

10 恒流灯带系列



24V-1M-420LED COB	229
24V-1M-120LED 2835	230
24V-1M-120LED 2835	231
24V-1M-120LED 2835	232
24V-1M-140LED 2835	233
24V-1M-140LED 2835	234
48V-1M-160LED 2835	235

11 一灯一剪系列

12V-1M120LED2025	239
12V-1M120LED2835	240
12V-1M120LED 2835	241
12V-1M160LED 2835	242
24V-1M120LED 2835	243
12V-1M60LED 5050RGB	244
12V-1M84LED 5050RGB	245
12V-1M84LED 5050RGB	246



LED灯条是目前最受欢迎的产品之一
LED照明市场广泛应用于个人和商业用途，
包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景
照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城
市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、
展览、超市的各种商业照明设置。

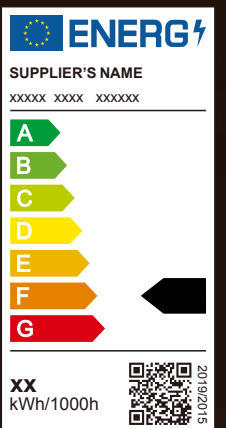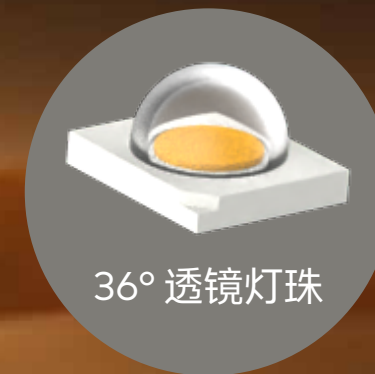

110lm/W



36° lighting
angle



2000CD




WARRANTY

洗墙灯系列

● 3535SMD/24LED 10*60°


- 采用36°光束角LED偏光透镜;
- 有效提高照度值, CD值可达2000CD;
- 采用恒流IC设计, 最高可支持10M无压降;
- 可做白光, 双色温, DMX白光的版本



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA	24	24V	22	4000K	80	1,000	305	48	IP67	22mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	4000K
发光角度:	10*60°
光效:	48Lm/w
光通量:	1000Lm/m (305Lm/ft)
能效等级:	

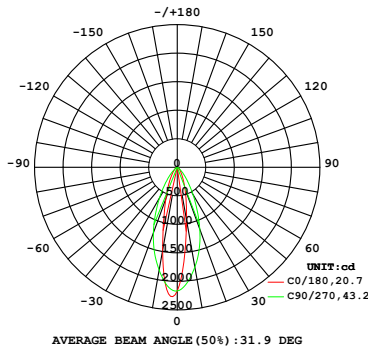

电性参数

输入电流/米:	0.91A/m (0.28A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	22W/m (6.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	24LEDs/m



防水等级



洗墙灯系列

● 3535SMD/24LED 20*30°


- 采用36°光束角LED偏光透镜;
- 有效提高照度值, CD值可达2000CD;
- 采用恒流IC设计, 最高可支持10M无压降;
- 可做白光, 双色温, DMX白光的版本

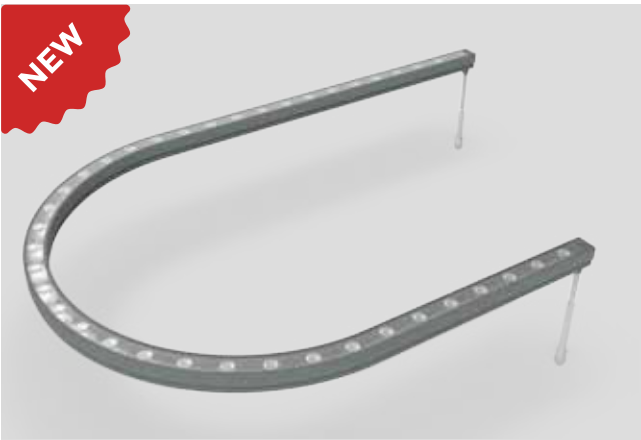

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB	24	24V	22	4000K	80	1,280	390	60	IP67	22mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	4000K
发光角度:	20*30°
光效:	60Lm/w
光通量:	1280Lm/m (390Lm/ft)
能效等级:	

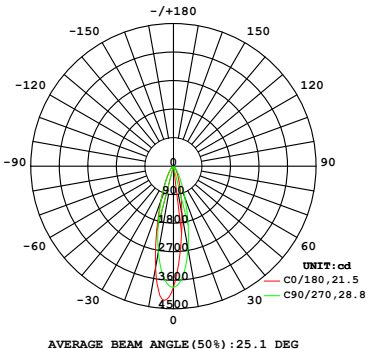

电性参数

输入电流/米:	0.91A/m (0.28A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	22W/m (6.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	24LEDs/m



防水等级



洗墙灯系列

● 3535SMD/24LED 45°


- 可选光学PMMA透镜，光束角度在25°, 30%, 45° 以及不同项目的60°；
- R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm,W:2700-6000K, 采用高光效3535灯珠；
- 独创创新，专利设计，PROTECH称号

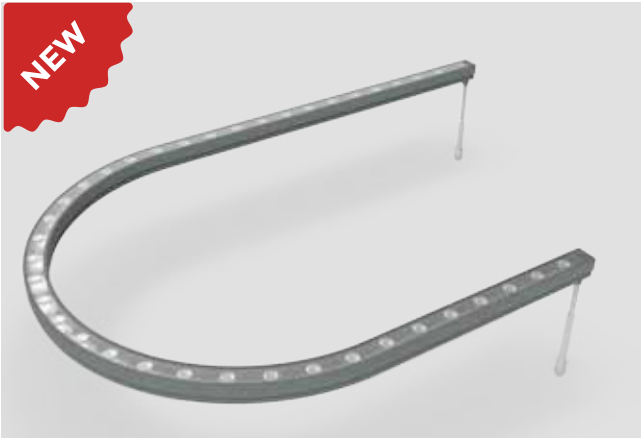

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB03	24	24V	22	4000K	80	1,200	366	55	IP67	22mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	4000K
发光角度:	45°
光效:	55Lm/w
光通量:	1200Lm/m (366Lm/ft)
能效等级:	E

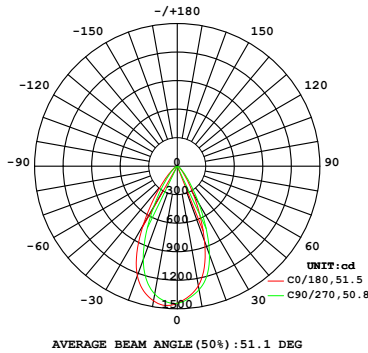

电性参数

输入电流/米:	0.91A/m (0.28A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	22W/m (6.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	24LEDs/m



防水等级



洗墙灯系列

● 3535SMD/24LED 20*30° DMX RGBW


- 可选光学PMMA透镜，光束角度在25°, 30%, 45° 以及不同项目的60°；
- R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm,W:2700-6000K, 采用高光效3535灯珠；
- 独创创新，专利设计，PROTECH称号

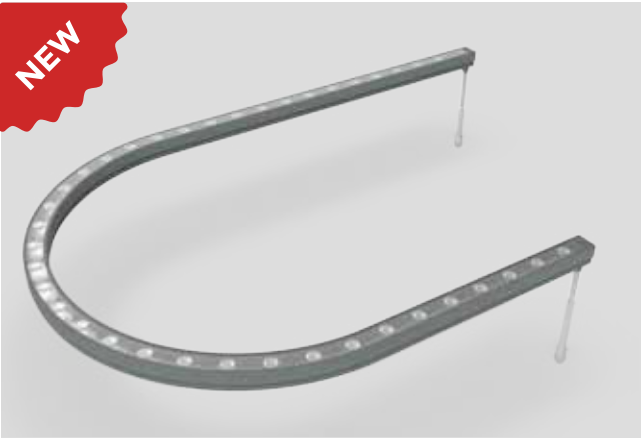

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB	24	24V	24	4000K	80	1,520	463	63	IP67	22mm
MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB	24	24V	24	RGBW	80	900	274	38	IP67	22mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	4000K/RGBW
发光角度:	20*30°
光效:	63Lm/w
光通量:	1520Lm/m (475Lm/ft)
能效等级:	E

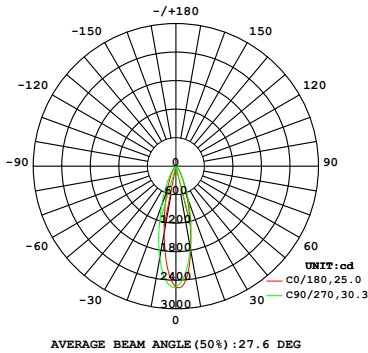


电性参数

输入电流/米:	1A/m (0.31A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	24W/m (6.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	24LEDs/m

防水等级




配件

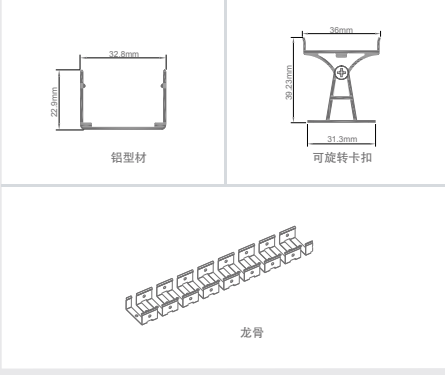

洗墙灯系列


● 3535SMD/24LED 45° DMX RGBW

- 可选光学PMMA透镜，光束角度在25°、30%，45°以及不同项目的60°；
- R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm,W:2700-6000K,采用高光效3535灯珠；
- 独创创新，专利设计，PROTECH称号




型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB03	24	24V	24	4000K	80	1,400	427	58	IP67	22mm
MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB03	24	24V	24	RGBW	80	780	238	33	IP67	22mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	4000K/RGBW
发光角度:	45°
光效:	58Lm/w
光通量:	1400Lm/m (427Lm/ft)
能效等级:	E

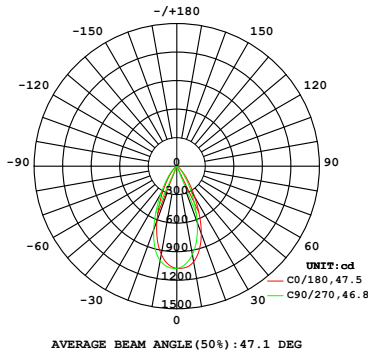

电性参数	
输入电流/米:	1A/m (0.31A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	24W/m (6.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	24LEDs/m

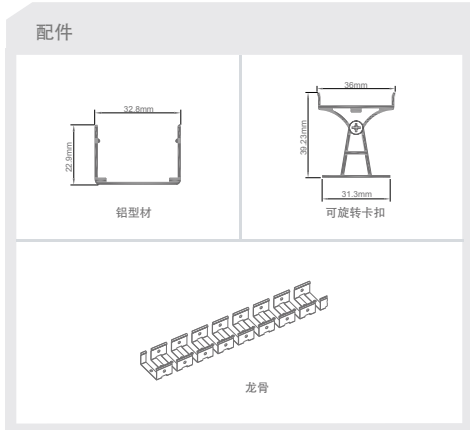



防水等级



洗墙灯系列


● 3535SMD/24LED 10*60° DMX RGBW

- 可选光学PMMA透镜，光束角度在25°、30%，45°以及不同项目的60°；
- R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm,W:2700-6000K,采用高光效3535灯珠；
- 独创创新，专利设计，PROTECH称号

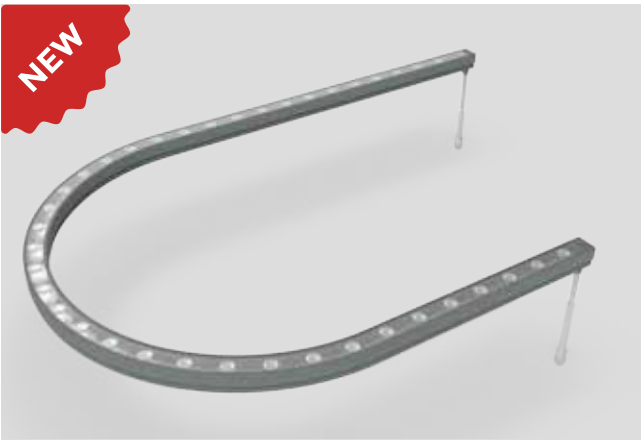


型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF355Z024Q80-D040W6A16106D-2727ZB02	24	24V	24	4000K	80	1,152	351	48	IP67	22mm
MF330W024Q80-D040G6A16106N-2727ZB02	24	24V	24	RGBW	80	680	207	28	IP67	22mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	4000K/RGBW
发光角度:	10*60°
光效:	48Lm/w
光通量:	1152Lm/m (351Lm/ft)
能效等级:	E

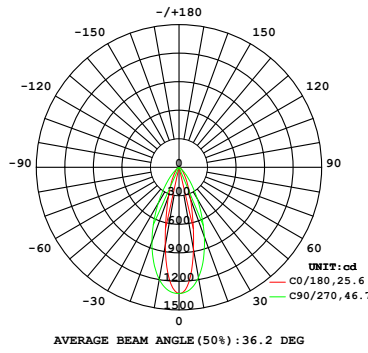

电性参数	
输入电流/米:	1A/m (0.31A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	24W/m (7.5W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	24LEDs/m

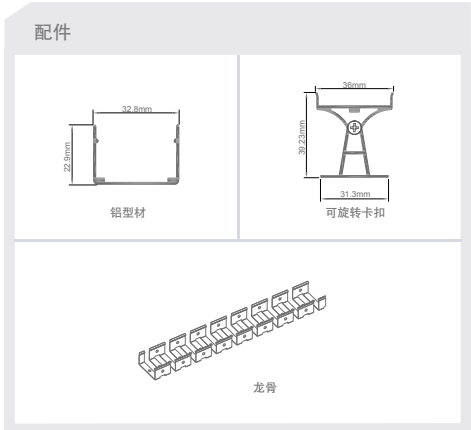


防水等级



洗墙灯系列

● 2835SMD/140LED
45°


- Optimize the structure design and improve the optical efficiency. The material is resistant to flame retardant and UV;
- 2-5M/roll, can do Monochrome,CCT and RGB version
- 3-Can reach IP67 protection level,used indoors and outdoors;



型号	灯数 /米	输入电压	功率 /米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V140Q80-D027A6A10107N-1811ZA	140	24V	24	2700K	80	1,665	508	116	IP67	10mm
MF328V140Q80-D030A6A10107N-1811ZA	140	24V	24	3000K	80	1,760	537	122	IP67	10mm
MF328V140Q80-D040A6A10107N-1811ZA	140	24V	24	4000K	80	1,850	564	128	IP67	10mm
MF328V140Q80-D050A6A10107N-1811ZA	140	24V	24	5000K	80	1,850	564	128	IP67	10mm
MF328V140Q80-D060A6A10107N-1811ZA	140	24V	24	6000K	80	1,850	564	128	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	2700K~6000K
发光角度:	45°
光效:	116-128Lm/w
光通量:	1665-1850Lm/m (508-564Lm/ft)
能效等级:	E

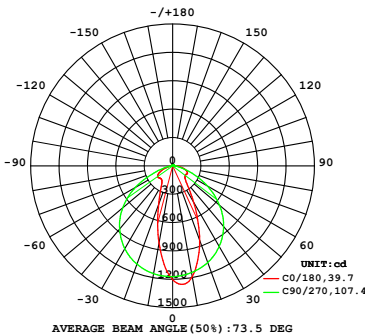

电性参数

输入电流/米:	0.6A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4W/m (4.39W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m


防水等级



洗墙灯系列

● 2835SMD/140LED
30°


- 可选光学PMMA透镜，光束角度在25°，30%，45°以及不同项目的60°；
- R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm,W:2700-6000K, 采用高光效3535灯珠;
- 独创创新，专利设计，PROTECH称号



型号	灯数 /米	输入电压	功率 /米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MN328V140Q80-D027G6A10107N-2016ZA	140	24V	24	2700K	80	1,553	485	97	IP67	10mm
MN328V140Q80-D030G6A10107N-2016ZA	140	24V	24	3000K	80	1,640	512	103	IP67	10mm
MN328V140Q80-D040G6A10107N-2016ZA	140	24V	24	4000K	80	1,760	550	110	IP67	10mm
MN328V140Q80-D050G6A10107N-2016ZA	140	24V	24	5000K	80	1,760	550	110	IP67	10mm
MN328V140Q80-D060G6A10107N-2016ZA	140	24V	24	6000K	80	1,760	550	110	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3535
显色指数:	80
色温:	2700K-6000K
发光角度:	30°
光效:	97-110Lm/w
光通量:	1553-1760Lm/m (97-110Lm/ft)
能效等级:	E

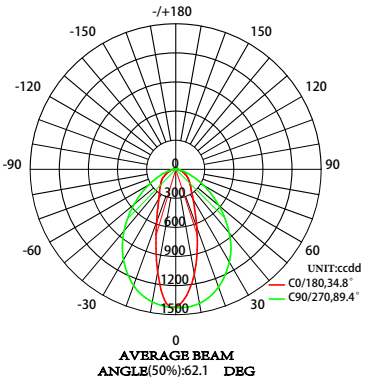

电性参数

输入电流/米:	0.67A/m (0.2A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	16W/m (4.88W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m

防水等级






洗墙灯系列

● 2835SMD/84LED-CV


- 采用36°光束角LED偏光透镜;
- 有效提高照度值, CD值可达2000CD;
- 采用恒流IC设计, 最高可支持10M无压降;
- 可做白光, 双色温, DMX白光的版本



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF32LW084A80-D040A1A10107N	84	24V	8	2700K	80	923	288	115	IP20	10mm
	84	24V	8	3000K	80	974	304	122	IP20	10mm
	84	24V	8	4000K	80	1,025	320	128	IP20	10mm
	84	24V	8	5000K	80	1,035	323	129	IP20	10mm
	84	24V	8	6500K	80	1,045	326	131	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	2835Lens LED
显色指数:	80
色温:	2700K 3000K 4000K 5000K 6500K
发光角度:	36°
光效:	115~131Lm/w
光通量:	923~1045Lm/m (288~326Lm/ft)
能效等级:	E

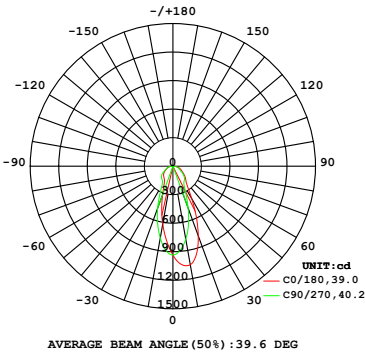

电性参数

输入电流/米:	0.33A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.5W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	84LEDs/m

防水等级




可选型材



洗墙灯系列

● 2835SMD/112LED-CV


- 优化结构设计，提高光学性能效率,该材料耐阻燃剂和紫外线;
- 5米/卷，可做单色、CCT和RGB版本;
- 可达到IP67防护等级，室内外均可使用;



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF32LW112A80-D040A1F10108N	112	24V	9.6	4000K	80	1,275	398	133	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	2835Lens LED
显色指数:	80
色温:	4000K
发光角度:	36°
光效:	133Lm/w
光通量:	1275Lm/m (398Lm/ft)
能效等级:	E

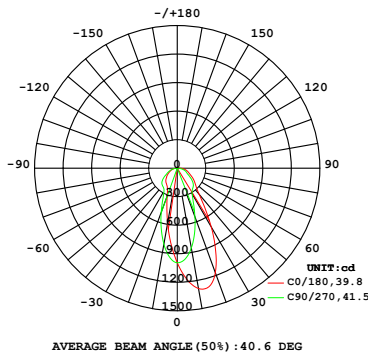

电性参数

输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	112LEDs/m


防水等级



洗墙灯系列

● 2835SMD/126LED-CV


- 采用36°光束角LED偏光透镜;
- 有效提高照度值，CD值可达2000CD;
- 采用恒流IC设计，最高可支持10M无压降;
- 可做白光，双色温，DMX白光的版本



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF32LW126A80-D040A1F10107N	126	24V	15	4000K	80	1,600	500	128	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	2835 Lens LED
显色指数:	80
色温:	4000K
发光角度:	36°
光效:	128Lm/w
光通量:	1600Lm/m (500Lm/ft)
能效等级:	E

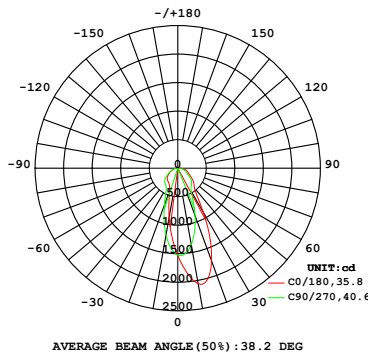

电性参数


输入电流/米:	0.62A/m (0.19A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	15W/m (4.68W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	126LEDs/m

防水等级



● 5050SMD/60LED
SPI RGB


- 采用36°光束角LED偏光透镜;
- 有效提高照度值, CD值可达2000CD;
- 采用恒流IC设计, 最高可支持10M无压降;
- 可做白光, 双色温, DMX白光的版本



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF35LA060Q00-D000D6F10106S	60	24V	13.5	☐ SPI RGB	N/A	440	134	33	IP65	10mm

光学参数


灯珠类型:	5050Lens LED
显色指数:	N/A
色温:	SPI RGB
发光角度:	36°
光效:	33Lm/w
光通量:	440Lm/m (134Lm/ft)
能效等级:	

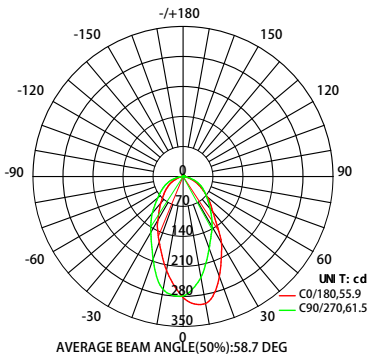

电性参数

输入电流/米:	0.56A/m (0.17A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	13.5W/m (4.11W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m

可选型材

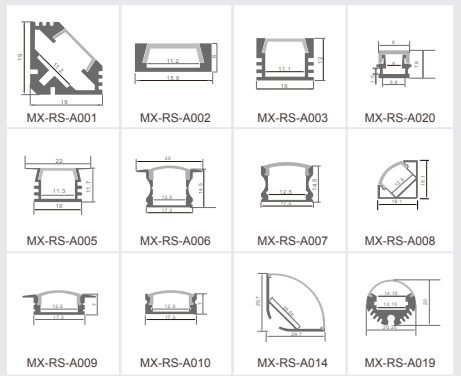

防水等级






连接器

Pro 系列 12mm PCB 单色连接器




电源线
连接灯和电源IP65
DIY连接器(室内使用)
电缆长度可在0.3mm最小~20m 最大

无螺丝端子DIY组装
DC 插头(2 Pin) *1
抗张力外壳 *1
PC固定夹 *1




对接接头
将两条灯带组合在一起的IP65
DIY连接器(室内用)

无缝对接，终端无螺丝
抗张力外壳 *1
插针连接器 (2 Pin) *1
PC固定夹 *2

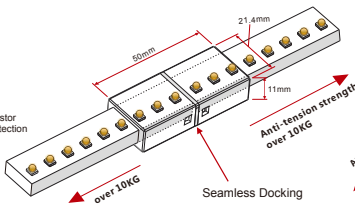


L型连接器
将两条灯带组合在一起的IP65
DIY连接器(室内用)

无缝对接，终端无螺丝
L-型抗张力外壳 *1
L型插针连接器(2 Pin) *1
PC固定夹 *2

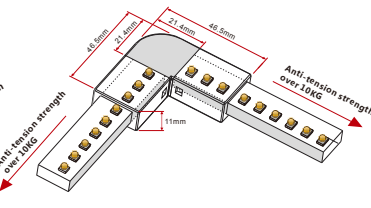

尾堵
灯带的末端保护，
IP65 DIY连接器(室内使用)

无缝终端DIY组装
抗张力外壳 *1
PC固定夹 *1



卡扣



尾塞



PC 型材

恒压系列10mm PCB连接器



IP20 快速连接器
10mm PCB



LED灯条是目前最受欢迎的产品之一
LED照明市场广泛应用于个人和商业用途，
包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景
照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城
市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、
展览、超市的各种商业照明设置






CSP 系列

● CSP CCT 640LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,CSP工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF304U640A90-D80111A10124N	320	24V	9.5	2700K	80	850	266	89	IP20	10mm
	640	24V	19	4000K	80	1,750	547	92	IP20	10mm
	320	24V	9.5	6000K	80	960	281	95	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	CSP 640LED
显色指数:	Ra > 80
色温:	2700K~6000K(CCT Turnable)
发光角度:	140°
光效:	89~95Lm/w
光通量:	850~1750Lm/m (266~281Lm/ft)
能效等级:	F

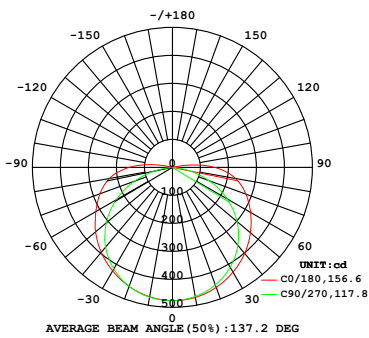


电性参数

输入电流/米:	0.79A/m (0.24A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	19W/m (5.93W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	640LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94 inches)
灯珠数/组:	24 LEDs

防水等级




可选型材

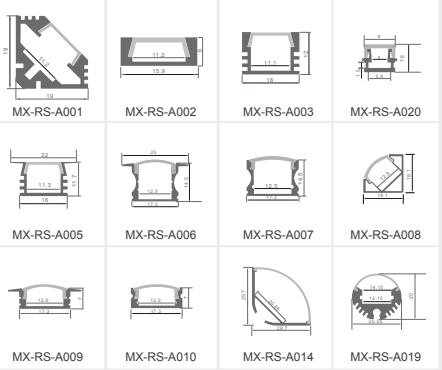

CSP RGB 840LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,CSP工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF304A840A00-D000J1A10142N	280	24V	5	Red (620~630)	N/A	100	20	15	IP20	10mm
	280	24V	4	Green (515~525)	N/A	240	60	91	IP20	10mm
	280	24V	4	Blue (460~470)	N/A	50	12	13	IP20	10mm
	840	24V	13	RGB	N/A	360	30	48	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	CSP 840LED
显色指数:	N/A
色温:	RGB
发光角度:	140°
光效:	13~91Lm/w
光通量:	50~360Lm/m (15~113Lm/ft)
能效等级:	N/A

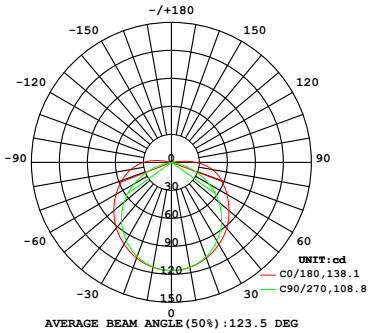

电性参数


输入电流/米:	0.54A/m (0.16A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	13W/m (4.06W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	840LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97'')
灯珠数/组:	42 LEDs

防水等级



CSP RGBW 840LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,CSP工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF304Z840A90-D027K1AF12128N	210	24V	5	Red	N/A	120	38	24	IP20	12mm
	210	24V	5	Green	N/A	250	78	50	IP20	12mm
	210	24V	5	Blue	N/A	60	19	12	IP20	12mm
	210	24V	5	4000K	80	430	134	86	IP20	12mm
	840	24V	20	RGBW	N/A	860	269	43	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	CSP 840LED
显色指数:	Ra > 80
色温:	RGBW
发光角度:	140°
光效:	12~86Lm/w
光通量:	120~860Lm/m (38~269Lm/ft)
能效等级:	N/A

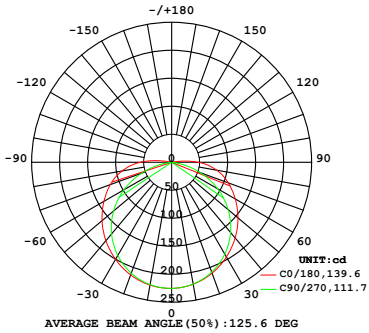

电性参数



输入电流/米:	0.83A/m (0.25A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	20W/m (6W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	840LEDs/m
裁剪尺寸:	33.33mm(1.3'')
灯珠数/组:	28 LEDs

防水等级





LED灯条是目前最受欢迎的产品之一
LED照明市场广泛应用于个人和商业用途，
包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景
照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城
市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、
展览、超市的各种商业照明设置

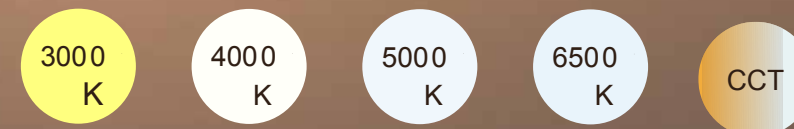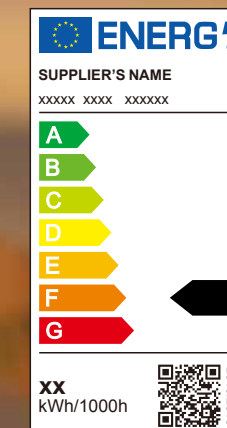

COB 系列


双 色 温

可以根据客户需求调整到适合环境的光线，
根据不同场景，不同人的需求，还可以满足各种色温的需求



● COB 280LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,COB工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF309V280A90-D027A1A10114N	280	24V	8	2700K	90	702	219	88	IP20	10mm
MF309V280A90-D030A1A10114N	280	24V	8	3000K	90	740	232	93	IP20	10mm
MF309W280A90-D040A1A10114N	280	24V	8	4000K	90	780	244	98	IP20	10mm
MF309W280A90-D050A1A10114N	280	24V	8	5000K	90	780	244	98	IP20	10mm
MF309W280A90-D060A1A10114N	280	24V	8	6000K	90	780	244	98	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	COB 280LED
显色指数:	Ra > 90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	180°
光效:	88~98Lm/w
光通量:	702~780Lm/m (219~243Lm/ft)
能效等级:	F

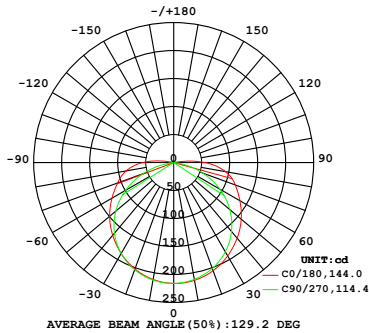


电性参数

输入电流/米:	0.33A/m (0.1A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.43W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	280LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm (1.97\")
灯珠数/组:	14 LEDs

防水等级




可选型材

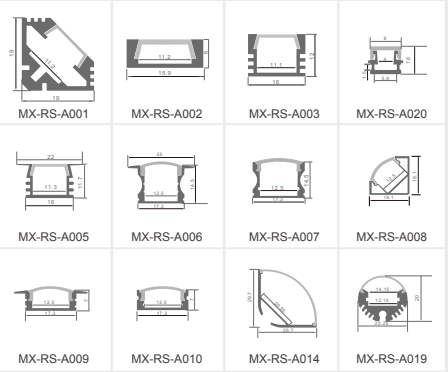

COB 系列

● COB 320LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,CSP工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF309V320A90-D027A1A10216N	320	24V	8	2700K	90	690	216	86	IP20	10mm
MF309V320A90-D030A1A10216N	320	24V	8	3000K	90	730	228	91	IP20	10mm
MF309W320A90-D040A1A10216N	320	24V	8	4000K	90	760	238	95	IP20	10mm
MF309W320A90-D050A1A10216N	320	24V	8	5000K	90	760	238	95	IP20	10mm
MF309W320A90-D060A1A10216N	320	24V	8	6000K	90	760	238	95	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	COB 320LED
显色指数:	Ra > 90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	180°
光效:	86~95Lm/w
光通量:	690~760Lm/m (216~238Lm/ft)
能效等级:	F

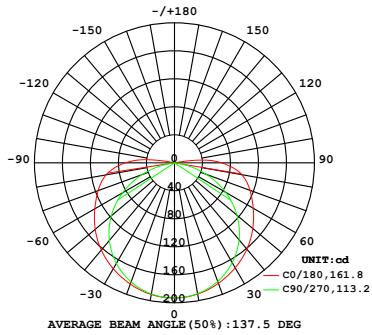


电性参数

输入电流/米:	0.33A/m (0.1A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	320LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97'')
灯珠数/组:	16 LEDs

防水等级




可选型材

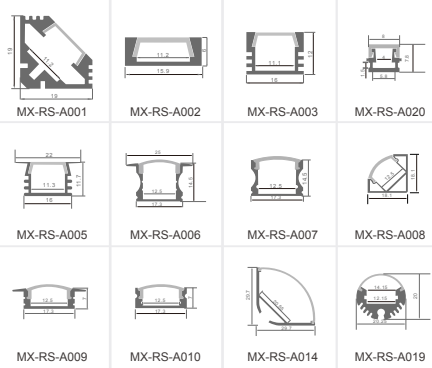

COB 系列

● COB 420LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,CSP工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF309V420A90-D027A1A10221N	420	24V	12	2700K	90	1,026	321	86	IP20	10mm
MF309V420A90-D030A1A10221N	420	24V	12	3000K	90	1,083	338	90	IP20	10mm
MF309W420A90-D040A1A10221N	420	24V	12	4000K	90	1,140	356	95	IP20	10mm
MF309W420A90-D050A1A10221N	420	24V	12	5000K	90	1,140	356	95	IP20	10mm
MF309W420A90-D060A1A10221N	420	24V	12	6000K	90	1,140	356	95	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	COB 420LED
显色指数:	Ra > 90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	180°
光效:	86~95Lm/w
光通量:	1026~1140Lm/m (321~356Lm/ft)
能效等级:	F

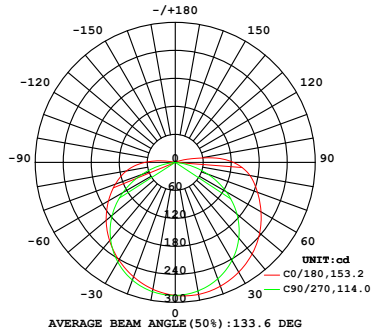


电性参数

输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.65W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	420LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97'')
灯珠数/组:	21 LEDs

防水等级




可选型材

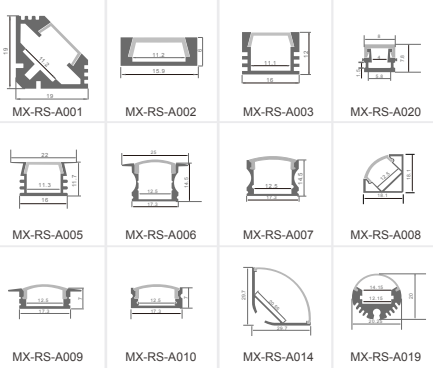

COB 系列

● COB 480LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,CSP工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF309V480A90-D027A1A10124N	480	24V	12	2700K	90	1,080	329	90	IP20	10mm
MF309V480A90-D030A1A10124N	480	24V	12	3000K	90	1,140	356	95	IP20	10mm
MF309W480A90-D040A1A10124N	480	24V	12	4000K	90	1,200	365	100	IP20	10mm
MF309W480A90-D050A1A10124N	480	24V	12	5000K	90	1,200	365	100	IP20	10mm
MF309W480A90-D060A1A10124N	480	24V	12	6000K	90	1,200	365	100	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	COB 480LED
显色指数:	Ra > 90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	180°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	1080~1200Lm/m (329~365Lm/ft)
能效等级:	F

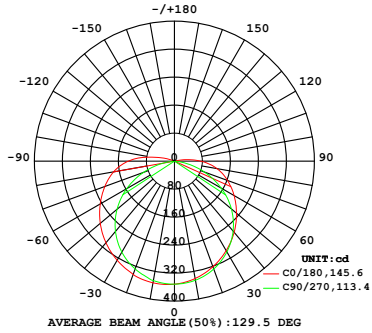


电性参数

输入电流/米:	0.50A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.7W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	480LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97'')
灯珠数/组:	24 LEDs

防水等级




可选型材

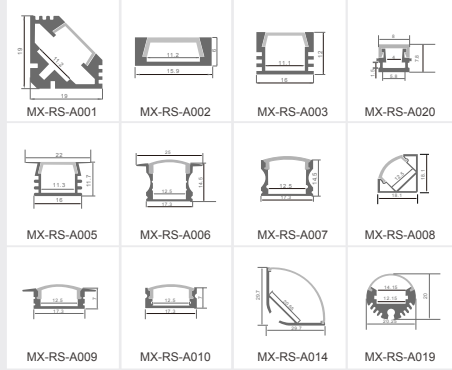

COB 系列

● COB 512LED


- 无光斑，发光均匀；
- 倒装芯片,CSP工艺无需焊金线的工序；
- 倒装芯片可以承受更大的电流，性能更稳定；
- Ta:-25~40℃；Tc: 75℃（最大）；
- 5 年质保



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF309V512A90-D027A1A10132N	512	24V	12	2700K	90	1,080	329	90	IP20	10mm
MF309V512A90-D030A1A10132N	512	24V	12	3000K	90	1,140	356	90	IP20	10mm
MF309W512A90-D040A1A10132N	512	24V	12	4000K	90	1,200	365	100	IP20	10mm
MF309W512A90-D050A1A10132N	512	24V	12	5000K	90	1,200	365	100	IP20	10mm
MF309W512A90-D060A1A10132N	512	24V	12	6000K	90	1,200	365	100	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	COB 512LED
显色指数:	Ra > 90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	180°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	1080~1200Lm/m (329~365Lm/ft)
能效等级:	F

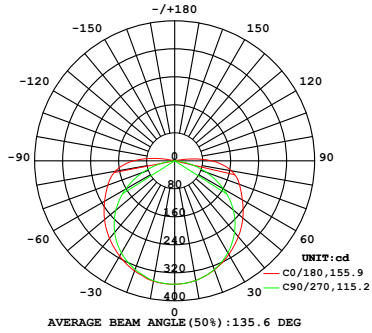


电性参数


输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.65W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	512LEDs/m
裁剪尺寸:	62.5mm(2.46'')
灯珠数/组:	32 LEDs

防水等级



可选型材

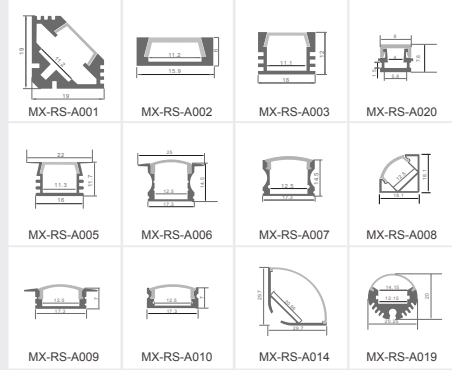

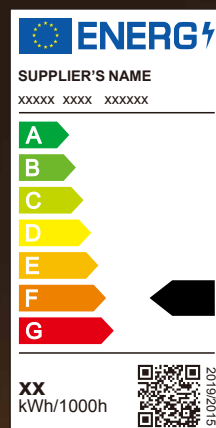

LED灯条是目前最受欢迎的产品之一
LED照明市场广泛应用于个人和商业用途，
包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景
照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城
市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、
展览、超市的各种商业照明设置


- 
AC 120V
INPUT
- 
AC 230V
INPUT
- 
0-10V dimming
- 
FLICKER
-FREE
- 
Bending
Diameter
- 
Flame
Resistant
- 
UV
Resistant



高压系列

0-10V Dimming


- 高品质, 宽色温1800K-6500K;
- 提供 1个BIN区或2个BIN区灯珠,SDCM<3/SDCM<5;用于安装的卡扣或连接器;
- 双色温可调光;25m/卷;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米 功率/英尺	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	尺寸	PF
MF728V120P80-D027G6A12112C	120	AC220V	10 3	2700K	80	1,100	344	110	IP65	15*6mm	>0.9
MF728V120P80-D030G6A12112C	120	AC220V	10 3	3000K	80	1,140	356	114	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W120P80-D040G6A12112C	120	AC220V	10 3	4000K	80	1,200	375	120	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W120P80-D050G6A12112C	120	AC220V	10 3	5000K	80	1,200	375	120	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W120P80-D060G6A12112C	120	AC220V	10 3	6000K	80	1,200	375	120	IP65	15*6mm	>0.9

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra > 80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	110~120Lm/w 98~108Lm/w
光通量:	1100~1200Lm/m (344~375Lm/ft)
能效等级:	F

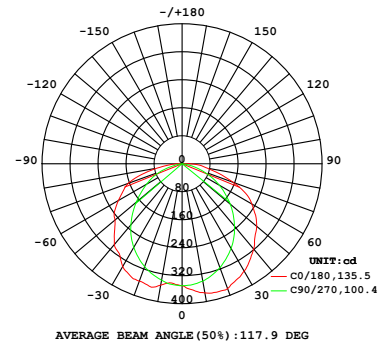


电性参数


输入电流/米:	0.04A/m (0.012A/ft)
输入电压:	AC220~230V(0~10V Driver)
功率/米:	10W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.93")
灯珠数/组:	12 LEDs

配件


1. 铝卡扣



2. 铝槽




防水等级




● 120V 2835SMD/120LED

- 高品质，宽色温1800K-6500K;
- 提供 1个BIN区或2个BIN区灯珠,SDCM<3/SDCM<5;用于安装的卡扣或连接器;
- 双色温可调光;25m/卷;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米 功率/英尺	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	尺寸	PF
MF528V120P80-D027G6A12112N	120	AC120V	12 3.65	2700K	80	1,188 362		100	IP65	15*6mm	>0.9
MF528V120P80-D030G6A12112N	120	AC120V	12 3.65	3000K	80	1,254 382		105	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W120P80-D040G6A12112N	120	AC120V	12 3.65	4000K	80	1,320 402		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W120P80-D050G6A12112N	120	AC120V	12 3.65	5000K	80	1,320 402		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W120P80-D060G6A12112N	120	AC120V	12 3.65	6000K	80	1,320 402		110	IP65	15*6mm	>0.9

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra > 80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	1188~1320Lm/m (362~402Lm/ft)
能效等级:	F

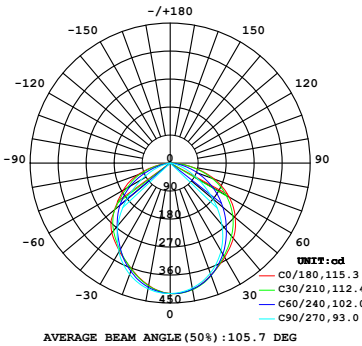


电性参数	
输入电流/米:	0.1A/m (0.03A/ft)
输入电压:	AC120V
功率/米:	12W/m (3.65W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.93")
灯珠数/组:	12 LEDs

防水等级




配件

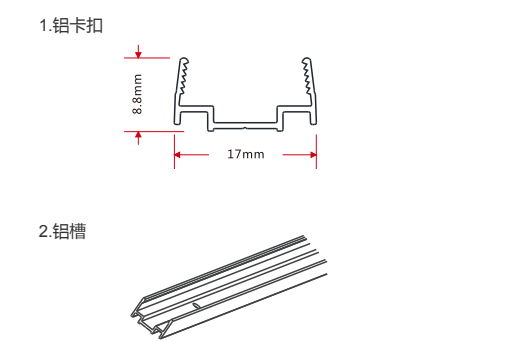


● 120V 2835SMD/60LED

- 高品质，宽色温1800K-6500K;
- 提供 1个BIN区或2个BIN区灯珠,SDCM<3/SDCM<5;用于安装的卡扣或连接器;
- 双色温可调光;25m/卷;
- 5 年质保.




型号	灯数/米	输入电压	功率/米 功率/英尺	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	尺寸	PF
MF528V060P80-D027G6A12106N	60	AC120V	10 3	2700K	80	1,000 304		100	IP65	15*6mm	>0.9
MF528V060P80-D030G6A12106N	60	AC120V	10 3	3000K	80	1,045 319		105	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W060P80-D040G6A12106N	60	AC120V	10 3	4000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W060P80-D050G6A12106N	60	AC120V	10 3	5000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W060P80-D060G6A12106N	60	AC120V	10 3	6000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra > 80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	1000~1100Lm/m (304~335Lm/ft)
能效等级:	F

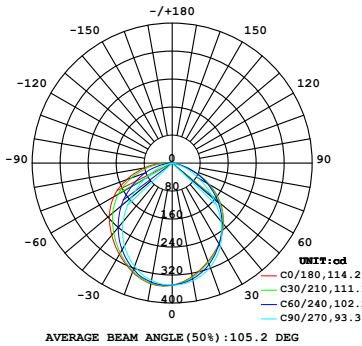


电性参数	
输入电流/米:	0.08A/m (0.024A/ft)
输入电压:	AC120V
功率/米:	10W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.93")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




配件

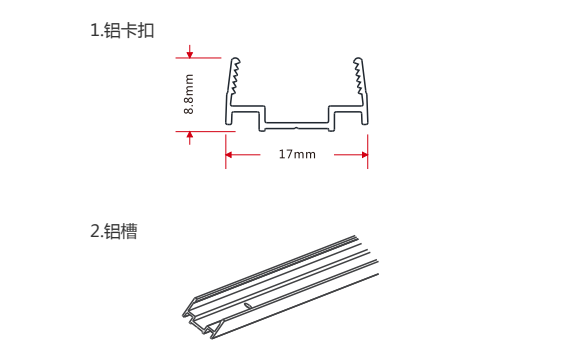


● 120V 2835SMD/72LED

- 高品质，宽色温1800K-6500K;
- 提供 1个BIN区或2个BIN区灯珠,SDCM<3/SDCM<5;用于安装的卡扣或连接器;
- 双色温可调光;25m/卷;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米 功率/英尺	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	尺寸	PF
MF528V072P80-D027G6A12136N	72	AC120V	10 3	2700K	80	1,000 304		100	IP65	15*6mm	>0.9
MF528V072P80-D030G6A12136N	72	AC120V	10 3	3000K	80	1,045 319		105	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W072P80-D040G6A12136N	72	AC120V	10 3	4000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W072P80-D050G6A12136N	72	AC120V	10 3	5000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF528W072P80-D060G6A12136N	72	AC120V	10 3	6000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra > 80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	1000~1100Lm/m (304~335Lm/ft)
能效等级:	F

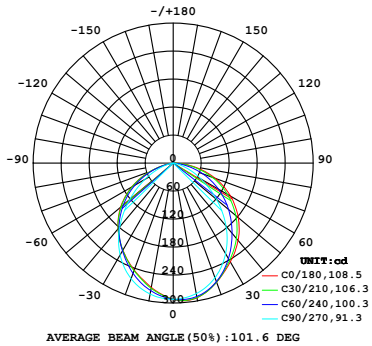


电性参数	
输入电流/米:	0.08A/m (0.02A/ft)
输入电压:	AC120V
功率/米:	10W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	72LEDs/m
裁剪尺寸:	500mm(19.7'')
灯珠数/组:	36 LEDs

防水等级




配件

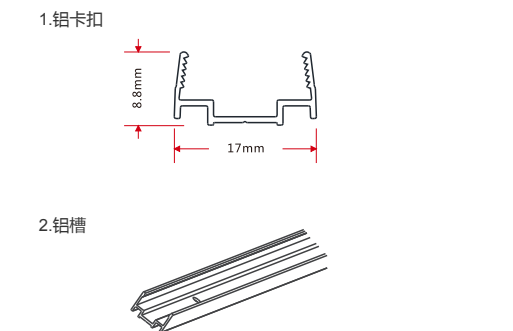


● 230V 2835SMD/72LED

- 高品质，宽色温1800K-6500K;
- 提供 1个BIN区或2个BIN区灯珠,SDCM<3/SDCM<5;用于安装的卡扣或连接器;
- 双色温可调光;25m/卷;
- 5 年质保.




型号	灯数/米	输入电压	功率/米 功率/英尺	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	尺寸	PF
MF728V072P80-D027G6A12106N	72	AC230V	10 3	2700K	80	1,000 304		100	IP65	15*6mm	>0.9
MF728V072P80-D030G6A12136N	72	AC230V	10 3	3000K	80	1,045 319		105	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W072P80-D040G6A12136N	72	AC230V	10 3	4000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W072P80-D050G6A12136N	72	AC230V	10 3	5000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W072P80-D060G6A12136N	72	AC230V	10 3	6000K	80	1,100 335		110	IP65	15*6mm	>0.9

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra > 80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	1000~1100Lm/m (304~335Lm/ft)
能效等级:	F

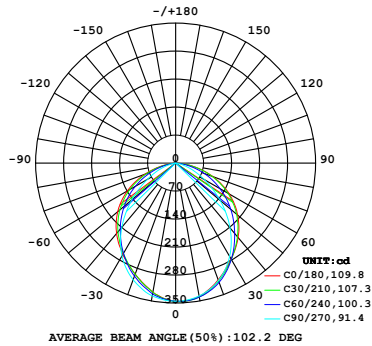


电性参数	
输入电流/米:	0.04A/m (0.012A/ft)
输入电压:	AC230V
功率/米:	10W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	72LEDs/m
裁剪尺寸:	500mm(19.7'')
灯珠数/组:	36 LEDs

防水等级




配件

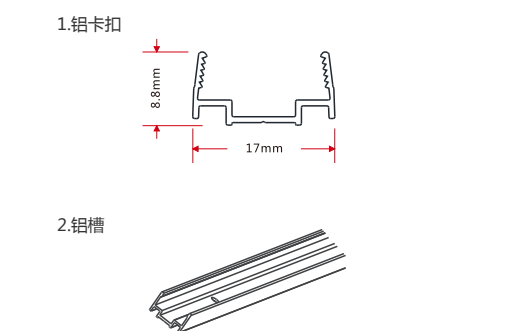

● 230V 2835SMD/60LED


- 高品质，宽色温1800K-6500K；
- 提供 1个BIN区或2个BIN区灯珠,SDCM<3/SDCM<5;用于安装的卡扣或连接器；
- 双色温可调光;25m/卷；
- 5 年质保。



型号	灯数/米	输入电压	功率/米 功率/英尺	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	尺寸	PF
MF728V060P80-D027G6A12106N	60	AC230V	10 3	2700K	80	1,000	304	100	IP65	15*6mm	>0.9
MF728V060P80-D030G6A12106N	60	AC230V	10 3	3000K	80	1,045	319	105	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W060P80-D040G6A12106N	60	AC230V	10 3	4000K	80	1,100	335	110	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W060P80-D050G6A12106N	60	AC230V	10 3	5000K	80	1,100	335	110	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W060P80-D060G6A12106N	60	AC230V	10 3	6000K	80	1,100	335	110	IP65	15*6mm	>0.9

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra > 80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	1000~1100Lm/m (304~335Lm/ft)
能效等级:	F

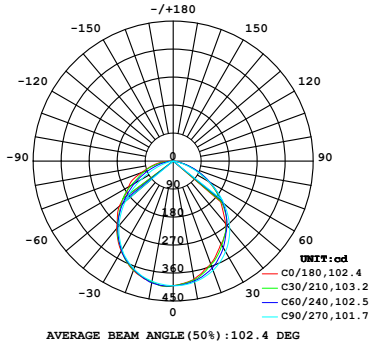

电性参数


输入电流/米:	0.043A/m (0.013A/ft)
输入电压:	AC220V~230V
功率/米:	10W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.93")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




配件

1.铝卡扣




2.铝槽



● 230V 2835SMD/120LED


- 高品质，宽色温1800K-6500K；
- 提供 1个BIN区或2个BIN区灯珠,SDCM<3/SDCM<5;用于安装的卡扣或连接器；
- 双色温可调光;25m/卷；
- 5 年质保。



型号	灯数/米	输入电压	功率/米 功率/英尺	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	尺寸	PF
MF728V120P80-D027G6A12112N	120	AC230V	12 3.65	2700K	80	1,188	362	100	IP65	15*6mm	>0.9
MF728V120P80-D030G6A12112N	120	AC230V	12 3.65	3000K	80	1,284	382	105	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W120P80-D040G6A12112N	120	AC230V	12 3.65	4000K	80	1,320	402	110	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W120P80-D050G6A12112N	120	AC230V	12 3.65	5000K	80	1,320	402	110	IP65	15*6mm	>0.9
MF728W120P80-D060G6A12112N	120	AC230V	12 3.65	6000K	80	1,320	402	110	IP65	15*6mm	>0.9

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra > 80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	1188~1320Lm/m (362~402Lm/ft)
能效等级:	F

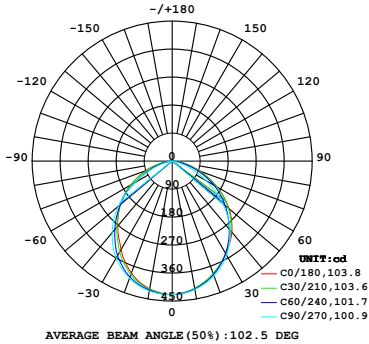

电性参数


输入电流/米:	0.052A/m (0.016A/ft)
输入电压:	AC230V
功率/米:	12W/m (3.65W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.93")
灯珠数/组:	12 LEDs

防水等级




配件

1.铝卡扣




2.铝槽



● 230V 2835MD/84LED
FLICKER FREE

- High Quality products with full range of colors from 1800K-6500K;
- Provide 1BIN/2BIN,SDCM<3/SDCM<5;
- Clip Or Channel for installation;
- Dimmable;50m/roll;
- 5 years warranty.



Item Code	LEDs/ meter	Input voltage	Watt/m Watt/ft	CCT/K	Color Rendering Index	Lm/m	Lm/ft	LM/w	IP Rate	Dimension	PF
MN728W084Q80-D027G6A14114C-1217ZA	84	AC230V	15 4.57	2700K	80	1,485	453	100	IP65	17*12mm	>0.9
MN728W084Q80-D030G6A14114C-1217ZA	84	AC230V	15 4.57	3000K	80	1,568	478	105	IP65	17*12mm	>0.9
MN728W084Q80-D040G6A14114C-1217ZA	84	AC230V	15 4.57	4000K	80	1,650	503	110	IP65	17*12mm	>0.9
MN728W084Q80-D050G6A14114C-1217ZA	84	AC230V	15 4.57	5000K	80	1,650	503	110	IP65	17*12mm	>0.9
MN728W084Q80-D060G6A14114C-1217ZA	84	AC230V	15 4.57	6000K	80	1,650	503	110	IP65	17*12mm	>0.9


Optical parameter

LED Type:	SMD2835
Color Rendering Index:	Ra > 80
CCT Range:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
Irritation Angle:	120°
Light Efficiency:	100~110Lm/w
Lumen Output/meter:	1485~1650Lm/m (100~110Lm/ft)
Energy Grade:	F




Electric parameter

Input Current/m:	0.065A/m (0.020A/ft)
Input Voltage:	AC220V~230V
Power/M:	15W/m (4.57W/ft)
Static Electricity:	1000V (ESD)
LEDs/Meter:	84LEDs/m
Size of Section:	166.67mm(6.56")
LEDs of Section	6 LEDs

Waterproof Rate

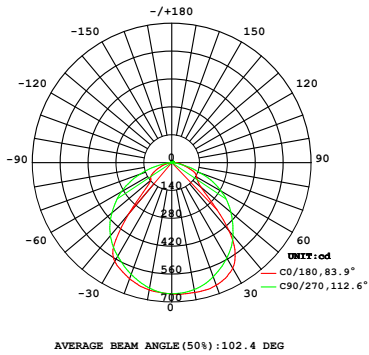





配件

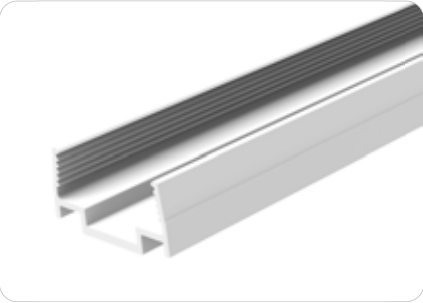

型号	尺寸	型材长度(mm)	孔的直径(mm)	孔数
MX-N1788	17*8.8mm	1000mm	Φ0.3mm	3

- 注意：
- 1.型材的原材料是铝.
 - 2.任何定制长度也可，如500mm,1000mm等.
 - 3.安装请参考用户手册.

塑料安装夹

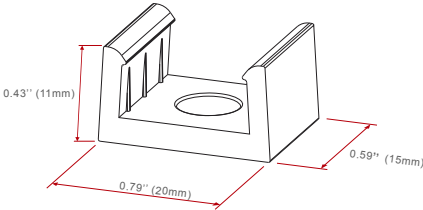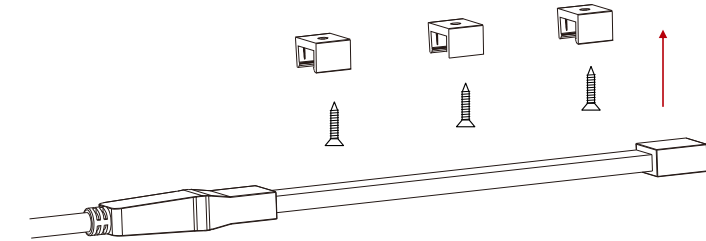


- 注意：
- 1.安装夹的原材料为PC，有透明/白色/黑色/红色颜色可供选择;
 - 2.每1ft长度1个安装夹+1个螺钉，安装参考用户手册.


图片	型号	IP 等级	描述
	MX-PJ-01726	IP20	一字连接器; 防火材料-V0; 将两条高压灯带连接起来;
	MX-PJ-01727	IP20	L型连接器; 防火材料-V0; 用于拐角;
	MX-PJ-01723	IP20	AC 电源插头220~230V,50~60Hz ; 防火材料-V0; 电缆长度1.5米;
	MX-PJ-01728	IP65	AC 电源插头220~230V,50~60Hz ; 防火材料-V0; 电缆长度1.5米; 注塑头;
	MX-PJ-01725	IP20	尾盖; 防火材料-V0; 密封末端;

- 注意：
- 1.输出流明基于4000K色温。对于2700K、3000K色温要低3-8%左右.
 - 2.标准长度为50M/卷，包装在卷筒和外箱中。如果需要定制长度，价格需要修改.
 - 3.对于配件，当你需要切割条带时使用，但当你切割并重新连接时，它是IP20.
 - 4.如果订单金额低于5000美元，价格以出厂价为准.
 - 5.交货时间:确认订单后12-14天.

配合使用时的剖视图
H2-TRACK-3 or H2-CHAN-3
(分开售卖)

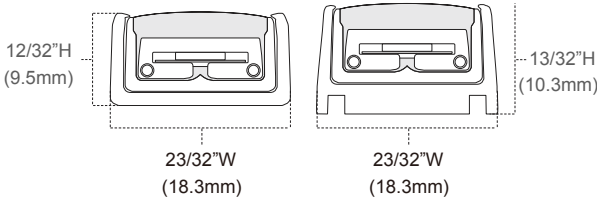


不要扭曲，垂直悬挂，
悬挂在中间没有支撑，或沿着短边弯曲

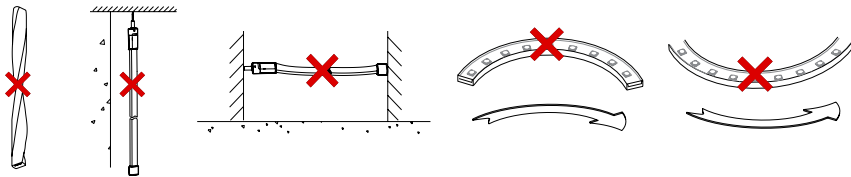

05 PRO 系列

LED条形灯是LED照明市场上最受欢迎的产品之一，广泛应用于个人和商业用途包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、展览、超市的各种商业照明设置。

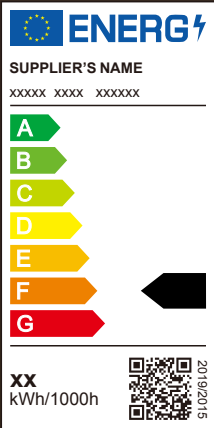

3000
K

4000
K

5000
K

6500
K


200
Lm/w

无限长



● 2835SMD/90LED

- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.




型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V090A80-D027A1A10109NA	90	24V	4.8	2700K	80 90	894 804	279 251	186 167	IP20	10mm
MF328V090A80-D030A1A10109N	90	24V	4.8	3000K	80 90	925 835	289 281	193 174	IP20	10mm
MF328W090A80-D040A1A10109N	90	24V	4.8	4000K	80 90	972 878	303 274	200 183	IP20	10mm
MF328W090A80-D050A1A10109N	90	24V	4.8	5000K	80 90	972 878	303 274	200 183	IP20	10mm
MF328W090A80-D060A1A10109N	90	24V	4.8	6000K	80 90	972 878	303 274	200 183	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	167~200Lm/w
光通量:	804~972Lm/m (251~303Lm/ft)
能效等级:	C

电性参数	
输入电流/米:	0.2A/m (0.061A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	4.8W/m (1.5W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	90LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	9 LEDs

防水等级	
------	--

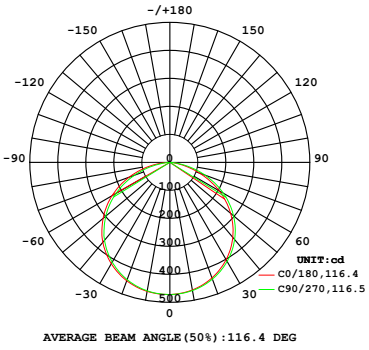


可选型材			
MX-RS-A001	MX-RS-A002	MX-RS-A003	MX-RS-A020
MX-RS-A005	MX-RS-A006	MX-RS-A007	MX-RS-A008
MX-RS-A009	MX-RS-A010	MX-RS-A014	MX-RS-A019



● 2835SMD/126LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V126A80-D027A1A10109N	126	24V	7.2	2700K	80/90	1,255/1,150	392/359	174/160	IP20	10mm
MF328V126A80-D030A1A10109N	126	24V	7.2	3000K	80/90	1,295/1,190	403/372	180/165	IP20	10mm
MF328W126A80-D040A1A10109N	126	24V	7.2	4000K	80/90	1,425/1,311	445/410	198/182	IP20	10mm
MF328W126A80-D050A1A10109N	126	24V	7.2	5000K	80/90	1,425/1,311	445/410	199/183	IP20	10mm
MF328W126A80-D060A1A10109N	126	24V	7.2	6000K	80/90	1,425/1,311	445/410	199/183	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	160~199Lm/w
光通量:	1150~1425Lm/m (359~445Lm/ft)
能效等级:	C

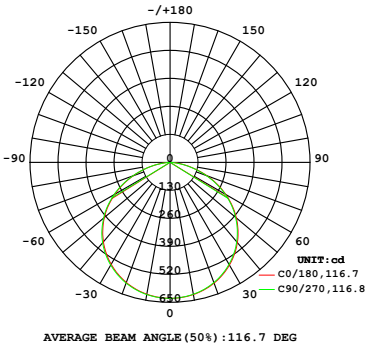

电性参数


输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	7.2W/m (2.2W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	126LEDs/m
裁剪尺寸:	71.4mm(2.8")
灯珠数/组:	9 LEDs

防水等级



● 2835SMD/180LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V180A80-D027A1A10109N	180	24V	9.6	2700K	80/90	1,780/1,610	556/503	185/168	IP20	10mm
MF328V180A80-D030A1A10109N	180	24V	9.6	3000K	80/90	1,850/1,640	578/515	192/170	IP20	10mm
MF328W180A80-D040A1A10109N	180	24V	9.6	4000K	80/90	1,920/1,766	600/551	200/172	IP20	10mm
MF328W180A80-D050A1A10109N	180	24V	9.6	5000K	80/90	1,920/1,766	600/551	200/172	IP20	10mm
MF328W180A80-D060A1A10109N	180	24V	9.6	6000K	80/90	1,920/1,766	600/551	200/172	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	168~200Lm/w
光通量:	1920~1945Lm/m (503~600Lm/ft)
能效等级:	C

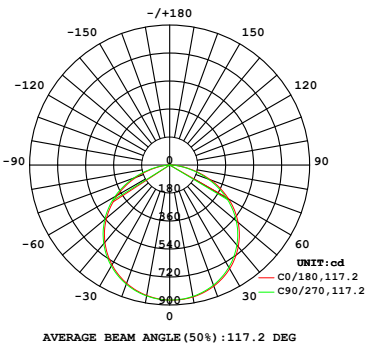

电性参数


输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (1.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	180LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	9 LEDs

防水等级



● 2835SMD/234LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V234A80-D027A1A10109N	234	24V	12.4	2700K	80/90	2,290/2,065	715/645	184/167	IP20	10mm
MF328V234A80-D030A1A10109N	234	24V	12.4	3000K	80/90	2,340/2,110	731/659	188/170	IP20	10mm
MF328W234A80-D040A1A10109N	234	24V	12.4	4000K	80/90	2,480/2,235	775/698	200/180	IP20	10mm
MF328W234A80-D050A1A10109N	234	24V	12.4	5000K	80/90	2,480/2,235	775/698	200/180	IP20	10mm
MF328W234A80-D060A1A10109N	234	24V	12.4	6000K	80/90	2,480/2,235	775/698	200/180	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	167~200Lm/w
光通量:	2065~2480Lm/m (645~775Lm/ft)
能效等级:	C

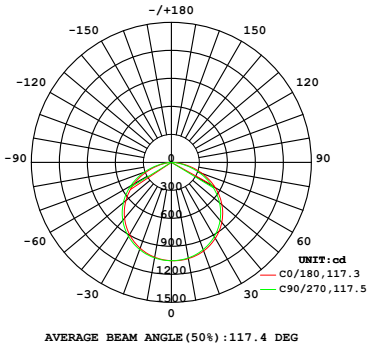

电性参数


输入电流/米:	0.52A/m (0.16A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12.4W/m (3.78W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	234LEDs/m
裁剪尺寸:	38.5mm(1.51")
灯珠数/组:	9 LEDs

防水等级



● 2835SMD/80LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V080A80-D027A1A10108N	80	24V	7.2	2700K	80/90	990/860	301/262	137/129	IP20	10mm
MF328V080A80-D030A1A10108N	80	24V	7.2	3000K	80/90	1,035/895	315/273	143/124	IP20	10mm
MF328W080A80-D040A1A10108N	80	24V	7.2	4000K	80/90	1,100/950	335/289	152/134	IP20	10mm
MF328W080A80-D050A1A10108N	80	24V	7.2	5000K	80/90	1,100/950	335/289	152/134	IP20	10mm
MF328W080A80-D060A1A10108N	80	24V	7.2	6000K	80/90	1,100/950	335/289	152/134	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	129~152Lm/w
光通量:	860~1100Lm/m (262~335Lm/ft)
能效等级:	D/E

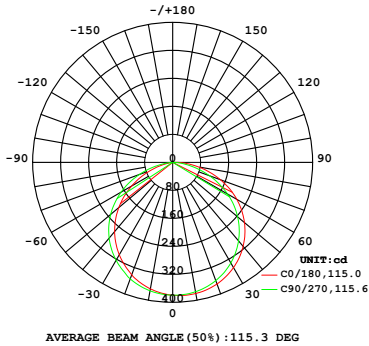

电性参数


输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	7.2W/m (2.3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	80LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级



● 2835SMD/112LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V112A80-D027A1A10108N	112	24V	10	2700K	80/90	1,390/1,230	423/375	139/123	IP20	10mm
MF328V112A80-D030A1A10108N	112	24V	10	3000K	80/90	1,500/1,260	457/384	150/126	IP20	10mm
MF328W112A80-D040A1A10108N	112	24V	10	4000K	80/90	1,555/1,360	474/414	155/136	IP20	10mm
MF328W112A80-D050A1A10108N	112	24V	10	5000K	80/90	1,580/1,395	481/425	158/139	IP20	10mm
MF328W112A80-D060A1A10108N	112	24V	10	6000K	80/90	1,600/1,410	487/429	160/140	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	123~160Lm/w
光通量:	1230~1600Lm/m (375~487Lm/ft)
能效等级:	D/E

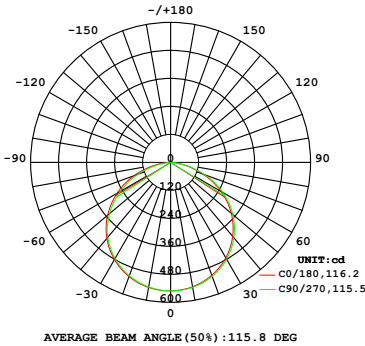

电性参数


输入电流/米:	0.42A/m (0.13A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	112LEDs/m
裁剪尺寸:	71.4mm(2.8")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级



● 2835SMD/160LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V160A80-D027A1A10108N	160	24V	9.6	2700K	80/90	1,395/1,287	425/392	145/134	IP20	10mm
MF328V160A80-D030A1A10108N	160	24V	9.6	3000K	80/90	1,473/1,359	449/414	153/141	IP20	10mm
MF328W160A80-D040A1A10108N	160	24V	9.6	4000K	80/90	1,550/1,430	473/435	161/148	IP20	10mm
MF328W160A80-D050A1A10108N	160	24V	9.6	5000K	80/90	1,550/1,430	473/436	161/148	IP20	10mm
MF328W160A80-D060A1A10108N	160	24V	9.6	6000K	80/90	1,550/1,752	473/534	161/183	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	145~181Lm/w
光通量:	1287~1752Lm/m (503~548Lm/ft)
能效等级:	D/E

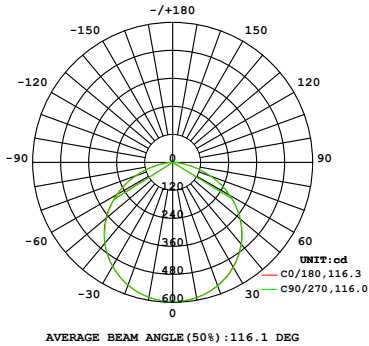

电性参数


输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (39W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级



● 2835SMD/240LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V240A80-D027A1A10108N	240	24V	21.6	2700K	80/90	2,920/2,550	890/777	135/118	IP20	10mm
MF328V240A80-D030A1A10108N	240	24V	21.6	3000K	80/90	3,100/2,650	945/808	143/123	IP20	10mm
MF328W240A80-D040A1A10108N	240	24V	21.6	4000K	80/90	3,265/2,835	995/864	151/131	IP20	10mm
MF328W240A80-D050A1A10108N	240	24V	21.6	5000K	80/90	3,280/2,860	1000/872	152/132	IP20	10mm
MF328W240A80-D060A1A10108N	240	24V	21.6	6000K	80/90	3,290/2,880	1003/878	152/133	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	118~152Lm/w
光通量:	2550~3290Lm/m (777~1003Lm/ft)
能效等级:	D/E

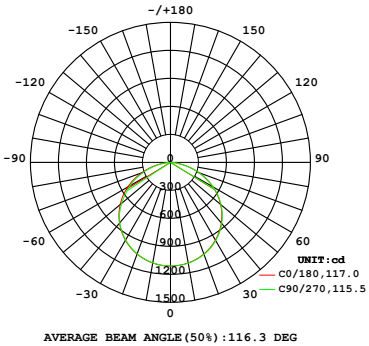

电性参数


输入电流/米:	0.9A/m (0.27A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	21.6W/m (6.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	33.33mm(1.3")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级



● 2835SMD/70LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V070A80-D027A1A10107N	70	24V	6	2700K	80/90	724/622	220/189	120/104	IP20	10mm
MF328V070A80-D030A1A10107N	70	24V	6	3000K	80/90	760/650	231/198	127/108	IP20	10mm
MF328W070A80-D040A1A10107N	70	24V	6	4000K	80/90	805/692	245/210	134/115	IP20	10mm
MF328W070A80-D050A1A10107N	70	24V	6	5000K	80/90	810/700	246/213	135/116	IP20	10mm
MF328W070A80-D060A1A10107N	70	24V	6	6000K	80/90	813/698	248/213	136/116	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	104~136Lm/w
光通量:	622~813Lm/m (189~248Lm/ft)
能效等级:	E/F

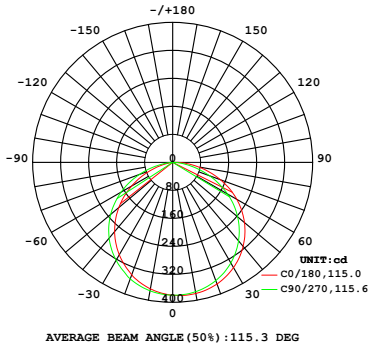

电性参数


输入电流/米:	0.25A/m (0.08A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	6W/m (1.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	70LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD/126LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V126A80-D027A1A10107N	126	24V	10	2700K	80 90	1,180 1,010	360 307	118 101	IP20	10mm
MF328V126A80-D030A1A10107N	126	24V	10	3000K	80 90	1,240 1,050	378 320	124 105	IP20	10mm
MF328W126A80-D040A1A10107N	126	24V	10	4000K	80 90	1,314 1,131	400 345	131 113	IP20	10mm
MF328W126A80-D050A1A10107N	126	24V	10	5000K	80 90	1,320 1,150	402 350	132 115	IP20	10mm
MF328W126A80-D060A1A10107N	126	24V	10	6000K	80 90	1,325 1,155	404 352	132 115	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	101~132Lm/w
光通量:	1010~1325Lm/m (307~404Lm/ft)
能效等级:	E/F

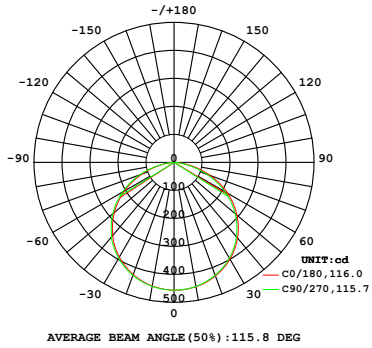

电性参数


输入电流/米:	0.42A/m (0.13A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m (3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	126LEDs/m
裁剪尺寸:	55.5mm(2.2")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD/140LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V140A80-D027A1A10107N	140	24V	12	2700K	80 90	1,430 1,200	436 366	119 100	IP20	10mm
MF328V140A80-D030A1A10107N	140	24V	12	3000K	80 90	1,500 1,270	457 387	125 106	IP20	10mm
MF328W140A80-D040A1A10107N	140	24V	12	4000K	80 90	1,592 1,340	485 408	133 117	IP20	10mm
MF328W140A80-D050A1A10107N	140	24V	12	5000K	80 90	1,600 1,380	487 420	133 115	IP20	10mm
MF328W140A80-D060A1A10107N	140	24V	12	6000K	80 90	1,610 1,400	490 427	134 117	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~134Lm/w
光通量:	1200~1610Lm/m (366~490Lm/ft)
能效等级:	E/F

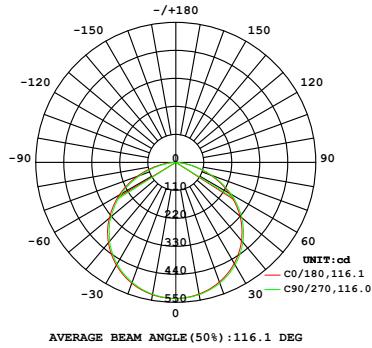

电性参数


输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.7W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD/168LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V168A80-D027A1A10107N	168	24V	14	2700K	80 90	1,715 1,475	522 449	123 105	IP20	10mm
MF328V168A80-D030A1A10107N	168	24V	14	3000K	80 90	1,800 1,500	548 457	128 107	IP20	10mm
MF328W168A80-D040A1A10107N	168	24V	14	4000K	80 90	1,906 1,641	581 500	136 117	IP20	10mm
MF328W168A80-D050A1A10107N	168	24V	14	5000K	80 90	1,910 1,660	582 506	137 118	IP20	10mm
MF328W168A80-D060A1A10107N	168	24V	14	6000K	80 90	1,915 1,700	583 518	137 121	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	105~137Lm/w
光通量:	1475~1915Lm/m (449~583Lm/ft)
能效等级:	E/F

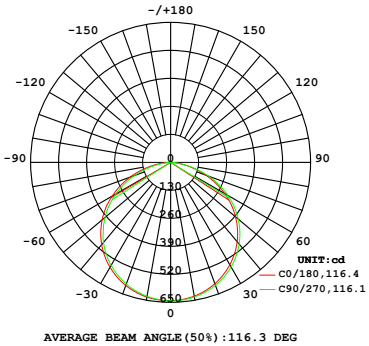

电性参数


输入电流/米:	0.58A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14W/m (4.3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	168LEDs/m
裁剪尺寸:	41.6mm(1.64")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD/196LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V196A80-D027A1A10107N	196	24V	17	2700K	80 90	1,990 1,700	607 518	117 100	IP20	10mm
MF328V196A80-D030A1A10107N	196	24V	17	3000K	80 90	2,050 1,780	625 542	120 105	IP20	10mm
MF328W196A80-D040A1A10107N	196	24V	17	4000K	80 90	2,215 1,893	675 577	130 111	IP20	10mm
MF328W196A80-D050A1A10107N	196	24V	17	5000K	80 90	2,230 1,900	679 579	131 118	IP20	10mm
MF328W196A80-D060A1A10107N	196	24V	17	6000K	80 90	2,240 1,940	683 591	132 114	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~132Lm/w
光通量:	1700~2240Lm/m (518~683Lm/ft)
能效等级:	E/F

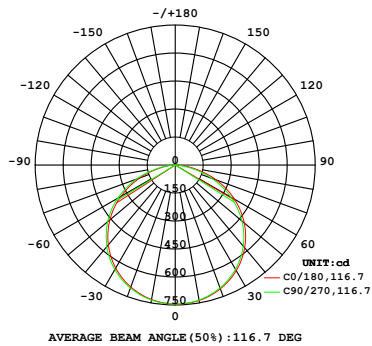

电性参数


输入电流/米:	0.7A/m (0.21A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	17W/m (5.2W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	196LEDs/m
裁剪尺寸:	35.7mm(1.4")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD/210LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V210A80-D027A1A10107N	210	24V	18	2700K	80/90	2,240/1,950	700/609	116/101	IP20	10mm
MF328V210A80-D030A1A10107N	210	24V	18	3000K	80/90	2,360/2,050	737/640	122/107	IP20	10mm
MF328V210A80-D040A1A10107N	210	24V	18	4000K	80/90	2,310/2,100	721/656	130/117	IP20	10mm
MF328V210A80-D050A1A10107N	210	24V	18	5000K	80/90	2,310/2,100	721/656	137/118	IP20	10mm
MF328V210A80-D060A1A10107N	210	24V	18	6000K	80/90	2,310/2,100	721/656	130/114	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	116~137Lm/w
光通量:	2240~2360Lm/m (700~737Lm/ft)
能效等级:	E/F

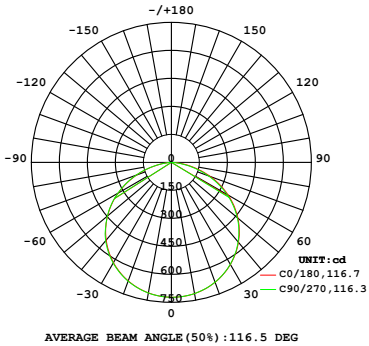

电性参数


输入电流/米:	0.75A/m (0.23A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	18W/m (5.62W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	210LEDs/m
裁剪尺寸:	33.3mm(1.3")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD/238LED


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠，SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V238A80-D027A1A10107N	238	24V	22	2700K	80/90	2,540/2,200	774/670	115/100	IP20	10mm
MF328V238A80-D030A1A10107N	238	24V	22	3000K	80/90	2,680/2,300	817/701	121/104	IP20	10mm
MF328W238A80-D040A1A10107N	238	24V	22	4000K	80/90	2,825/2,445	861/745	128/111	IP20	10mm
MF328W238A80-D050A1A10107N	238	24V	22	5000K	80/90	2,850/2,465	868/751	129/112	IP20	10mm
MF328W238A80-D060A1A10107N	238	24V	22	6000K	80/90	2,870/2,470	875/753	130/112	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~132Lm/w
光通量:	2200~2870Lm/m (670~875Lm/ft)
能效等级:	E/F

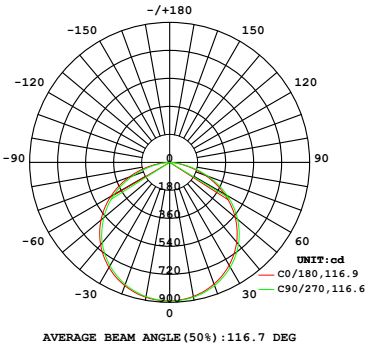

电性参数

输入电流/米:	0.92A/m (0.281A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	22W/m (6.7W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	238LEDs/m
裁剪尺寸:	29.4mm(1.15")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级








LED条形灯是LED照明市场上最受欢迎的产品之一，广泛应用于个人和商业用途包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、展览、超市的各种商业照明设置。





● 2835SMD/60LED ECO


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V060A80-D027A1A10106N	60	24V	12	2700K	80	1,080	337	90	IP20	10mm
MF328V060A80-D030A1A10106N	60	24V	12	3000K	80	1,140	356	95	IP20	10mm
MF328W060A80-D040A1A10106N	60	24V	12	4000K	80	1,200	375	100	IP20	10mm
MF328W060A80-D050A1A10106N	60	24V	12	5000K	80	1,200	375	100	IP20	10mm
MF328W060A80-D060A1A10106N	60	24V	12	6500K	80	1,200	375	100	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	1080~1200Lm/m (337~375Lm/ft)
能效等级:	F

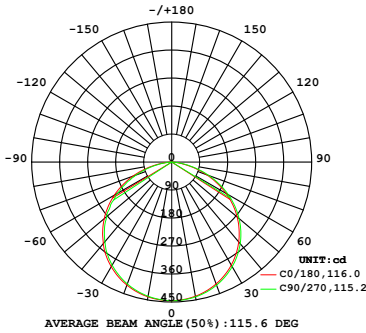


电性参数

输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



可选型材

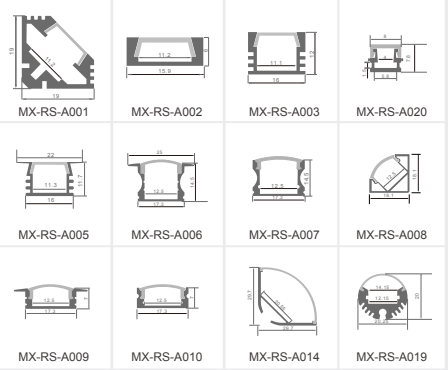

● 2835SMD/120LED ECO


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保。



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V120A80-D027A1A10106N	120	24V	15	2700K	80	1,350	412	90	IP20	10mm
MF328V120A80-D030A1A10106N	120	24V	15	3000K	80	1,425	434	95	IP20	10mm
MF328W120A80-D040A1A10106N	120	24V	15	4000K	80	1,500	457	100	IP20	10mm
MF328W120A80-D050A1A10106N	120	24V	15	5000K	80	1,500	457	100	IP20	10mm
MF328W120A80-D060A1A10106N	120	24V	15	6000K	80	1,500	457	100	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	1350~1500Lm/m (412~457Lm/ft)
能效等级:	F

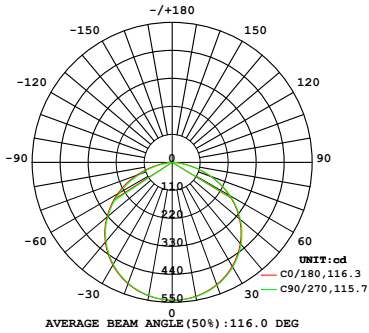

电性参数


输入电流/米:	0.62A/m (0.2A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	15W/m (4.6W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 2835SMD/240LED ECO


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保。



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V240A80-D027A1A10106N	240	24V	21.6	2700K	80	2,041	637	95	IP20	10mm
MF328V240A80-D030A1A10106N	240	24V	21.6	3000K	80	2,160	675	100	IP20	10mm
MF328W240A80-D040A1A10106N	240	24V	21.6	4000K	80	2,268	708	105	IP20	10mm
MF328W240A80-D050A1A10106N	240	24V	21.6	5000K	80	2,268	708	105	IP20	10mm
MF328W240A80-D060A1A10106N	240	24V	21.6	6000K	80	2,268	708	105	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	95~105Lm/w
光通量:	2041~2268Lm/m (637~708Lm/ft)
能效等级:	F

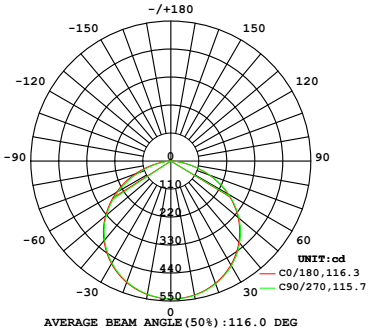

电性参数


输入电流/米:	0.9A/m (0.27A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	21.6W/m (6.58W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 2216SMD/240LED STA


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF322V240A90-D027A1A10106N	240	24V	15	2700K	90	1,200	365	80	IP20	10mm
MF322V240A90-D030A1A10106N	240	24V	15	3000K	90	1,275	388	85	IP20	10mm
MF322W240A90-D040A1A10106N	240	24V	15	4000K	90	1,350	411	90	IP20	10mm
MF322W240A90-D050A1A10106N	240	24V	15	5000K	90	1,350	411	90	IP20	10mm
MF322W240A90-D060A1A10106N	240	24V	15	6000K	90	1,350	411	90	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:Color Rendering Index:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	80~90Lm/w
光通量:	1200~1350Lm/m (365~411Lm/ft)
能效等级:	G

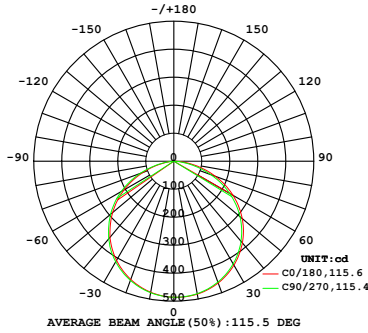

电性参数


输入电流/米:	0.62A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	15W/m (4.6W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 2216SMD/300LED STA


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF322V300A90-D027A1A10106N	300	24V	21.6	2700K	90	1,665	520	77	IP20	10mm
MF322V300A90-D030A1A10106N	300	24V	21.6	3000K	90	1,755	554	81	IP20	10mm
MF322W300A90-D040A1A10106N	300	24V	21.6	4000K	90	1,880	587	86	IP20	10mm
MF322W300A90-D050A1A10106N	300	24V	21.6	5000K	90	1,880	587	86	IP20	10mm
MF322W300A90-D060A1A10106N	300	24V	21.6	6000K	90	1,880	587	86	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	77~86Lm/w
光通量:	1665~1880Lm/m (520~587Lm/ft)
能效等级:	G

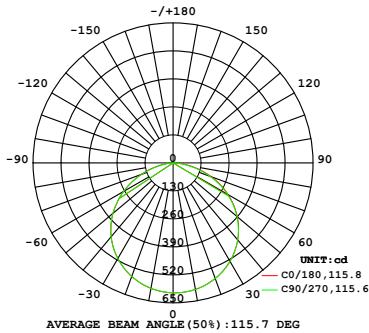

电性参数



输入电流/米:	0.9A/m (0.27A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	21.6W/m (6.58W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	300LEDs/m
裁剪尺寸:	20mm(0.79")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 2216SMD/420LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.

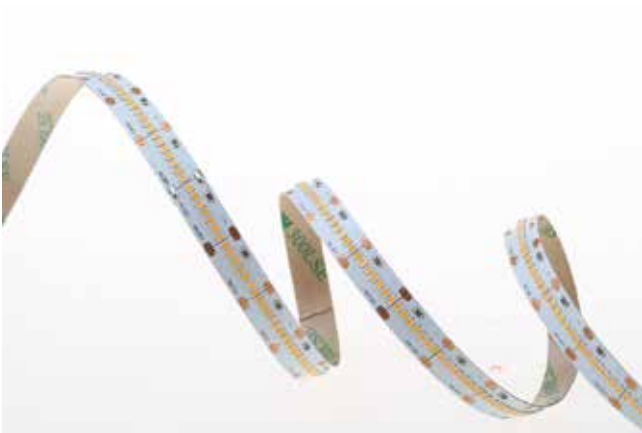

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF322V420A90-D027A1A10107N	420	24V	24	2700K	90	1,920	600	80	IP20	10mm
MF322V420A90-D030A1A10107N	420	24V	24	3000K	90	2,040	637	85	IP20	10mm
MF322W420A90-D040A1A10107N	420	24V	24	4000K	90	2,160	675	90	IP20	10mm
MF322W420A90-D050A1A10107N	420	24V	24	5000K	90	2,160	675	90	IP20	10mm
MF322W420A90-D060A1A10107N	420	24V	24	6000K	90	2,160	675	90	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	80~90Lm/w
光通量:	1920~2160Lm/m (600~675Lm/ft)
能效等级:	F

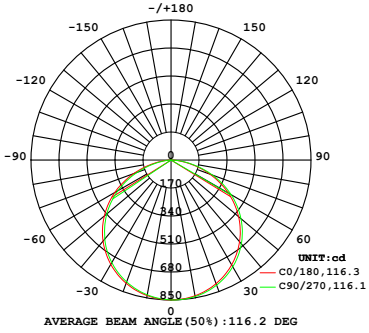

电性参数


输入电流/米:	1A/m (0.3A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	24W/m (6.7W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	420LEDs/m
裁剪尺寸:	16.7mm(0.66")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 3528SMD/60LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF335V060A80-D027A1A10106N	60	24V	4.8	2700K	80	360	109	75	IP20	8mm
MF335V060A80-D030A1A10106N	60	24V	4.8	3000K	80	384	117	80	IP20	8mm
MF335W060A80-D040A1A10106N	60	24V	4.8	4000K	80	408	124	85	IP20	8mm
MF335W060A80-D050A1A10106N	60	24V	4.8	5000K	80	408	124	85	IP20	8mm
MF335W060A80-D060A1A10106N	60	24V	4.8	6000K	80	408	124	85	IP20	8mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3528
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	75~85Lm/w
光通量:	360~408Lm/m (109~124Lm/ft)
能效等级:	G

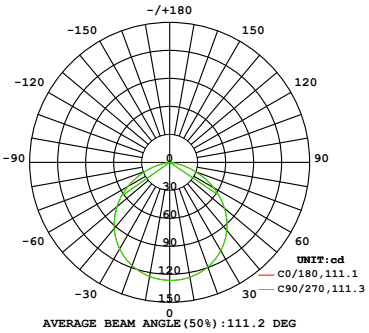

电性参数


输入电流/米:	0.2A/m (0.29A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	4.8W/m (1.46W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 3528SMD/120LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF335V120A80-D027A1A10106N	120	24V	9.6	2700K	80	720	219	75	IP20	10mm
MF335V120A80-D030A1A10106N	120	24V	9.6	3000K	80	768	234	80	IP20	10mm
MF335W120A80-D040A1A10106N	120	24V	9.6	4000K	80	816	248	85	IP20	10mm
MF335W120A80-D050A1A10106N	120	24V	9.6	5000K	80	816	248	85	IP20	10mm
MF335W120A80-D060A1A10106N	120	24V	9.6	6000K	80	816	248	85	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3528
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	75~85Lm/w
光通量:	720~816Lm/m (219~248Lm/ft)
能效等级:	G

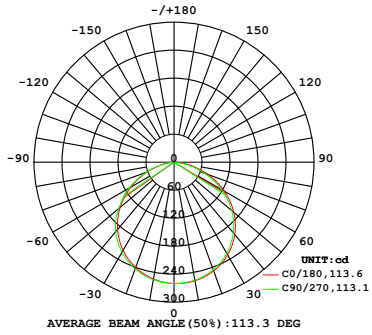

电性参数


输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (2.93W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 3528SMD/240LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF335V240A80-D027A1A10106N	240	24V	19.2	2700K	80	1,440	439	75	IP20	10mm
MF335V240A80-D030A1A10106N	240	24V	19.2	3000K	80	1,536	468	80	IP20	10mm
MF335W240A80-D040A1A10106N	240	24V	19.2	4000K	80	1,632	497	85	IP20	10mm
MF335W240A80-D050A1A10106N	240	24V	19.2	5000K	80	1,632	497	85	IP20	10mm
MF335W240A80-D060A1A10106N	240	24V	19.2	6000K	80	1,632	497	85	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3528
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	75~85Lm/w
光通量:	1440~1632Lm/m (439~497Lm/ft)
能效等级:	G

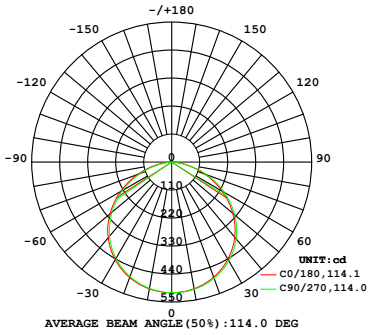

电性参数


输入电流/米:	0.8A/m (0.24A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	19.2W/m (5.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 5050SMD/30LED ECO


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.

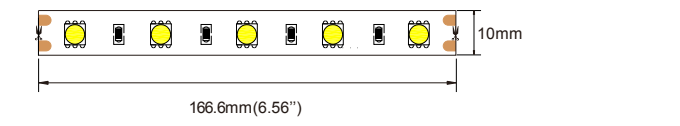

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350V030A80-D027A1A10106N	30	24V	7.2	2700K	80	576	175	80	IP20	10mm
MF350V030A80-D030A1A10106N	30	24V	7.2	3000K	80	590	180	82	IP20	10mm
MF350W030A80-D040A1A10106N	30	24V	7.2	4000K	80	612	186	85	IP20	10mm
MF350W030A80-D050A1A10106N	30	24V	7.2	5000K	80	612	186	85	IP20	10mm
MF350W030A80-D060A1A10106N	30	24V	7.2	6000K	80	612	186	85	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	80~85Lm/w
光通量:	576~612Lm/m (175~186Lm/ft)
能效等级:	G

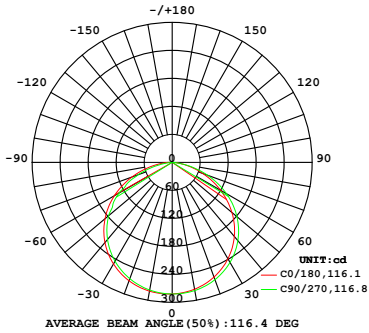

电性参数


输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	7.2W/m (2.2W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	30LEDs/m
裁剪尺寸:	166.66mm(6.56")
灯珠数/组:	5 LEDs

防水等级



● 5050SMD/60LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.

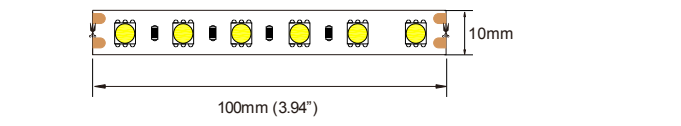

型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350V060A80-D027A1A10106N	60	24V	14.4	2700K	80	1,206	368	84	IP20	10mm
MF350V060A80-D030A1A10106N	60	24V	14.4	3000K	80	1,273	388	88	IP20	10mm
MF350W060A80-D040A1A10106N	60	24V	14.4	4000K	80	1,324	409	93	IP20	10mm
MF350W060A80-D050A1A10106N	60	24V	14.4	5000K	80	1,324	409	93	IP20	10mm
MF350W060A80-D060A1A10106N	60	24V	14.4	6000K	80	1,324	409	93	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	84~93Lm/w
光通量:	1206~1324Lm/m (368~409Lm/ft)
能效等级:	F

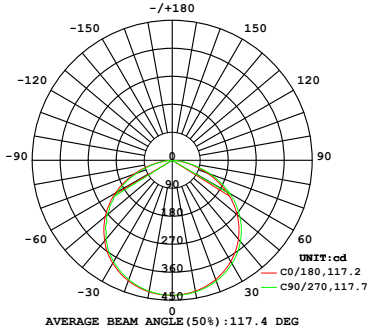

电性参数

输入电流/米:	0.6A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4W/m (4.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs


防水等级






● 5050SMD/120LED

- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350V120A80-D027A1A20112N	120	24V	24	2700K	80	2,025	632	84	IP20	20mm
MF350V120A80-D030A1A20112N	120	24V	24	3000K	80	2,138	668	89	IP20	20mm
MF350W120A80-D040A1A20112N	120	24V	24	4000K	80	2,250	703	94	IP20	20mm
MF350W120A80-D050A1A20112N	120	24V	24	5000K	80	2,250	703	94	IP20	20mm
MF350W120A80-D060A1A20112N	120	24V	24	6000K	80	2,250	703	94	IP20	20mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	84~94Lm/w
光通量:	2025~2250Lm/m (632~703Lm/ft)
能效等级:	F

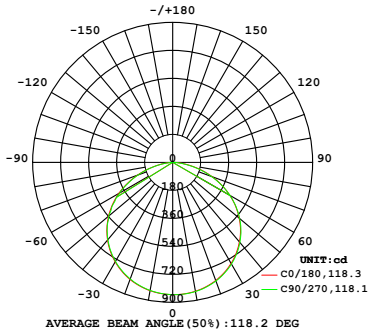

电性参数	
输入电流/米:	1A/m (0.3A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	24W/m (7.3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.93")
灯珠数/组:	12 LEDs

防水等级




可选型材			
MX-RS-A001	MX-RS-A002	MX-RS-A003	MX-RS-A020
MX-RS-A005	MX-RS-A006	MX-RS-A007	MX-RS-A008
MX-RS-A009	MX-RS-A010	MX-RS-A014	MX-RS-A019



● 3014SMD/120LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF331V120A80-D027A1A10106N	120	24V	12	2700K	80	1,116	340	93	IP20	10mm
MF331V120A80-D030A1A10106N	120	24V	12	3000K	80	1,178	359	98	IP20	10mm
MF331W120A80-D040A1A10106N	120	24V	12	4000K	80	1,240	378	103	IP20	10mm
MF331W120A80-D050A1A10106N	120	24V	12	5000K	80	1,240	378	103	IP20	10mm
MF331W120A80-D060A1A10106N	120	24V	12	6000K	80	1,240	378	103	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3014
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	93~103Lm/w
光通量:	1116~1240Lm/m (340~378Lm/ft)
能效等级:	F

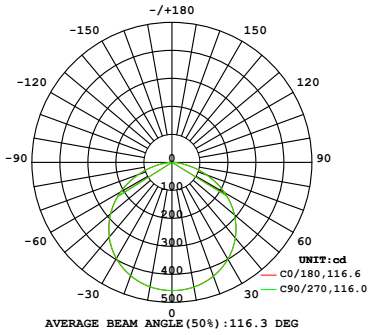

电性参数


输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.6W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 3014SMD/280LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF331V280A80-D027A1A10107N	280	24V	19.2	2700K	80	2,106	658	111	IP20	10mm
MF331V280A80-D030A1A10107N	280	24V	19.2	3000K	80	2,223	694	117	IP20	10mm
MF331W280A80-D040A1A10107N	280	24V	19.2	4000K	80	2,340	731	123	IP20	10mm
MF331W280A80-D050A1A10107N	280	24V	19.2	5000K	80	2,340	731	123	IP20	10mm
MF331W280A80-D060A1A10107N	280	24V	19.2	6000K	80	2,340	731	123	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3014
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	111~123Lm/w
光通量:	2106~2340Lm/m (658~731Lm/ft)
能效等级:	F

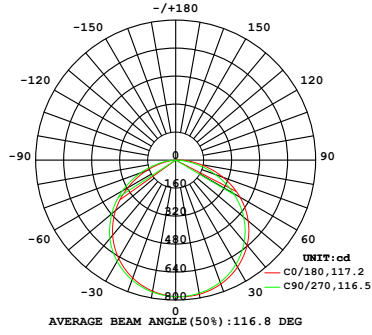

电性参数


输入电流/米:	0.8A/m (0.24A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	19.2W/m (5.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	280LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 3014SMD/300LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF331V300A80-D027A1A10106N	300	24V	24	2700K	80	2,241	700	93	IP20	10mm
MF331V300A80-D030A1A10106N	300	24V	24	3000K	80	2,366	739	99	IP20	10mm
MF331W300A80-D040A1A10106N	300	24V	24	4000K	80	2,490	778	104	IP20	10mm
MF331W300A80-D050A1A10106N	300	24V	24	5000K	80	2,490	778	104	IP20	10mm
MF331W300A80-D060A1A10106N	300	24V	24	6000K	80	2,490	778	104	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3014
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	93~104Lm/w
光通量:	2241~2490Lm/m (700~778Lm/ft)
能效等级:	F

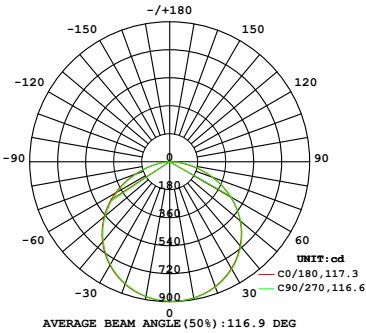

电性参数


输入电流/米:	1A/m (0.3A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	24W/m (7.3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	300LEDs/m
裁剪尺寸:	20mm(0.78")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 2835SMD/60LED
S-type


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF228V060A80-D027A1A06103N	60	12V	6	2700K	80	540	164	90	IP20	6mm
MF228V060A80-D030A1A06103N	60	12V	6	3000K	80	570	173	95	IP20	6mm
MF228W060A80-D040A1A06103N	60	12V	6	4000K	80	600	182	100	IP20	6mm
MF228W060A80-D050A1A06103N	60	12V	6	5000K	80	600	182	100	IP20	6mm
MF228W060A80-D060A1A06103N	60	12V	6	6000K	80	600	182	100	IP20	6mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	540~600Lm/m (164~182Lm/ft)
能效等级:	F

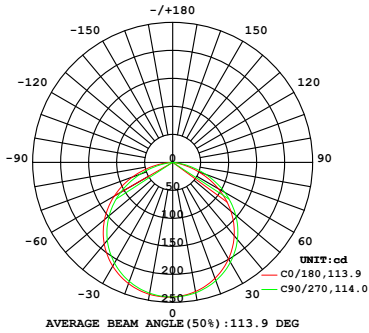

电性参数


输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	6W/m (1.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级



● 5050SMD/60LED
RGB S-type


- 使用S型 PCB板,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要与控制器设置, 有IP20和IP65可选;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF250A060A00-D000J1A12103N	60	12V	2.7	RED	N/A	68	21	25	IP20	12mm
	60	12V	2.7	GREEN	N/A	220	67	81	IP20	12mm
	60	12V	2.7	BLUE	N/A	63	19	23	IP20	12mm
	60	12V	8	RGB	N/A	350	107	44	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	N/A
色温:	RGB
发光角度:	120°
光效:	81Lm/w Max
光通量:	350Lm/m Max
能效等级:	N/A

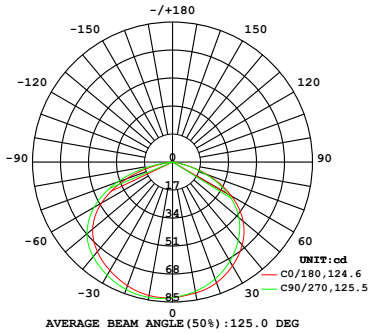

电性参数


输入电流/米:	0.66A/m (0.2A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 5050SMD/42LED
RGBW S-type


- 使用S型 PCB板,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm,W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要与控制器设置, 有IP20和IP65可选;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	Lm/ft	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF250Z042A80-D000K1A12103N	42	12V	2.5	RED	N/A	72	22	29	IP20	12mm
	42	12V	2.5	GREEN	N/A	181	55	72	IP20	12mm
	42	12V	2.5	BLUE	N/A	43	13	17	IP20	12mm
	42	12V	2.5	2700~6000	>80	215	66	86	IP20	12mm
	42	12V	12.5	RGBW	N/A	510	155	51	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	N/A
色温:	RGBW
发光角度:	120°
光效:	86Lm/w Max
光通量:	510Lm/m Max
能效等级:	N/A

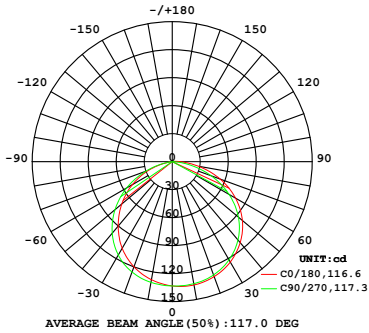

电性参数


输入电流/米:	1.04A/m (0.32A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	12.5W/m (Max)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	42LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级



● 3014 SIDE VIEW
140LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF331V140A90-D027A1A08106N	140	24V	9.6	2700K	90	945	288	98	IP20	8mm
MF331V140A90-D030A1A08106N	140	24V	9.6	3000K	90	998	304	104	IP20	8mm
MF331W140A90-D040A1A08106N	140	24V	9.6	4000K	90	1,080	320	113	IP20	8mm
MF331W140A90-D050A1A08106N	140	24V	9.6	5000K	90	1,080	320	113	IP20	8mm
MF331W140A90-D060A1A08106N	140	24V	9.6	6000K	90	1,080	320	113	IP20	8mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3014
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	98~113Lm/w
光通量:	945~1080Lm/m (288~320Lm/ft)
能效等级:	F

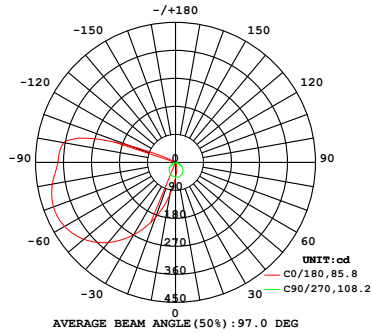


电性参数

输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (2.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



可选型材

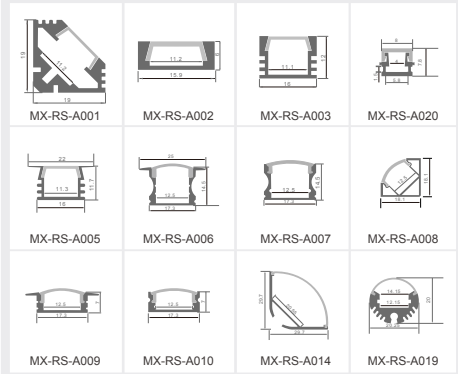




橱柜灯系列

LED条形灯是LED照明市场上最受欢迎的产品之一，广泛应用于个人和商业用途包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、展览、超市的各种商业照明设置。



● COB 400LED 5MM


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF209V400A90-D027A1A05106N	400	12V	7.2	2700K	90	700	218	98	IP20	5mm
MF209V400A90-D030A1A05106N	400	12V	7.2	3000K	90	720	225	101	IP20	5mm
MF209W400A90-D040A1A05106N	400	12V	7.2	4000K	90	760	237	106	IP20	5mm
MF209W400A90-D050A1A05106N	400	12V	7.2	5000K	90	760	237	106	IP20	5mm
MF209W400A90-D060A1A05106N	400	12V	7.2	6000K	90	760	237	106	IP20	5mm

光学参数

灯珠类型:	COB
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	98~106Lm/w
光通量:	700~760Lm/m (218~237Lm/ft)
能效等级:	F

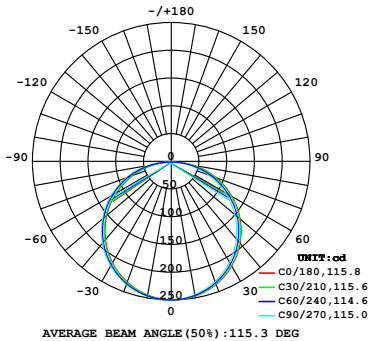


电性参数

输入电流/米:	0.6A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	7.2W/m (2.25W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	400LEDs/m
裁剪尺寸:	20mm(0.78")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级




可选型材

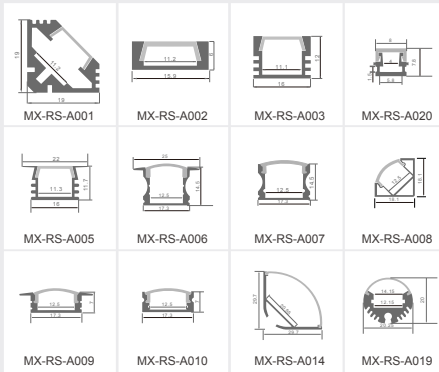

● 12V-2835-120LED 4MM


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF228V120A90-D027A1A04103N	120	12V	8	2700K	90	734	224	92	IP20	4mm
MF228V120A90-D030A1A04103N	120	12V	8	3000K	90	775	236	97	IP20	4mm
MF228W120A90-D040A1A04103N	120	12V	8	4000K	90	816	248	102	IP20	4mm
MF228W120A90-D050A1A04103N	120	12V	8	5000K	90	816	248	102	IP20	4mm
MF228W120A90-D060A1A04103N	120	12V	8	6000K	90	816	248	102	IP20	4mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	92~102Lm/w
光通量:	734~816Lm/m (224~248Lm/ft)
能效等级:	F

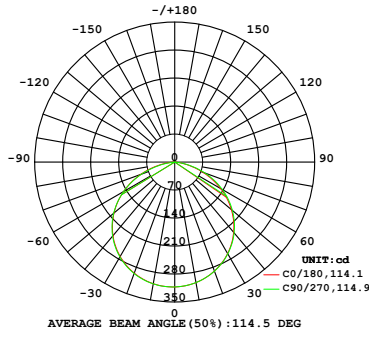


电性参数

输入电流/米:	0.7A/m (0.21A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级



可选型材


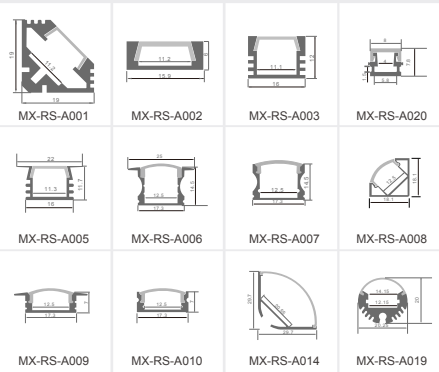


橱柜灯系列

超窄灯条

● 12V-2835-120LED 5MM


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.

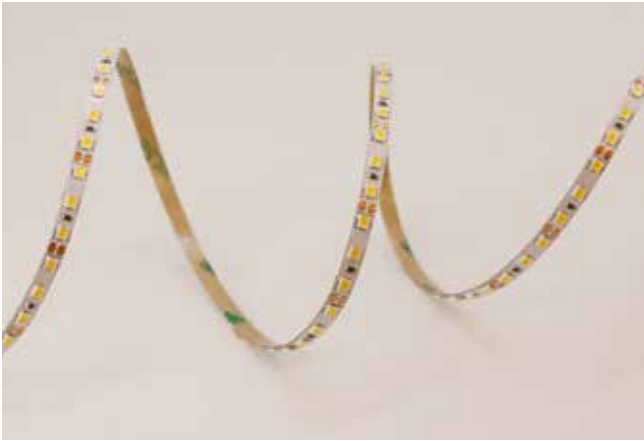

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF228V120A90-D027A1A05103N	120	12V	8	2700K	90	734	224	92	IP20	5mm
MF228V120A90-D030A1A05103N	120	12V	8	3000K	90	775	236	97	IP20	5mm
MF228W120A90-D040A1A05103N	120	12V	8	4000K	90	816	248	102	IP20	5mm
MF228W120A90-D050A1A05103N	120	12V	8	5000K	90	816	248	102	IP20	5mm
MF228W120A90-D060A1A05103N	120	12V	8	6000K	90	816	248	102	IP20	5mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	92~102Lm/w
光通量:	734~816Lm/m (224~248Lm/ft)
能效等级:	F

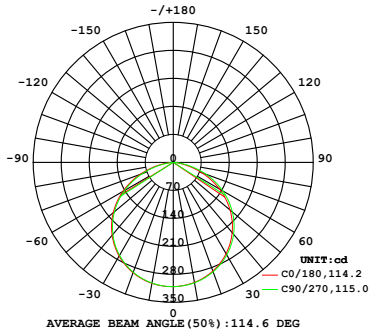

电性参数

输入电流/米:	0.7A/m (0.21A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级




橱柜灯系列

超窄灯条

● 2835-150LED 5MM


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF228V150A90-D027A1A05103N	150	12V	8	2700K	90	734	229	92	IP20	5mm
MF228V150A90-D030A1A05103N	150	12V	8	3000K	90	775	242	97	IP20	5mm
MF228W150A90-D040A1A05103N	150	12V	8	4000K	90	816	255	102	IP20	5mm
MF228W150A90-D050A1A05103N	150	12V	8	5000K	90	816	255	102	IP20	5mm
MF228W150A90-D060A1A05103N	150	12V	8	6000K	90	816	255	102	IP20	5mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	92~102Lm/w
光通量:	734~816Lm/m (229~255Lm/ft)
能效等级:	F

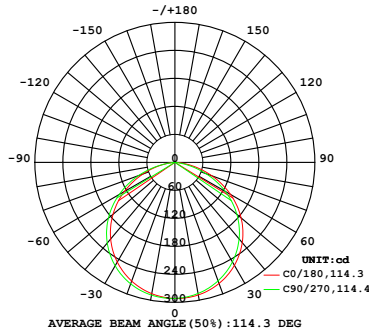

电性参数


输入电流/米:	0.7A/m (0.21A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	150LEDs/m
裁剪尺寸:	20mm(0.78")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级



● 3014SMD/240LED 5MM


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF231U240A90-D801I1A05106N	240	12V	7	2700K	90	580	177	83	IP20	5mm
	240	12V	7	6800K	90	600	183	86	IP20	5mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3014
显色指数:	90
色温:	2700K-6800K
发光角度:	120°
光效:	83~86Lm/w
光通量:	580~600Lm/m (181~187Lm/ft)
能效等级:	G

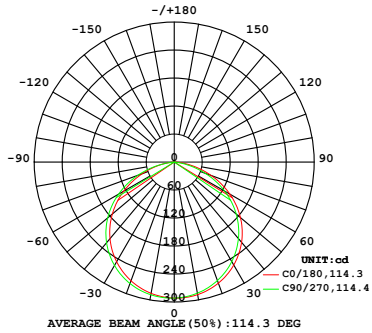

电性参数


输入电流/米:	0.58A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	7W/m (2.18W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 2216SMD/120LED


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF322V120A90-D027A1A04106N	120	24V	9.6	2700K	90	796	242	83	IP20	4mm
MF322V120A90-D030A1A04106N	120	24V	9.6	3000K	90	816	248	85	IP20	4mm
MF322W120A90-D040A1A04106N	120	24V	9.6	4000K	90	844	257	88	IP20	4mm
MF322W120A80-D050A1A04106N	120	24V	9.6	5000K	90	844	257	88	IP20	4mm
MF322W120A80-D060A1A04106N	120	24V	9.6	6000K	90	844	257	88	IP20	4mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	83~88Lm/w
光通量:	796~844Lm/m (242~257Lm/ft)
能效等级:	G

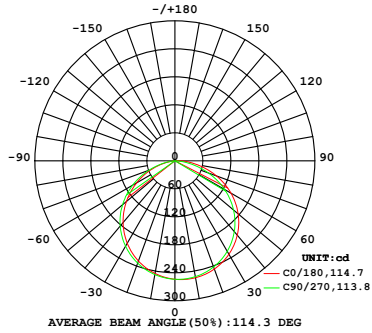

电性参数

输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (2.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




橱柜灯系列

超窄灯条

● 2835SMD/140LED 5MM


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328V140A80-D027A1A05107N	140	24V	12	2700K	90	1,200	365	100	IP20	5mm
MF328V140A80-D030A1A05107N	140	24V	12	3000K	90	1,200	365	100	IP20	5mm
MF328W140A80-D040A1A05107N	140	24V	12	4000K	90	1,320	402	110	IP20	5mm
MF328W140A80-D050A1A05107N	140	24V	12	5000K	90	1,320	402	110	IP20	5mm
MF328W140A80-D060A1A05107N	140	24V	12	6000K	90	1,320	402	110	IP20	5mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	1200~1320Lm/m (365~402Lm/ft)
能效等级:	F

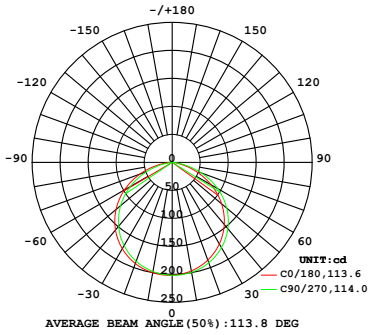

电性参数

输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.6W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级




橱柜灯系列

超长灯条

● 2835SMD/120LED Ultra Long


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF328V120A80-D027A1A10106C	120	24V	9.6	2700K	80	960	293	100	IP20	10mm	25m
MF328V120A80-D030A1A10106C	120	24V	9.6	3000K	80	1,008	307	105	IP20	10mm	25m
MF328W120A80-D040A1A10106C	120	24V	9.6	4000K	80	1,056	322	110	IP20	10mm	25m
MF328W120A80-D050A1A10106C	120	24V	9.6	5000K	80	1,056	322	110	IP20	10mm	25m
MF328W120A80-D060A1A10106C	120	24V	9.6	6500K	80	1,056	322	110	IP20	10mm	25m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量:	960~1056Lm/m (293~322Lm/ft)
能效等级:	F

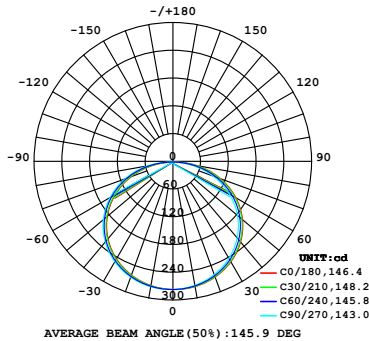

电性参数


输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (2.93W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 2835SMD/160LED
48V


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF428V160A90-D027A1A10106N	160	48V	14.4	2700K	90	1,814	567	126	IP20	10mm	25m
MF428V160A90-D030A1A10106N	160	48V	14.4	3000K	90	1,944	607	135	IP20	10mm	25m
MF428W160A90-D040A1A10106N	160	48V	14.4	4000K	90	2,016	630	140	IP20	10mm	25m
MF428W160A90-D050A1A10106N	160	48V	14.4	5000K	90	2,016	630	140	IP20	10mm	25m
MF428W160A90-D060A1A10106N	160	48V	14.4	6500K	90	2,016	630	140	IP20	10mm	25m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra>90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	126~140Lm/w
光通量:	1814~2016Lm/m (567~630Lm/ft)
能效等级:	E

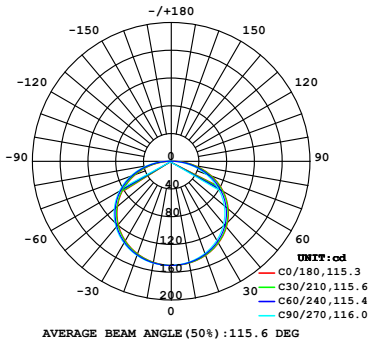

电性参数


输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC48V(Constant Current)
功率/米:	14.4W/m (4.6W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	16 LEDs

防水等级



● 2835SMD/168LED
24V


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF328V168A90-D027A1A10106C	168	24V	12	2700K	90	1,448	439	120	IP20	10mm	20m
MF328V168A90-D030A1A10106C	168	24V	12	3000K	90	1,520	463	127	IP20	10mm	20m
MF328W168A90-D040A1A10106C	168	24V	12	4000K	90	1,600	488	133	IP20	10mm	20m
MF328W168A90-D050A1A10106C	168	24V	12	5000K	90	1,600	488	133	IP20	10mm	20m
MF328W168A90-D060A1A10106C	168	24V	12	6500K	90	1,600	488	133	IP20	10mm	20m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	120~133Lm/w
光通量:	1448~1600Lm/m (439~488Lm/ft)
能效等级:	E

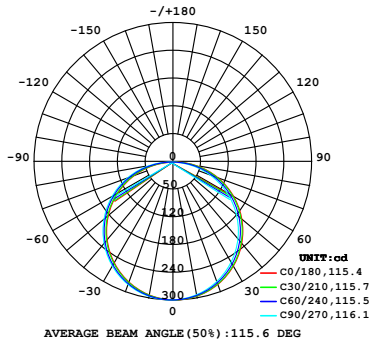

电性参数

输入电流/米:	0.5A/m (0.16A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	168LEDs/m
裁剪尺寸:	41.6mm(1.64")
灯珠数/组:	7 LEDs



防水等级



橱柜灯系列


12V 528LED COB

- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.

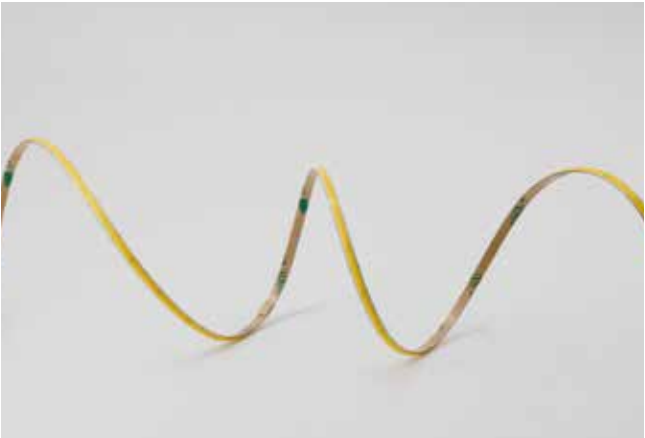

型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF209W528A90-D027A1A03304N	528	12V	8	2700K	90	720	220	90	IP20	3mm	5m
MF209W528A90-D030A1A03304N	528	12V	8	3000K	90	760	232	95	IP20	3mm	5m
MF209W528A90-D040A1A03304N	528	12V	8	4000K	90	800	244	100	IP20	3mm	5m
MF209W528A90-D050A1A03304N	528	12V	8	5000K	90	800	244	100	IP20	3mm	5m
MF209W528A90-D065A1A03304N	528	12V	8	6500K	90	800	244	100	IP20	3mm	5m

光学参数	
灯珠类型:	COB
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	180°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	720~800Lm/m (220~244Lm/ft)
能效等级:	F

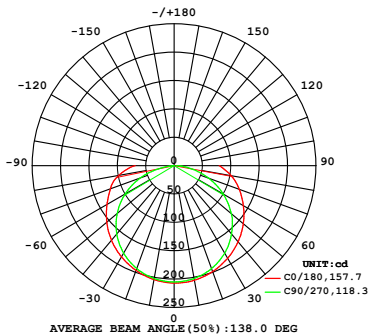

电性参数	
输入电流/米:	0.67A/m (0.2A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	528LEDs/m
裁剪尺寸:	22.73mm(0.89")
灯珠数/组:	12 LEDs


防水等级



橱柜灯系列


24V 420LED SMDCOB

- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.

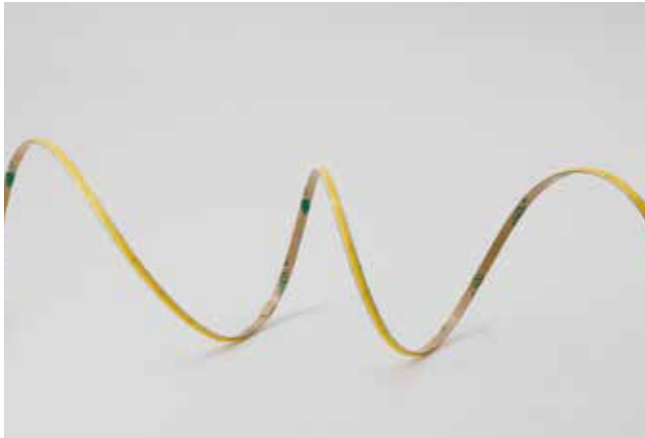

型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF309W420A90-D027A1A04107N	420	24V	8	2700K	90	648	198	81	IP20	4mm	5m
MF309W420A90-D030A1A04107N	420	24V	8	3000K	90	684	209	85	IP20	4mm	5m
MF309W420A90-D040A1A04107N	420	24V	8	4000K	90	720	220	90	IP20	4mm	5m
MF309W420A90-D050A1A04107N	420	24V	8	5000K	90	720	220	90	IP20	4mm	5m
MF309W420A90-D065A1A04107N	420	24V	8	6500K	90	720	220	90	IP20	4mm	5m

光学参数	
灯珠类型:	COB
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	180°
光效:	81~90Lm/w
光通量:	648~720Lm/m (198~220Lm/ft)
能效等级:	F

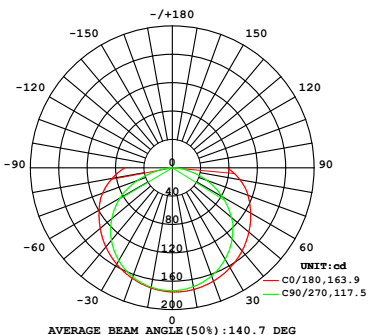

电性参数	
输入电流/米:	0.33A/m (0.1A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	420LEDs/m
裁剪尺寸:	16.67mm(1.66")
灯珠数/组:	7 LEDs


防水等级



橱柜灯系列


● 12V 168LED SMD2025

- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF220W168A90-D027A1A03103N	168	12V	8	2700K	90	720	220	90	IP20	3mm	5m
MF220W168A90-D030A1A03103N	168	12V	8	3000K	90	760	232	95	IP20	3mm	5m
MF220W168A90-D040A1A03103N	168	12V	8	4000K	90	800	244	100	IP20	3mm	5m
MF220W168A90-D050A1A03103N	168	12V	8	5000K	90	800	244	100	IP20	3mm	5m
MF220W168A90-D065A1A03103N	168	12V	8	6500K	90	800	244	100	IP20	3mm	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	720~800Lm/m (220~244Lm/ft)
能效等级:	F

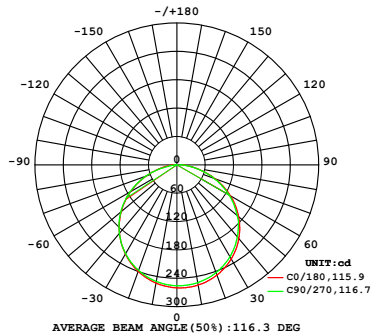

电性参数	
输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.43W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	168LEDs/m
裁剪尺寸:	17.86mm(0.7")
灯珠数/组:	3 LEDs


防水等级



橱柜灯系列


● 12V 168LED SMD2216

- 高品质，宽色温，从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF222W168A90-D027A1A03103N	168	12V	8	2700K	90	684	209	86	IP20	3.5mm	5m
MF222W168A90-D030A1A03103N	168	12V	8	3000K	90	722	220	90	IP20	3.5mm	5m
MF222W168A90-D040A1A03103N	168	12V	8	4000K	90	760	232	95	IP20	3.5mm	5m
MF222W168A90-D050A1A03103N	168	12V	8	5000K	90	760	232	95	IP20	3.5mm	5m
MF222W168A90-D065A1A03103N	168	12V	8	6500K	90	760	232	95	IP20	3.5mm	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	86~95Lm/w
光通量:	684~760Lm/m (209~232Lm/ft)
能效等级:	F

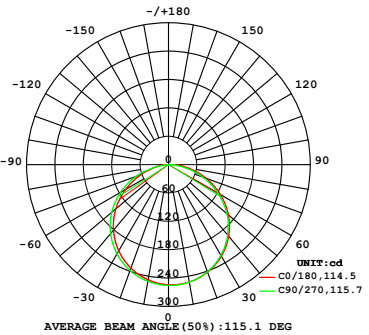

电性参数	
输入电流/米:	0.66A/m (0.2A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	168LEDs/m
裁剪尺寸:	17.86mm(0.7")
灯珠数/组:	3 LEDs



防水等级



橱柜灯系列

● 12V 180LED SMD2216


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.

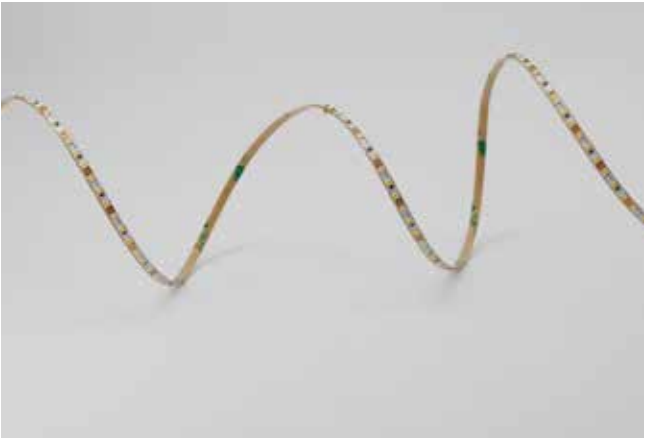

型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF222W180A90-D027A1A03103N	120	12V	8	2700K	90	684	209	86	IP20	4mm	5m
MF228W120A90-D030A1A04103N	120	12V	8	3000K	90	722	220	90	IP20	4mm	5m
MF228W120A90-D040A1A04103N	120	12V	8	4000K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m
MF228W120A90-D050A1A04103N	120	12V	8	5000K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m
MF228W120A90-D065A1A04103N	120	12V	8	6500K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	86~95Lm/w
光通量:	684~760Lm/m (209~232Lm/ft)
能效等级:	F

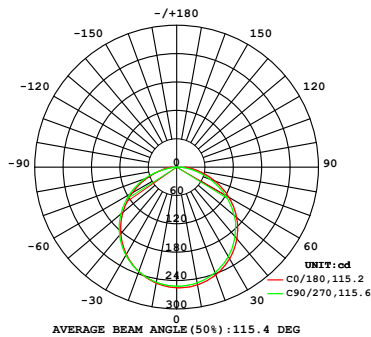


电性参数

输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级




可选型材

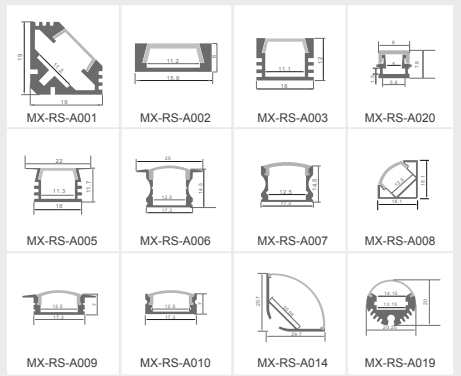

橱柜灯系列

● 12V 120LED SMD2835


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF228W120A90-D027A1A04103N	168	12V	8	2700K	90	684	209	86	IP20	3.5mm	5m
MF228W120A90-D030A1A04103N	168	12V	8	3000K	90	722	220	90	IP20	3.5mm	5m
MF228W120A90-D040A1A04103N	168	12V	8	4000K	90	760	232	95	IP20	3.5mm	5m
MF228W120A90-D050A1A04103N	168	12V	8	5000K	90	760	232	95	IP20	3.5mm	5m
MF228W120A90-D065A1A04103N	168	12V	8	6500K	90	760	232	95	IP20	3.5mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	86~95Lm/w
光通量:	684~760Lm/m (209~232Lm/ft)
能效等级:	F

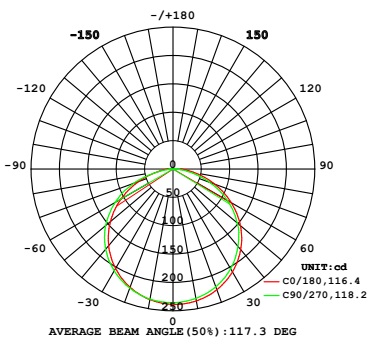


电性参数

输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级




可选型材

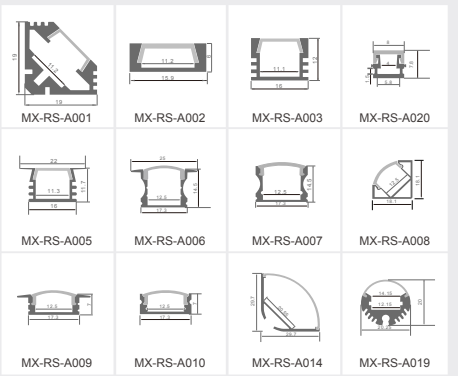

橱柜灯系列

● 24V 120LED SMD2216


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF322W120A90-D027A1A04106N	120	24V	8	2700K	90	684	209	86	IP20	4mm	5m
MF322W120A90-D030A1A04106N	120	24V	8	3000K	90	722	220	90	IP20	4mm	5m
MF322W120A90-D040A1A04106N	120	24V	8	4000K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m
MF322W120A90-D050A1A04106N	120	24V	8	5000K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m
MF322W120A90-D065A1A04106N	120	24V	8	6500K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	86~95Lm/w
光通量:	684~760Lm/m (209~232Lm/ft)
能效等级:	F

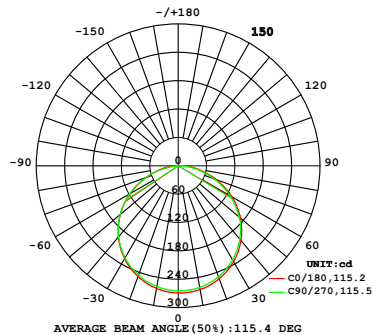

电性参数

输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
防静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	3 LEDs


防水等级



橱柜灯系列

● 24V 140LED SMD2216


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF322W140A90-D027A1A04107N	140	24V	8	2700K	90	792	241	99	IP20	4mm	5m
MF322W140A90-D030A1A04107N	140	24V	8	3000K	90	836	255	105	IP20	4mm	5m
MF322W140A90-D040A1A04107N	140	24V	8	4000K	90	880	268	110	IP20	4mm	5m
MF322W140A90-D050A1A04107N	140	24V	8	5000K	90	880	268	110	IP20	4mm	5m
MF322W140A90-D065A1A04107N	140	24V	8	6500K	90	880	268	110	IP20	4mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	99~110Lm/w
光通量:	792~880Lm/m (241~268Lm/ft)
能效等级:	E

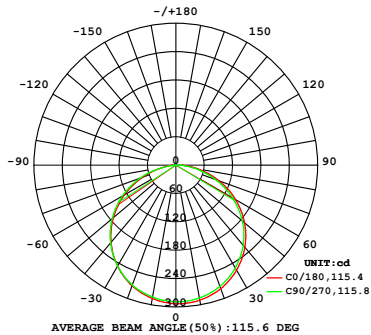

电性参数

输入电流/米:	0.33A/m (0.1A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
防静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	7 LEDs



防水等级



橱柜灯系列

● 24V 204LED SMD2216


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.

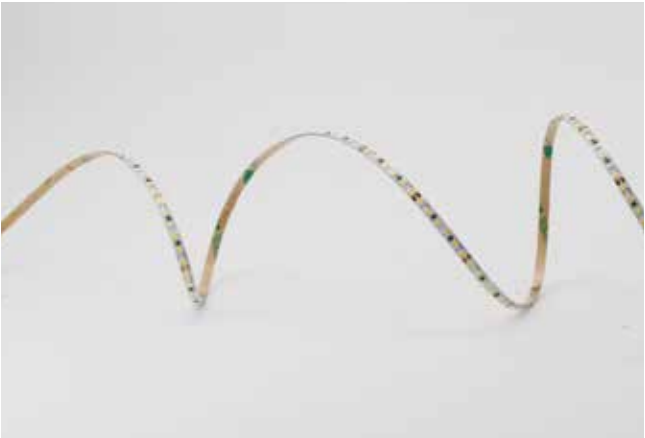

型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF322W204A90-D027A1A04106N	204	24V	8	2700K	90	720	220	90	IP20	4mm	5m
MF322W204A90-D030A1A04106N	204	24V	8	3000K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m
MF322W204A90-D040A1A04106N	204	24V	8	4000K	90	800	244	100	IP20	4mm	5m
MF322W204A90-D050A1A04106N	204	24V	8	5000K	90	800	244	100	IP20	4mm	5m
MF322W204A90-D065A1A04106N	204	24V	8	6500K	90	800	244	100	IP20	4mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	720~800Lm/m (220~244Lm/ft)
能效等级:	F

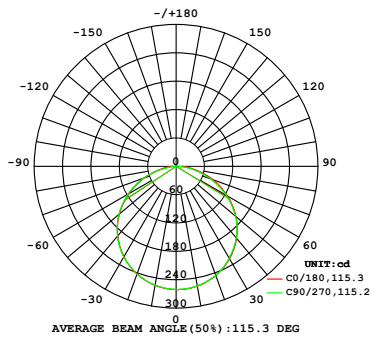

电性参数

输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	204LEDs/m
裁剪尺寸:	29.41mm(1.16")
灯珠数/组:	6 LEDs


防水等级



橱柜灯系列

● 24V 240LED SMD2216


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保.



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF322W240A90-D027A1A03106N	240	24V	8	2700K	90	684	209	86	IP20	3mm	5m
MF322W240A90-D030A1A03106N	240	24V	8	3000K	90	722	220	90	IP20	3mm	5m
MF322W240A90-D040A1A03106N	240	24V	8	4000K	90	760	232	95	IP20	3mm	5m
MF322W240A90-D050A1A03106N	240	24V	8	5000K	90	760	232	95	IP20	3mm	5m
MF322W240A90-D065A1A03106N	240	24V	8	6500K	90	760	232	95	IP20	3mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	86~95Lm/w
光通量:	684~760Lm/m (86~95Lm/ft)
能效等级:	F

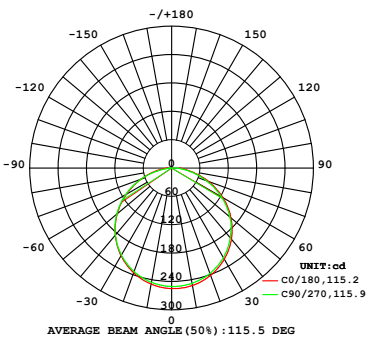

电性参数

输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm(0.98")
灯珠数/组:	6 LEDs


防水等级



橱柜灯系列

● 24V 120LED SMD2835


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保。



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF328W120A90-D027A1A04106N	120	24V	8	2700K	90	720	220	90	IP20	4mm	5m
MF328W120A90-D030A1A04106N	120	24V	8	3000K	90	760	232	95	IP20	4mm	5m
MF328W120A90-D040A1A04106N	120	24V	8	4000K	90	800	244	100	IP20	4mm	5m
MF328W120A90-D050A1A04106N	120	24V	8	5000K	90	800	244	100	IP20	4mm	5m
MF328W120A90-D065A1A04106N	120	24V	8	6500K	90	800	244	100	IP20	4mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	720~800Lm/m (220~244Lm/ft)
能效等级:	F

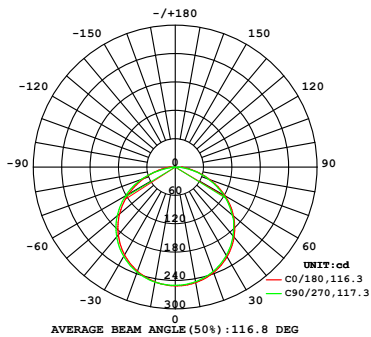


电性参数

输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
防静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




可选型材

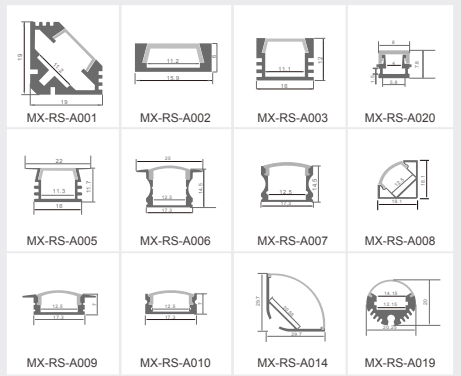

橱柜灯系列

● 24V 160LED SMD2835


- 高品质，宽色温，从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保。



型号	灯珠/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度	最大长度
MF328W160A90-D027A1A04108N	160	24V	8	2700K	90	936	285	117	IP20	4mm	5m
MF328W160A90-D030A1A04108N	160	24V	8	3000K	90	988	301	124	IP20	4mm	5m
MF328W160A90-D040A1A04108N	160	24V	8	4000K	90	1,040	317	130	IP20	4mm	5m
MF328W160A90-D050A1A04108N	160	24V	8	5000K	90	1,040	317	130	IP20	4mm	5m
MF328W160A90-D065A1A04108N	160	24V	8	6500K	90	1,040	317	130	IP20	4mm	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	Ra90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
发光角度:	120°
光效:	117~130Lm/w
光通量:	936~1040Lm/m (285~317Lm/ft)
能效等级:	F

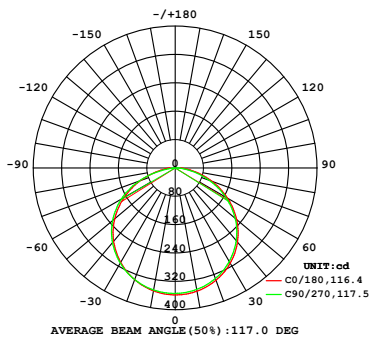


电性参数

输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m (2.4W/ft)
防静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级



可选型材

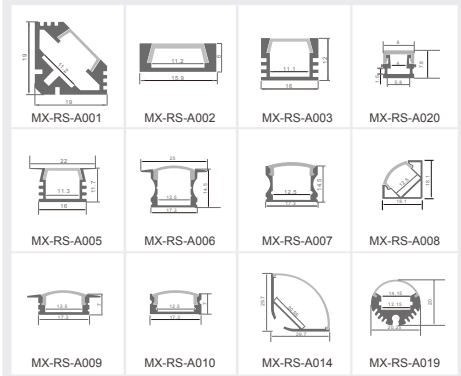



LED条形灯是LED照明市场上最受欢迎的产品之一，广泛应用于个人和商业用途包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、展览、超市的各种商业照明设置







幻彩系列

● 2835/168LED
Dim to warm


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328U168A90-D018A1A10114C	168	24V	12	1800K~4000K	80	1,200	375	120	IP20	10mm

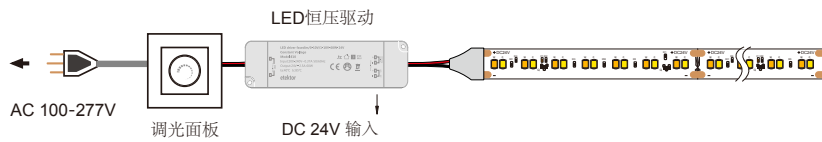

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80
色温:	1800K~4000K
发光角度:	120°
光效:	120Lm/w
光通量	1200Lm/m (375Lm/ft)
能效等级:	E

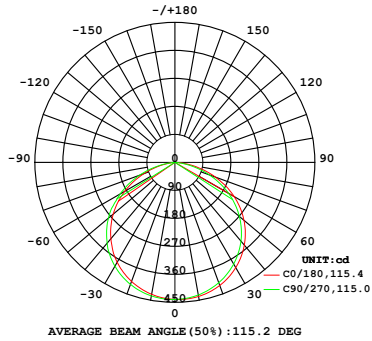


电性参数	
输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	168LEDs/m
裁剪尺寸:	83.3mm(3.27")
灯珠数/组:	14 LEDs

防水等级	
------	--




可选型材

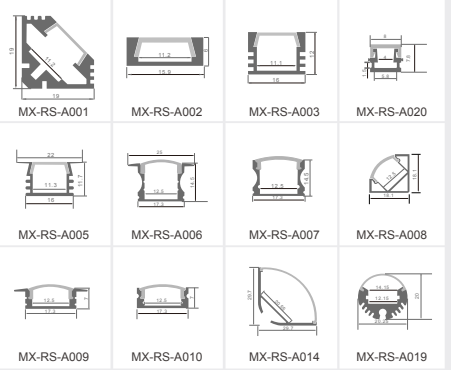


● 2835WW+W/120LEDs

- 高品质，宽色温从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保。



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328U120A90-D801J1A10112N	60	24V	7.2	2700K	90	648	197	90	IP20	10mm
	120	24V	14.4(Max)	4000K	90	1,368	417	95	IP20	10mm
	60	24V	7.2	6500K	90	720	220	100	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6500K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	648~1368Lm/m (197~417Lm/ft)
能效等级:	F

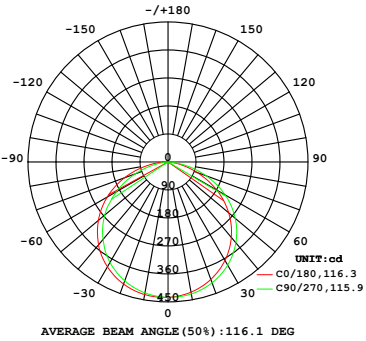

电性参数	
输入电流/米:	0.6A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4W/m (4.39W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	12 LEDs




● 2835WW+W/168LEDs

- 高品质，宽色温从1800K-6500K；
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5；
CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装；
- 5年质保。



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328U168A90-D801I1A10114N	84	24V	8.4	2700K	90	840	256	100	IP20	10mm
	168	24V	16.8(Max)	4000K	90	1,764	537	105	IP20	10mm
	84	24V	8.4	6000K	90	924	281	110	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	100~110Lm/w
光通量	840~1764Lm/m (256~537Lm/ft)
能效等级:	F

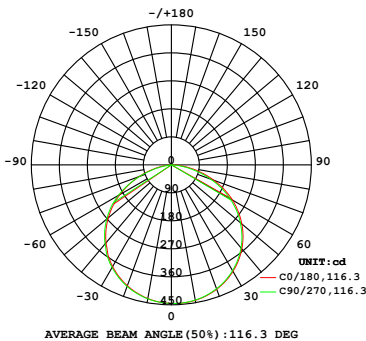


电性参数	
输入电流/米:	0.7A/m (0.2A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	16.8W/m (5.1W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	168LEDs/m
裁剪尺寸:	83.3mm(3.27")
灯珠数/组:	14 LEDs



● 3014WW+W/240LEDs


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF331U240A90-D80111A08112N	120	24V	5	2700K	90	460	140	92	IP20	8mm
	240	24V	10(Max)	4000K	90	960	293	96	IP20	8mm
	120	24V	5	6000K	90	500	152	100	IP20	8mm

光学参数

灯珠类型:	SMD3014
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	92~100Lm/w
光通量:	460~960Lm/m (140~293Lm/ft)
能效等级:	F

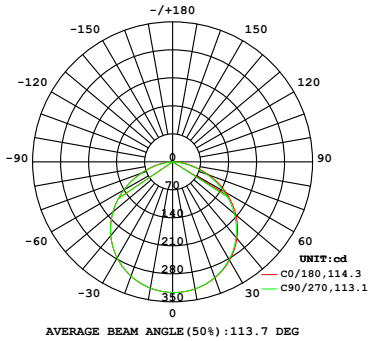


电性参数

输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m (3.1W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	12 LEDs

防水等级




可选型材

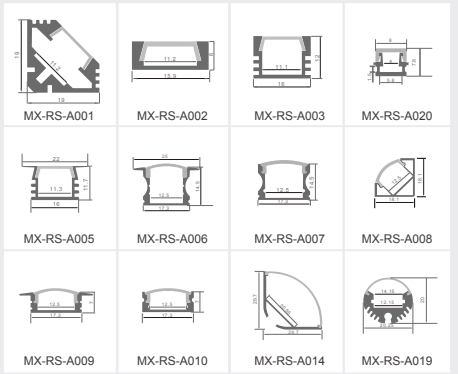

● 2216WW+W/240LEDs


- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF322U240A90-D80111A10112N	120	24V	9.6	2700K	90	768	234	80	IP20	10mm
	240	24V	19.2(Max)	4000K	90	1,632	497	85	IP20	10mm
	120	24V	9.6	6500K	90	816	249	85	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	90
色温:	2700K~6500K
发光角度:	120°
光效:	80~85Lm/w
光通量:	768~1632Lm/m (234~497Lm/ft)
能效等级:	G

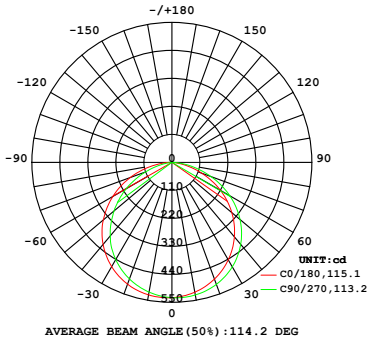


电性参数

输入电流/米:	0.8A/m (0.24A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	19.2(max)W/m (5.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	12 LEDs

防水等级




可选型材

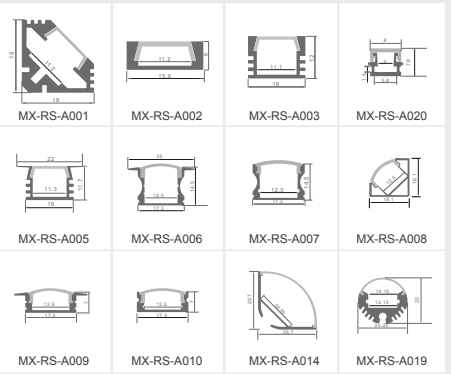


● 2835WW+W/240LEDs

- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF328U240A90-D80111A10112N	120	24V	12	2700K	90	1,080	329	90	IP20	10mm
	240	24V	24(Max)	4000K	90	2,280	695	95	IP20	10mm
	120	24V	12	6000K	90	1,200	366	100	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	1080~2280Lm/m (329~695Lm/ft)
能效等级:	F

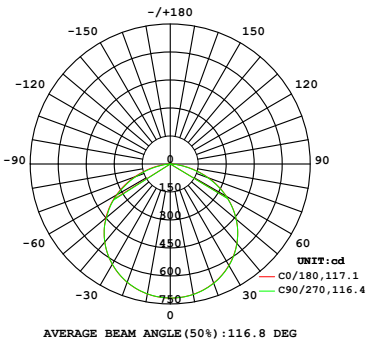


电性参数	
输入电流/米:	1(max)A/m (0.3A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	24(max)W/m (7.3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97 inch)
灯珠数/组:	12 LEDs




● 3527WW+W/120LEDs

- 高品质，宽色温从1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5; CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF327U120A90-D80111A10112N	60	24V	7.2	2700K	90	580	153	81	IP20	10mm
	120	24V	14.4(Max)	4000K	90	1,200	329	83	IP20	10mm
	60	24V	7.2	6000K	90	630	164	88	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD3527
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	88Lm/w Max
光通量:	580~1200Lm/m (153~329Lm/ft)
能效等级:	G

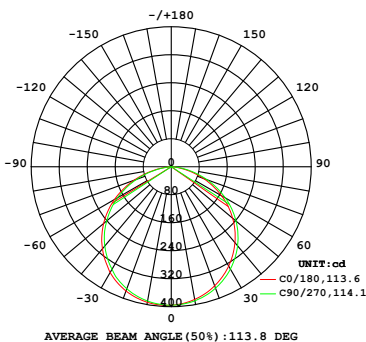


电性参数	
输入电流/米:	0.6(max)CA/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4(max)W/m (5.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97 inch)
灯珠数/组:	12 LEDs



● 5050RGB/30LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350A030A00-D000J1A10106N	30	24V	2.4	Red(620-630nm)	N/A	60	18	25	IP20	10mm
	30	24V	2.4	Green(518-525nm)	N/A	166	51	69	IP20	10mm
	30	24V	2.4	Blue(460-470nm)	N/A	42	13	18	IP20	10mm
	30	24V	7.2	RGB	N/A	268	84	37	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	N/A
色温:	RGB
发光角度:	120°
光效:	25~69Lm/w
光通量:	42~268Lm/m (13~84Lm/ft)
能效等级:	N/A

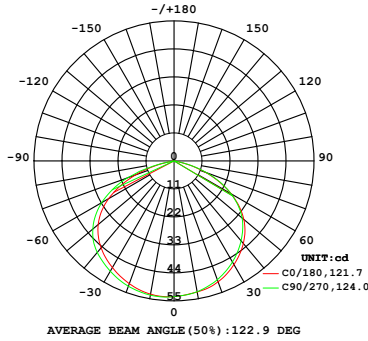

电性参数


输入电流/米:	0.3(max)A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	7.2(max)W/m (5.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	30LEDs/m
裁剪尺寸:	167mm(6.57")
灯珠数/组:	5 LEDs

防水等级



● 5050RGB/60LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350A060A00-D000J1A10106N	60	24V	4.8	Red(620-630nm)	N/A	120	37	33	IP20	10mm
	60	24V	4.8	Green(515-525nm)	N/A	360	110	75	IP20	10mm
	60	24V	4.8	Blue(460-470nm)	N/A	101	31	21	IP20	10mm
	60	24V	14.4	RGB	N/A	586	177	41	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	N/A
色温:	RGB
发光角度:	120°
光效:	33~75Lm/w
光通量:	101~586Lm/m (31~177Lm/ft)
能效等级:	N/A

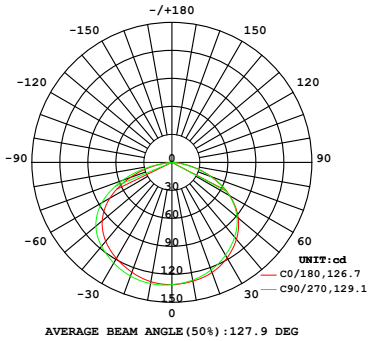

电性参数


输入电流/米:	0.6(Max)CA/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4(max)W/m (4.39W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 4040RGB/120LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF344A120A00-D00J1A10106N	120	24V	6.4	Red(620-625nm)	N/A	211	64	33	IP20	10mm
	120	24V	6.4	Green(520-525nm)	N/A	480	146	75	IP20	10mm
	120	24V	6.4	Blue(460-470nm)	N/A	134	41	21	IP20	10mm
	120	24V	19.2	10000K	>80	787	240	41	IP20	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD4040
显色指数:	N/A
色温:	RGB
发光角度:	120°
光效:	21~75Lm/w
光通量:	134~787Lm/m (41~240Lm/ft)
能效等级:	N/A

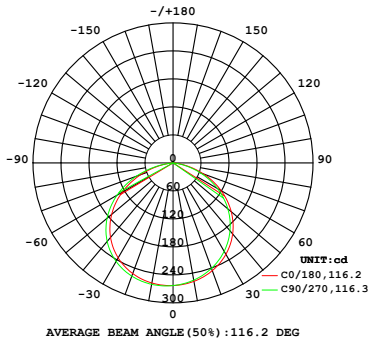

电性参数


输入电流/米:	0.8(max)A/m (0.24A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	19.2(max)W/m (5.86W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97 inch)
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 5050RGBW/60LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm, B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z060A80-D040K1A12106N	60	24V	3.6	Red(620-625nm)	N/A	100	30	28	IP20	12mm
	60	24V	3.6	Green(520-525nm)	N/A	240	73	67	IP20	12mm
	60	24V	3.6	Blue(460-470nm)	N/A	65	20	18	IP20	12mm
	60	24V	3.6	3000K/4000K/6000K	>80	370	113	103	IP20	12mm
	60	24V	14.4	RGBW	N/A	775	236	544	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	80
色温:	RGBW
发光角度:	120°
光效:	18~544Lm/w
光通量	65~775Lm/m (20~236Lm/ft)
能效等级:	N/A

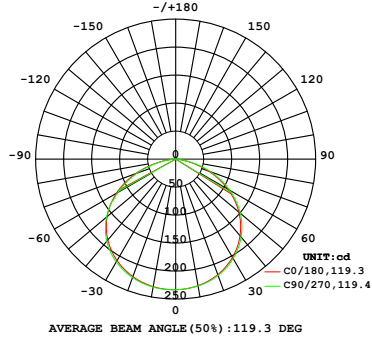

电性参数


输入电流/米:	0.6(max)CA/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4(max)W/m (5.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94 inch)
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 5050RGBW/84LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm, B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z084A80-D040K1A12106N	84	24V	4.8	Red(620-625nm)	N/A	110	34	23	IP20	12mm
	84	24V	4.8	Green(520-525nm)	N/A	480	146	100	IP20	12mm
	84	24V	4.8	Blue(460-470nm)	N/A	100	30	21	IP20	12mm
	84	24V	4.8	3000K/4000K/6000K	>80	420	128	88	IP20	12mm
	84	24V	19.2	RGBW	N/A	1,110	338	58	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	>80
色温:	RGBW
发光角度:	120°
光效:	23~100Lm/w
光通量:	110~1110Lm/m (34~338Lm/ft)
能效等级:	N/A

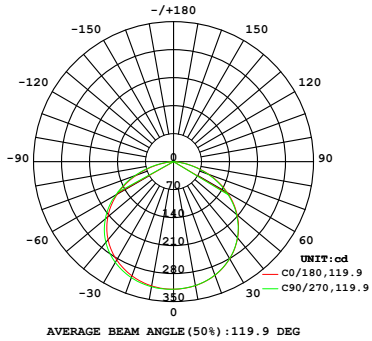

电性参数


输入电流/米:	0.8(max)A/m (0.24A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	19.2(max)W/m (5.9W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	84LEDs/m
裁剪尺寸:	71.4mm(2.8")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 5050RGBW/96LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm, B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z096A80-D040K1A12106N	96	24V	5	Red(620-625nm)	N/A	155	47	31	IP20	12mm
	96	24V	5	Green(520-525nm)	N/A	440	111	88	IP20	12mm
	96	24V	5	Blue(460-470nm)	N/A	95	29	19	IP20	12mm
	96	24V	5	3000K/4000K/6000K	>80	360	110	72	IP20	12mm
	96	24V	20	RGBW	N/A	1,045	319	52	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	>80
色温:	RGBW
发光角度:	120°
光效:	31~88Lm/w
光通量:	95~1045Lm/m (29~319Lm/ft)
能效等级:	N/A

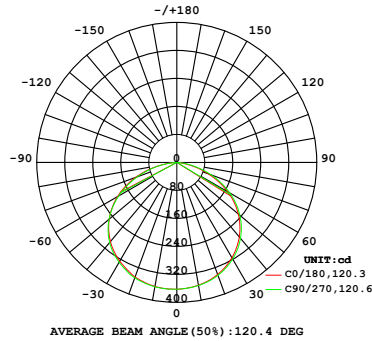

电性参数


输入电流/米:	0.84(max)CA/m (0.26A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	20(max)W/m (6.1W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	96LEDs/m
裁剪尺寸:	62.5mm(2.5")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级



● 5050RGBWW/60LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm, B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350X060A80-D801L1A12106N	60	24V	2.8	Red(620-625nm)	N/A	70	21	34	IP20	12mm
	60	24V	2.8	Green(520-525nm)	N/A	252	77	70	IP20	12mm
	60	24V	2.8	Blue(460-470nm)	N/A	40	12	14	IP20	12mm
	60	24V	2.8	2700K	>80	286	>85	100	IP20	12mm
	60	24V	2.8	6000K	>80	290	>88	104	IP20	12mm
	60	24V	2.8	6800K	>80	930	>284	86	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	>80
色温:	RGBWW
发光角度:	120°
光效:	14~104Lm/w
光通量:	40~930Lm/m (12~290Lm/ft)
能效等级:	N/A

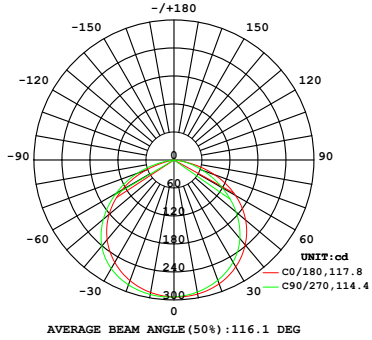


电性参数

输入电流/米:	0.6(max)A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4(max)W/m (4.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




可选型材

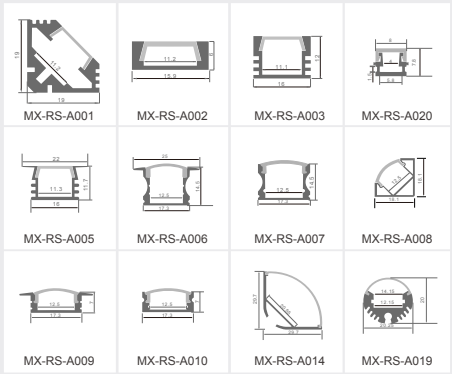


● 5050RGBWW 96LEDs

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm, B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350X096A80-D801L1A12106N	96	24V	4.2	Red(620-625nm)	N/A	120	37	29	IP20	12mm
	96	24V	4.2	Green(520-525nm)	N/A	400	122	95	IP20	12mm
	96	24V	4.2	Blue(460-470nm)	N/A	70	21	17	IP20	12mm
	96	24V	4.2	2700K	>80	475	>145	113	IP20	12mm
	96	24V	4.2	6000K	>80	490	>149	117	IP20	12mm
	30	24V	21	6500K	>80	1,555	474	74	IP20	12mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	>80
色温:	RGBWW
发光角度:	120°
光效:	29~117Lm/w
光通量:	70~1555Lm/m (21~474Lm/ft)
能效等级:	N/A

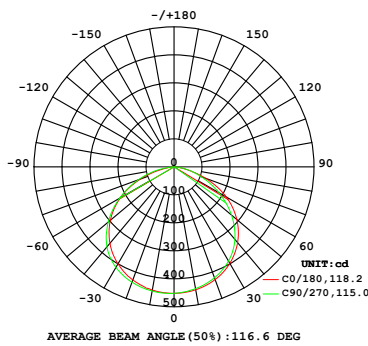


电性参数	
输入电流/米:	0.87(max)A/m (0.26A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	21(max)W/m (6.4W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	96LEDs/m
裁剪尺寸:	62.5mm(2.46")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




● 5050RGB+2835CCT 72LEDs

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm, B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350X072A80-D801L1A12118N	72	24V	1.5	Red(620-625nm)	N/A	40	12	27	IP20	12mm
	72	24V	1.5	Green(520-525nm)	N/A	130	40	87	IP20	12mm
	72	24V	1.5	Blue(460-470nm)	N/A	30	9	20	IP20	12mm
	72	24V	3	2700K	>80	330	101	110	IP20	12mm
	72	24V	3	6000K	>80	340	100	113	IP20	12mm
	72	24V	3	6500K	>80	870	265	83	IP20	12mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050+2835
显色指数:	>80
色温:	RGB+CCT
发光角度:	120°
光效:	20~113Lm/w
光通量	40~870Lm/m (12~265Lm/ft)
能效等级:	N/A

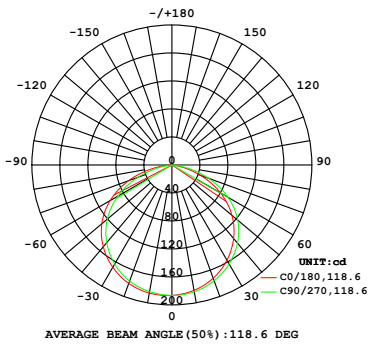

电性参数	
输入电流/米:	0.43(max)CA/m (0.13A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	10.5(max)W/m (3.28W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	72LEDs/m
裁剪尺寸:	250mm(9.8")
灯珠数/组:	18 LEDs

防水等级




可选型材			
MX-RS-A001	MX-RS-A002	MX-RS-A003	MX-RS-A020
MX-RS-A005	MX-RS-A006	MX-RS-A007	MX-RS-A008
MX-RS-A009	MX-RS-A010	MX-RS-A014	MX-RS-A019



● 5050RGB+2835CCT 90LEDs


- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm. B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保5年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效 /瓦	IP 等级	PCB 宽度
MF350X090A80-D801L1A12118N	90	24V	2	Red(620-625nm)	N/A	45	14	23	IP20	12mm
	90	24V	2	Green(520-525nm)	N/A	160	49	69	IP20	12mm
	90	24V	2	Blue(460-470nm)	N/A	35	11	18	IP20	12mm
	90	24V	2	2700K	>80	300	>91	91	IP20	12mm
	90	24V	3	6000K	>80	310	>95	96	IP20	12mm
	90	24V	12	RGBW	>80	815	249	67	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050+SMD2835
显色指数:	>80
色温:	RGB+CCT
发光角度:	120°
光效:	23~96Lm/w
光通量:	35~815Lm/m (11~249Lm/ft)
能效等级:	N/A

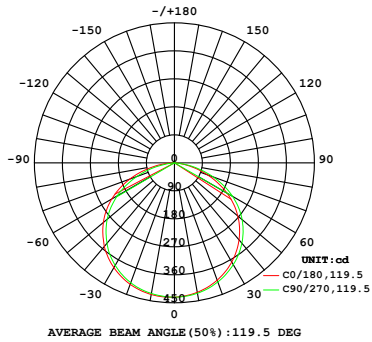


电性参数

输入电流/米:	0.5(max)A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12(max)W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	90LEDs/m
裁剪尺寸:	200mm(7.9")
灯珠数/组:	18 LEDs

防水等级




可选型材

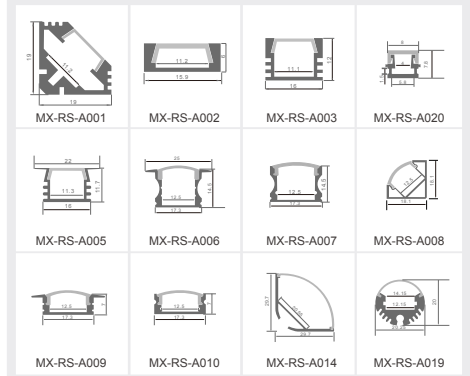

● 5050RGB 60LED DMX512

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350A060A00-D000K1A12106X	60	24V	12	RGB	N/A	UCS512C4 18MA	IP20	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	DMX512
色温:	UCS512C4 18MA
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	N/A

电性参数

输入电流/米:	0.5(max)CA/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




控制器 (DMX512)

型号:	MR-328DW+T13
输入电压:	12-24V DC
像素:	DMX512
输出功率:	12V<240W, 24V<480W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	86*86*36.5(mm)
重量:	152g
防水等级:	IP20




可选型材

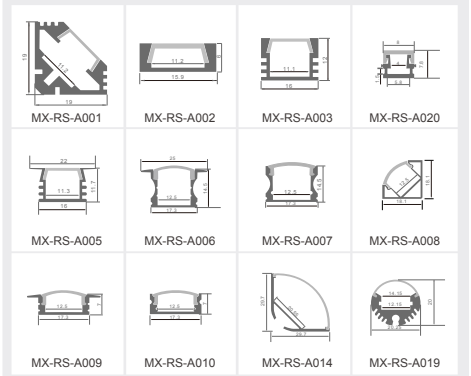

● 5050RGB 70LED DMX512

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350A070A00-D000K1A12107X	70	24V	12	 RGB	N/A	SM18512PS 18MA	IP65	12mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	DMX512
色温:	RGB(SM18512PS)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.5(max)A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12(max)W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	70LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



控制器 (DMX512)

型号:	MR-328DW+T13
输入电压:	12-24V DC
像素:	DMX512
输出功率:	12V<240W, 24V<480W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	86*86*36.5(mm)
重量:	152g
防水等级:	IP20



● 5050RGB 80LED DMX512

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350A080A00-D000K1A12110X	80	24V	10	 RGB	N/A	SM18512PS 18MA	IP65	12mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	DMX512
色温:	RGB(SM18512PS)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)CA/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	10(max)W/m (3.1W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	80LEDs/m
裁剪尺寸:	125mm(4.92")
灯珠数/组:	10 LEDs

防水等级




控制器 (DMX512)

型号:	MR-328DW+T13
输入电压:	12-24V DC
像素:	DMX512
输出功率:	12V<240W, 24V<480W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	86*86*36.5(mm)
重量:	152g
防水等级:	IP20



● 5050RGBW 70LED
DMX512

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z070A80-D040K1A12107X	70	24V	17	RGBW	N/A	SM18512PS 18MA	IP65	12mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	DMX512
色温:	RGBW(SM18512PS)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.7(max)A/m (0.21A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	17(max)W/m (5.3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	70LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级




控制器 (DMX512)

型号:	MR-328DW+T13
输入电压:	12-24V DC
像素:	DMX512
输出功率:	12V<240W, 24V<480W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	86*86*36.5(mm)
重量:	152g
防水等级:	IP20



● DMX512 RGBW 60LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z060A80-D040K1A12106X	60	24V	17	RGBW	N/A	TM512AC 18MA	IP20	12mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	DMX512
色温:	RGBW(TM512AC)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.7(max)CA/m (0.21A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	17(max)W/m (5.3W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




控制器 (DMX512)

型号:	MR-328DW+T13
输入电压:	12-24V DC
像素:	DMX512
输出功率:	12V<240W, 24V<480W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	86*86*36.5(mm)
重量:	152g
防水等级:	IP20



● DMX512 RGBW 80LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z080A80-D040K1A12110X	80	24V	13	RGBW	N/A	SM18512PS 18MA	IP65	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	DMX512
色温:	RGBW(SM18512PS)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数

输入电流/米:	0.54(max)A/m (0.16A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	13(max)W/m (4.06W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	80LEDs/m
裁剪尺寸:	125mm(4.92")
灯珠数/组:	10 LEDs

防水等级




控制器 (DMX512)

型号:	MR-328DW+T13
输入电压:	12-24V DC
像素:	DMX512
输出功率:	12V<240W, 24V<480W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	86*86*36.5(mm)
重量:	152g
防水等级:	IP20

DMX512 RGBW Decoder


DMX512 Master control&Remote

可选型材

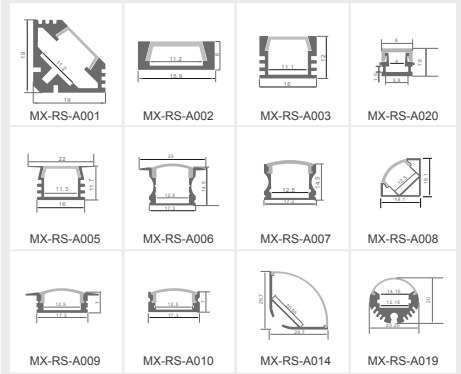

● DMX512 RGBW 72LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z072A80-D040K1A12106X	72	24V	20	RGBW	N/A	SM18512PS 18MA	IP68	12mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	DMX512
色温:	RGBW(SM18512PS)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数

输入电流/米:	0.83(max)CA/m (0.25A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	20(max)W/m (6.25W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	72LEDs/m
裁剪尺寸:	83.3mm(3.27")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




控制器 (DMX512)

型号:	MR-328DW+T13
输入电压:	12-24V DC
像素:	DMX512
输出功率:	12V<240W, 24V<480W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	86*86*36.5(mm)
重量:	152g
防水等级:	IP20

DMX512 RGBW Decoder

DMX512 Master control&Remote


可选型材

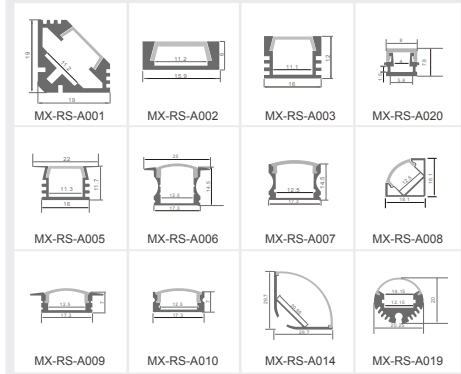



● SPI RGB 60LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:460-470nm LEDs;
- Can 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF250A060A00-D000J1A10103S	60	12V	8	RGB	N/A	SK6812 12MA	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(SK6812)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.66(max)CA/m (0.2A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8(max)W/m (2.5W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级	
------	--



控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20




可选型材			
 MX-RS-A001	 MX-RS-A002	 MX-RS-A003	 MX-RS-A020
 MX-RS-A005	 MX-RS-A006	 MX-RS-A007	 MX-RS-A008
 MX-RS-A009	 MX-RS-A010	 MX-RS-A014	 MX-RS-A019



● SPI RGBW 60LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF250Z060A80-D040I1A10103S	60	12V	11	RGBW	N/A	SK6812 12MA	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGBW(SK6812)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.9(max)A/m (0.28A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	11(max)W/m (3.43W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



● SPI RGB 60LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350A060A00-D000I1A10106S	60	24V	8	RGB	N/A	SK6812 12MA	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(SK6812)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.33(max)CA/m (0.1A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	8(max)W/m (2.5W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



SPI RGBW 60LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm. B:5460-470nm, W:2700-6000K LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择;
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350Z060A80-D040I1A10106S	60	24V	11	RGBW	N/A	SK6812 12MA	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGBW(SK6812)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.45(max)A/m (0.14A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	11(max)W/m (3.43W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	6 LEDs

防水等级	
------	--




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



SPI RGB 30LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm.B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF250A030A00-D000I1A10103S	30	12V	6	RGB	N/A	SK16703PB 16MA	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(SK16703PB)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.5(max)CA/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	6(max)W/m (1.87W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	30LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级	
------	--




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



● SPI RGB 60LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF250A060A00-D000I1A10103S	60	12V	12	RGB	N/A	SM16703PB 16MA	IP20	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(SM16703PB)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	1(max)A/m (0.3A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	12(max)W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



● SPI RGB 60LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF250A060A00-D000I1A08103S	60	12V	12	RGB	N/A	FL1903B 17MA	IP20	8mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(FL1903B)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	1A/m (0.31A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	12(max)W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.96")
灯珠数/组:	3 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



● SPI RGB 84LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择
- 3M胶带安装, 质保3年.

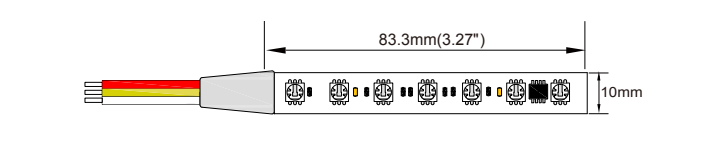

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350A084A00-D000I1A101065	84	24V	14	RGB	N/A	SM16703PB 16MA	IP65	10mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(SM16703PB)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.58(max)A/m (0.18A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14(max)W/m (4.37W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	84LEDs/m
裁剪尺寸:	83.3mm(3.27")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



● SPI RGB 84LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择
- 3M胶带安装, 质保3年.

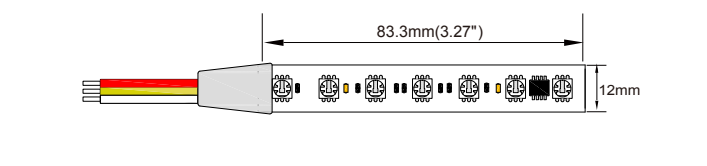

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350A084A00-D000I1A121065	84	24V	12	RGB	N/A	FW1935 14MA	IP65	12mm

光学参数	
灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(FW1935)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	

电性参数	
输入电流/米:	0.5(max)A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12(max)W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	84LEDs/m
裁剪尺寸:	83.3mm(3.27")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



SPI RGB 84LED

- 使用高品质 PCB,R:620-630nm,G:515-525nm,B:5460-470nm LEDs;
- 可根据需要用控制器设定, 有不防水和防水两种选择
- 3M胶带安装, 质保3年.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	IC型号	IP 等级	PCB 宽度
MF350A084A00-D000I1A101065	84	24V	14	RGB	N/A	FW1935 14MA	IP65	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD5050
显色指数:	SPI
色温:	RGB(FW1935)
发光角度:	120°
光效:	N/A
光通量	N/A
能效等级:	N/A

电性参数

输入电流/米:	0.5(max)A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12(max)W/m (3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	84LEDs/m
裁剪尺寸:	83.3mm(3.27")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级






控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20




可选型材

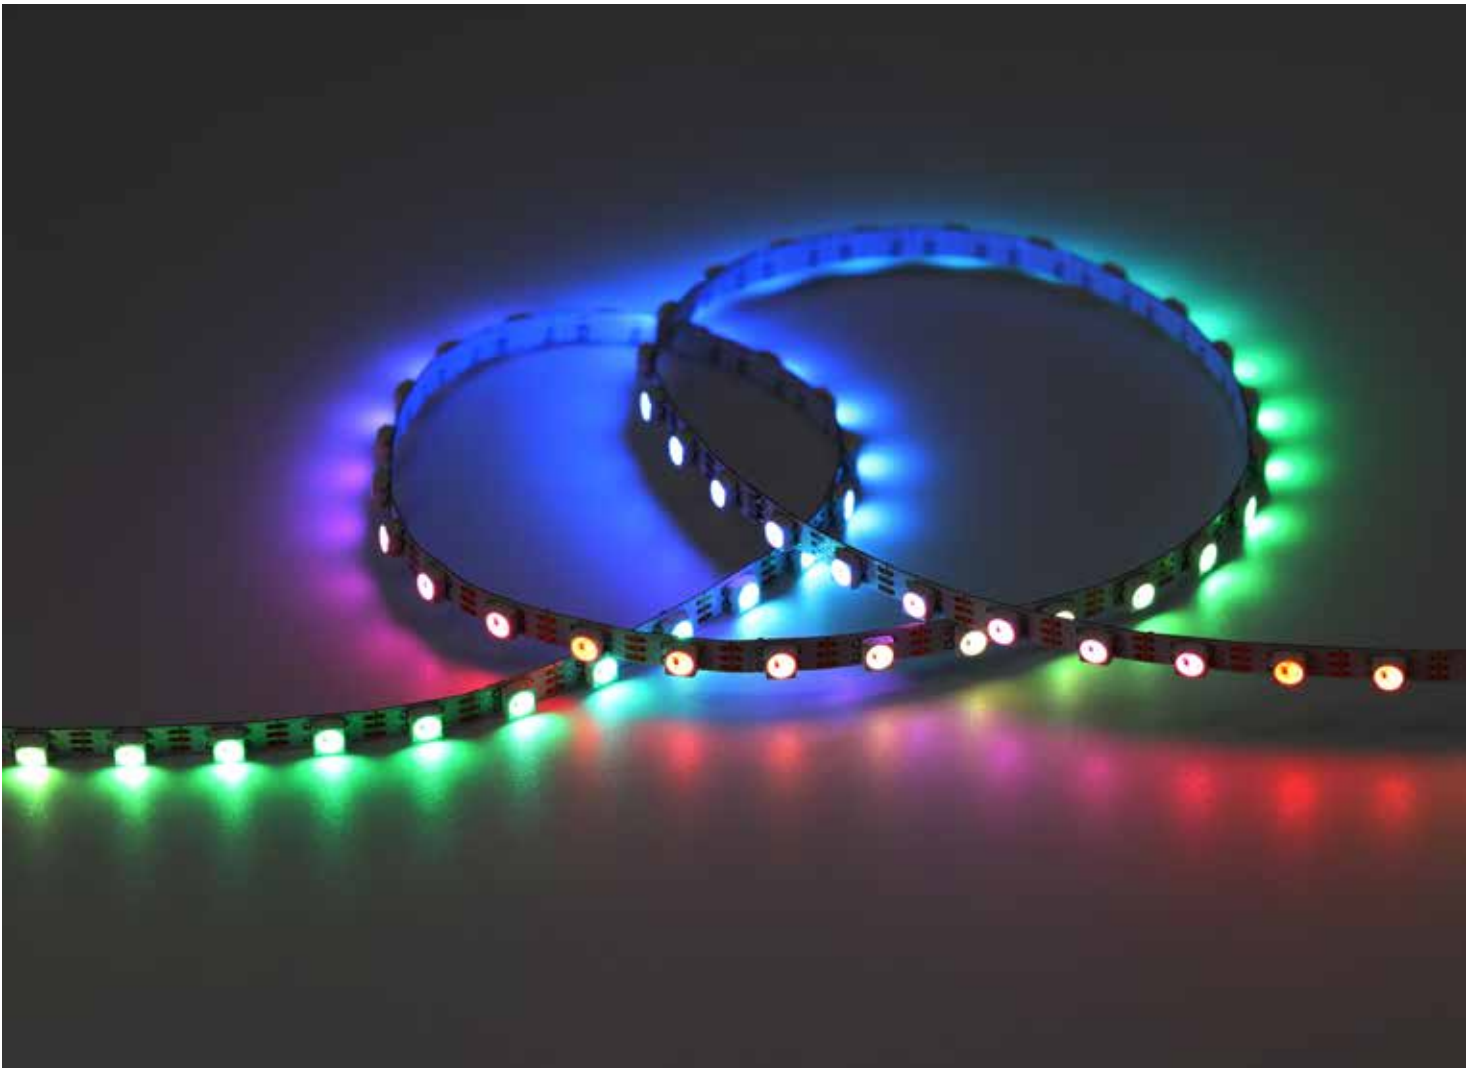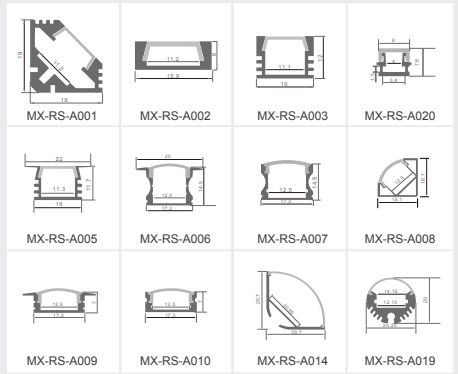

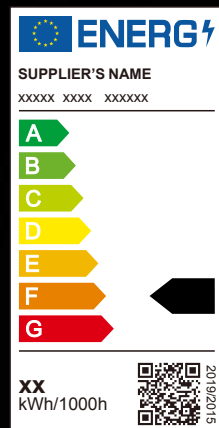

IP67 挤出系列

LED条形灯是LED照明市场上最受欢迎的产品之一，广泛应用于个人和商业用途，包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、展览、超市的各种商业照明设置。



霓虹灯带

适用场所：

游泳池,
公园的喷泉,
步行街池,
社区音乐喷泉,
花园溪流、广场水工程,
别墅游泳池、水景池、SPA池、按摩池、园林景观、
家庭水族馆等。


IP67

防水等级



霓虹灯带

IP67 挤出系列

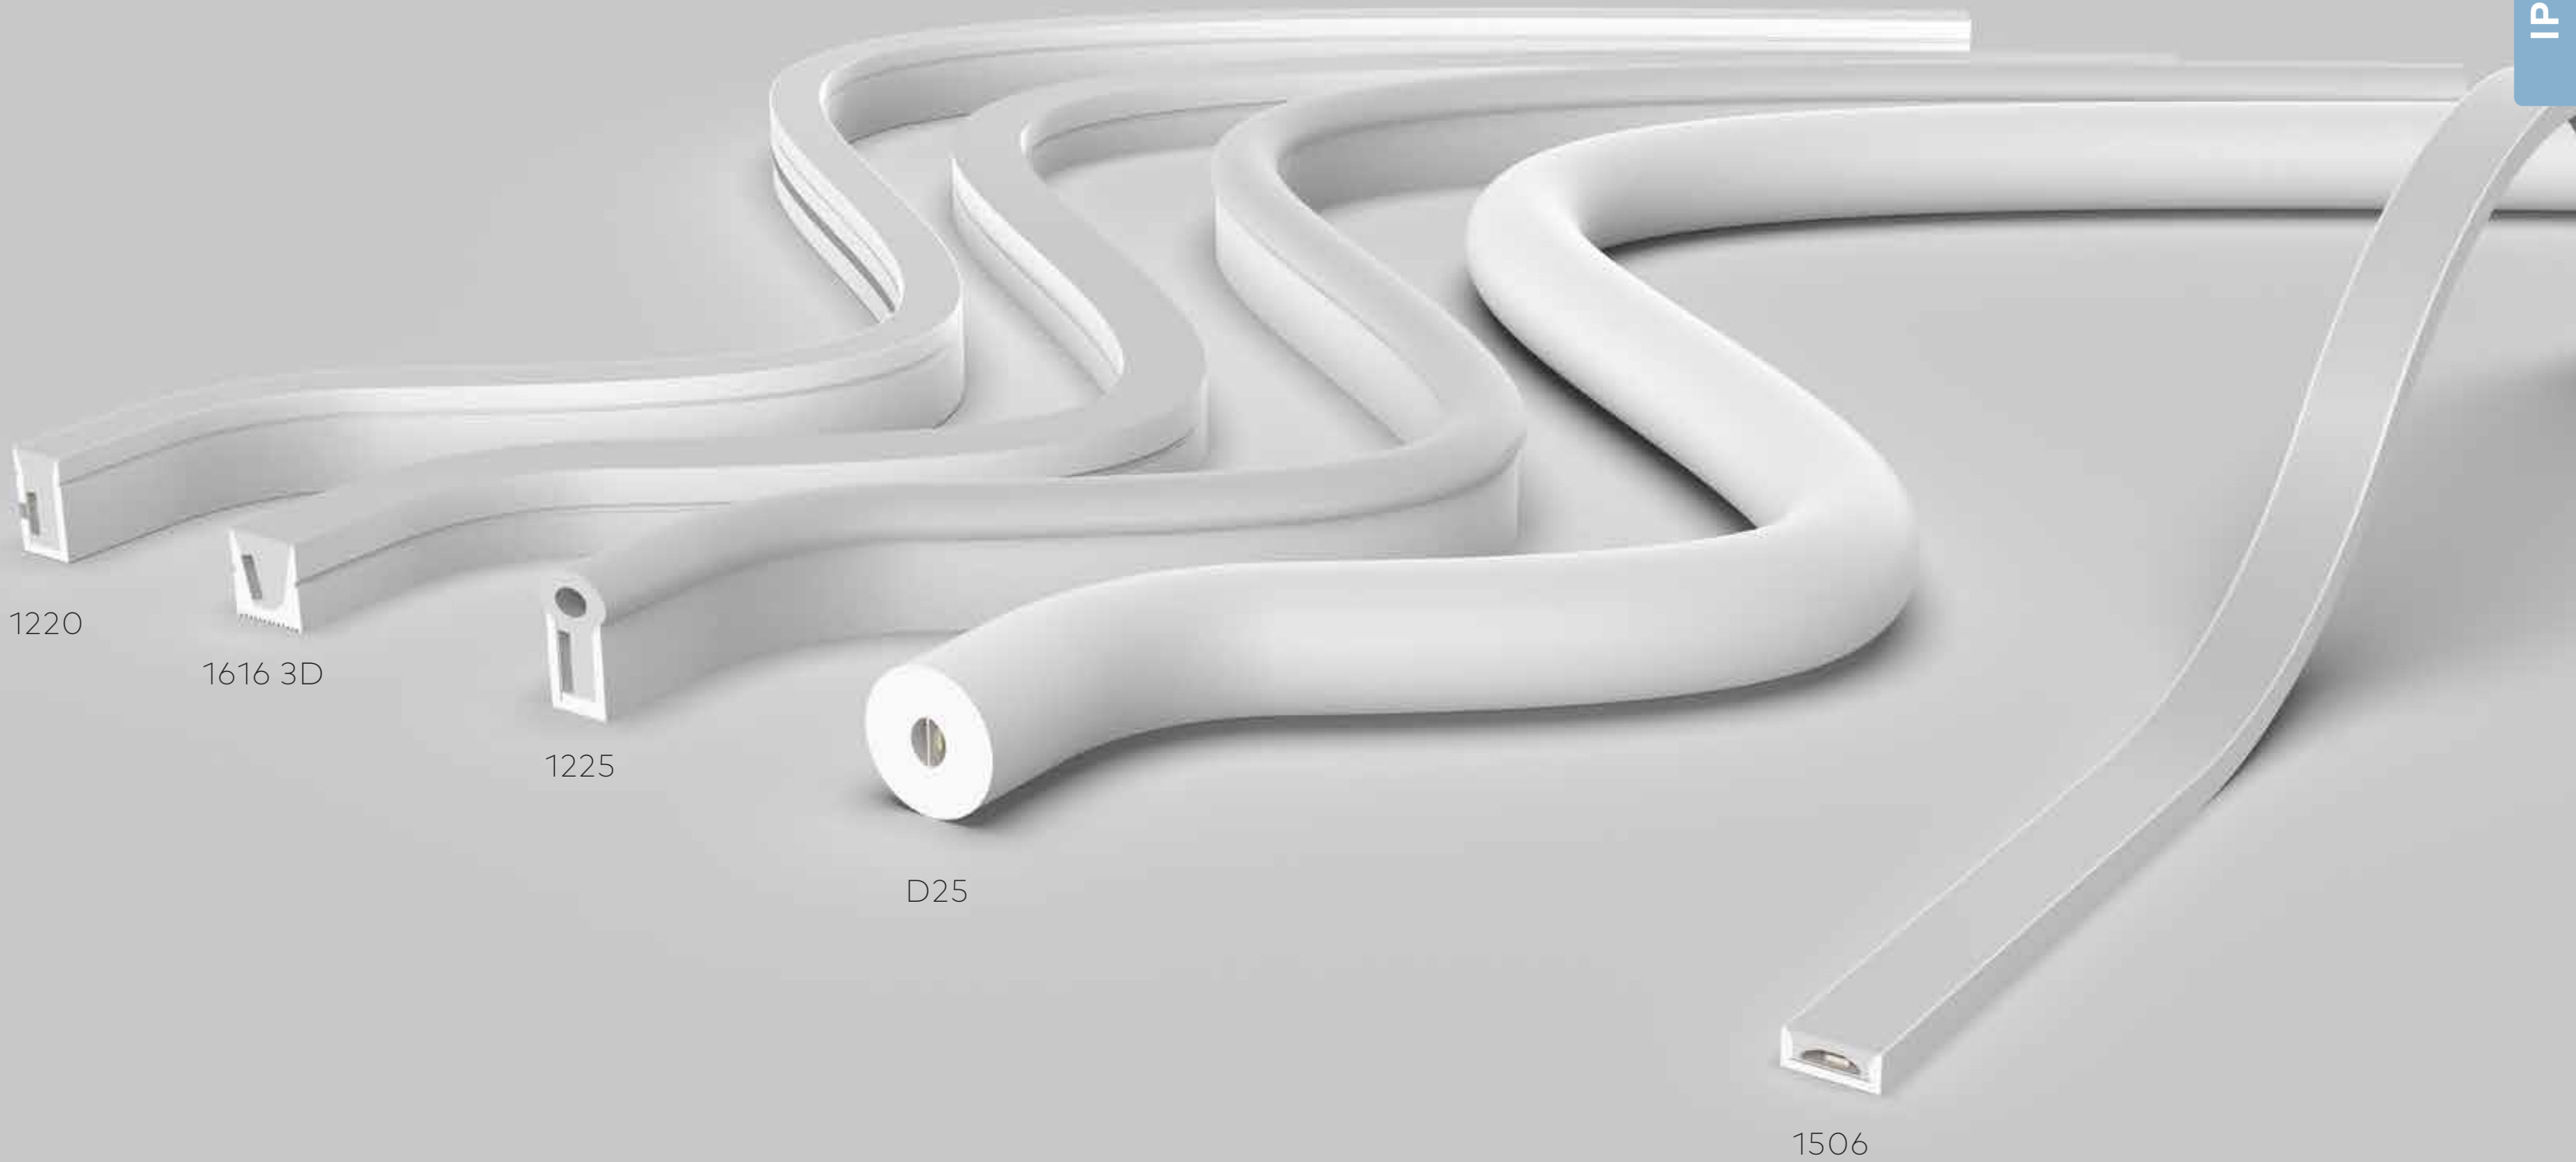


1220

1616 3D

1225


D25

1506

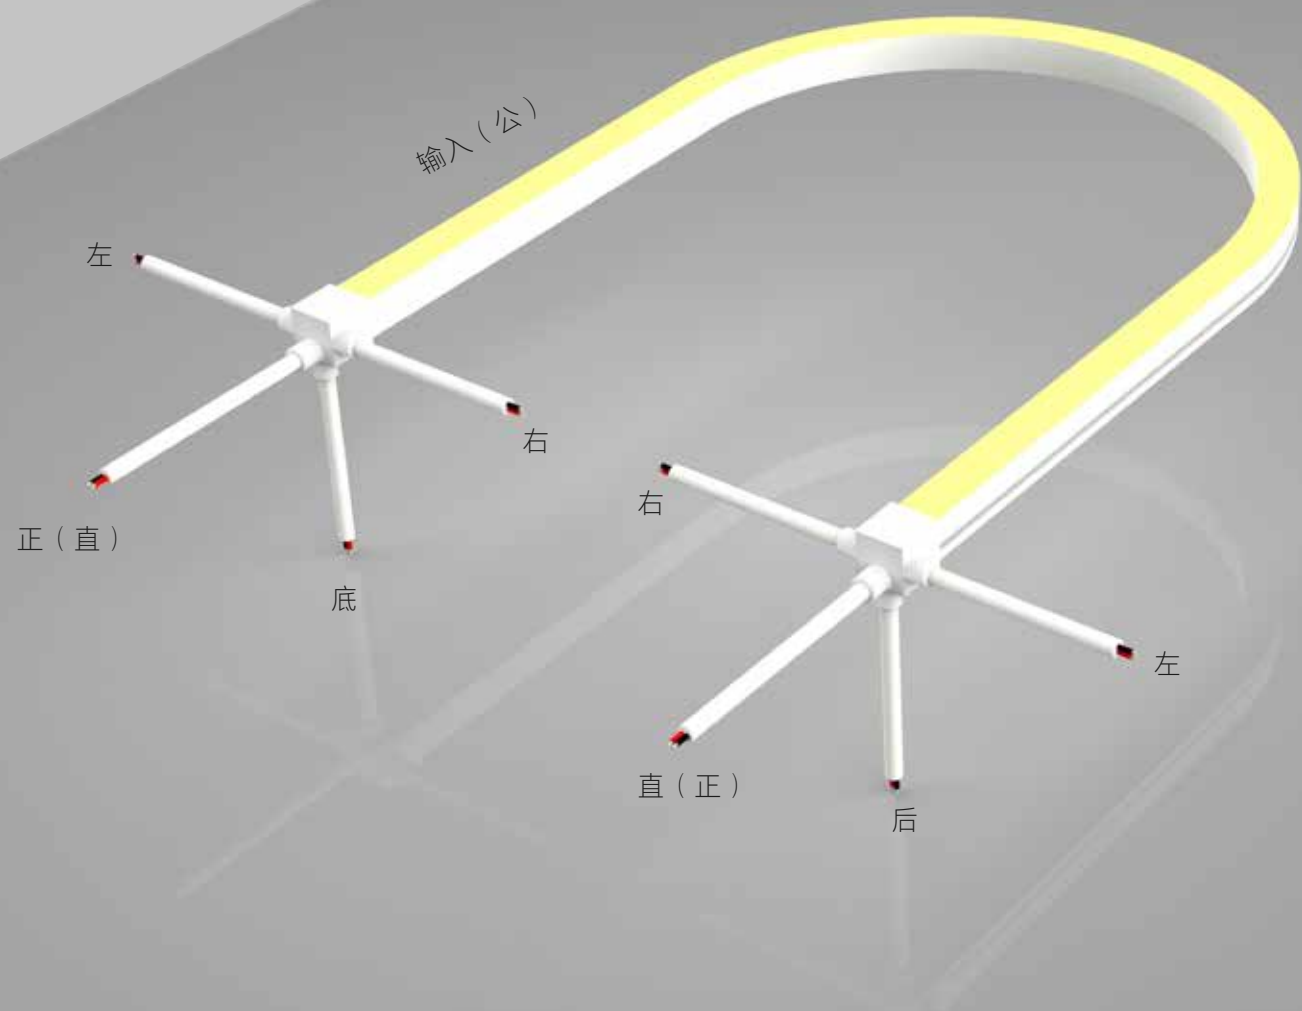

侧弯

明学的霓虹灯带有多种出线方式，
可以满足客户不同的使用场景

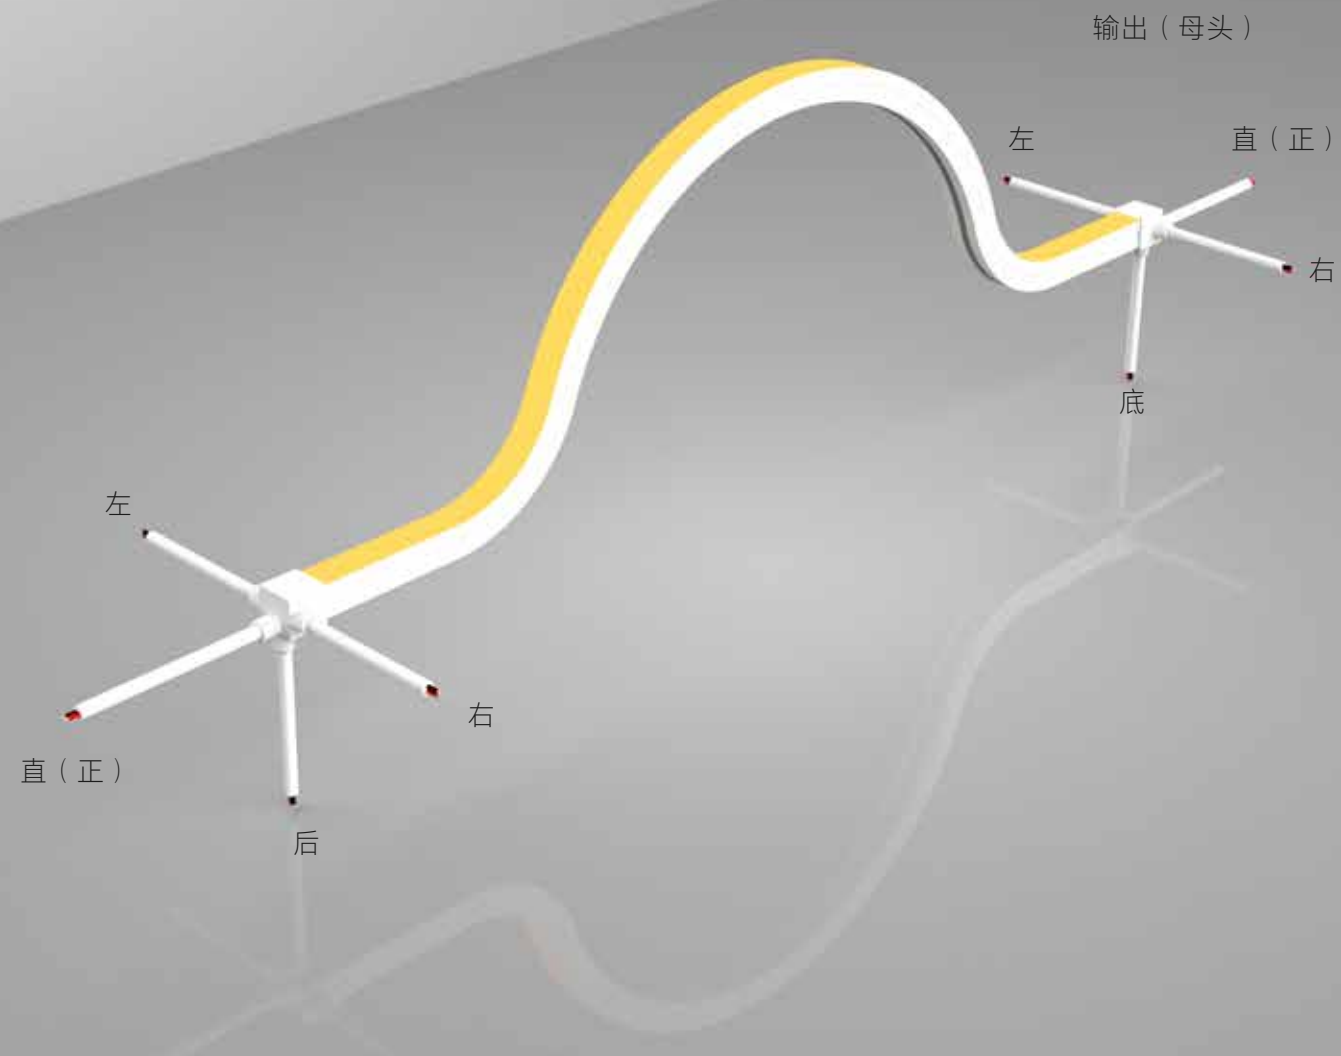



正弯

明学的霓虹灯带有多种出线方式，
可以满足客户不同的使用场景

霓虹灯带

03*06mm(Side view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择： 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑, 可塑造不同的造型;
- 5年质保.

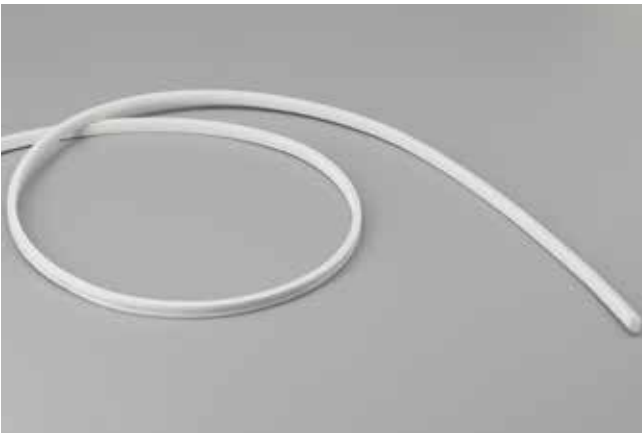


型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN322W196Q90-D027A6A04107N-0306CA	35.7mm	24V	4.8	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	46	14	55	IP67	5m
MN322W196Q90-D030A6A04107N-0306CA	35.7mm	24V	4.8	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	48	15	58	IP67	5m
MN322W196Q90-D040A6A04107N-0306CA	35.7mm	24V	4.8	4000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	51	16	61	IP67	5m
MN322W196Q90-D050A6A04107N-0306CA	35.7mm	24V	4.8	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	51	16	61	IP67	5m
MN322W196Q90-D065A6A04107N-0306CA	35.7mm	24V	4.8	6500k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	51	16	28	IP67	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	>90
色温:	2700K~6500K
发光角度:	120°
光效:	10~11Lm/w
光通量:	46~51Lm/m (14~161Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数


输入电流/米:	0.2(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	4.8W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	196LEDs/m
裁剪尺寸:	35.7mm
灯珠数/组:	7 LEDs

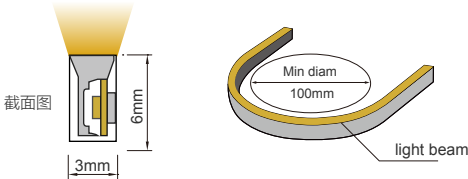

霓虹灯带

04*08mm(Side view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择： 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑, 可塑造不同的造型;
- 5年质保.




型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V140Q90-D021M6A05107N-0408C	50mm	24V	6	2100k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	199	60	33	IP67	5m
MN328V140Q90-D024M6A05107N-0408C	50mm	24V	6	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	212	64	35	IP67	5m
MN328V140Q90-D027M6A05107N-0408C	50mm	24V	6	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	219	67	37	IP67	5m
MN328V140Q90-D030M6A05107N-0408C	50mm	24V	6	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	253	77	42	IP67	5m
MN328W140Q90-D040M6A05107N-0408C	50mm	24V	6	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	223	68	37	IP67	5m
MN328W140Q90-D050M6A05107N0408C	50mm	24V	6	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	214	65	35	IP67	5m
MN328W140Q90-D055M6A05107N0408C	50mm	24V	6	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	221	67	36	IP67	5m

光学参数


灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2100K~5500K
发光角度:	120°
光效:	33~42Lm/w
光通量:	199~253Lm/m (60~77Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数


输入电流/米:	0.25(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	6(max)W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	7 LEDs

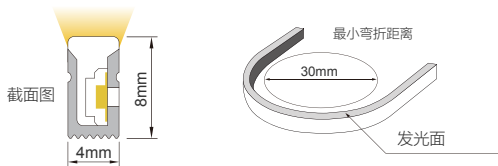

配件



正出接头



尾塞



卡扣



卡槽




04*08 霓虹灯条

霓虹灯带

● 06*06mm(Top view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑, 可塑造不同的造型;
- 5年质保.




型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN329V240Q90-D027A4A04106N-0606ZA	25mm	24V	6	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	328	100	55	IP67	5m
MN329V240Q90-D030A4A04106N-0606ZA	25mm	24V	6	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	347	91	58	IP67	5m
MN329V240Q90-D040A4A04106N-0606ZA	25mm	24V	6	4000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	365	111	61	IP67	5m
MN329V240Q90-D050A4A04106N-0606ZA	25mm	24V	6	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	365	111	61	IP67	5m
MN329V240Q90-D065A4A04106N-0606ZA	25mm	24V	6	6500k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	365	111	28	IP67	5m

光学参数


灯珠类型:	SMD2219
显色指数:	>90
色温:	2700K~6500K
发光角度:	120°
光效:	55~61Lm/w
光通量:	328~365Lm/m (100~111Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数

输入电流/米:	0.25(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	6W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	25mm
灯珠数/组:	6 LEDs

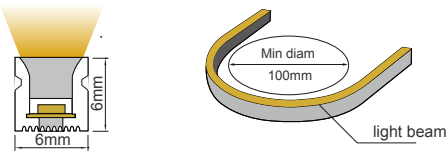

配件




侧出连接头 正出连接头 卡扣 卡扣 铝槽

霓虹灯带

● 08*08mm(Top view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑, 可塑造不同的造型;
- 5年质保.



型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF228A120A00-D000K6A06106-0808ZE	25mm	24V	9.6	RGB	N/A	356	109	37	IP67	5m
MN322W240Q90-D027A6A06106N-0808ZE	25mm	24V	9.6	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	467	142	49	IP67	5m
MN322W240Q90-D030A6A06106N-0808ZE	25mm	24V	9.6	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	493	150	51	IP67	5m
MN322W240Q90-D040A6A06106N-0808ZE	25mm	24V	9.6	3000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	519	158	54	IP67	5m
MN322W240Q90-D050A6A06106N-0808ZE	25mm	24V	9.6	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	519	158	54	IP67	5m
MN322W240Q90-D065A6A06106N-0808ZE	25mm	24V	9.6	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	519	158	54	IP67	5m

光学参数


灯珠类型:	SMD2216 for monochrome;SMD2835 for RGB
显色指数:	>90
色温:	2700K~6500K
发光角度:	120°
光效:	37~54Lm/w
光通量:	356~519Lm/m (109~158Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数

输入电流/米:	0.2(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m for monochrome;120LEDs/m for RGB
裁剪尺寸:	25mm
灯珠数/组:	6 LEDs




配件



侧出连接头 正出连接头 卡扣 卡扣 铝槽

● 06*12mm(Side view)


- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.



型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V140Q90-D021M6A08106N-0612C	50mm	24V	10	2100k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	224	68	22	IP67	5m
MN328V140Q90-D024M6A08106N-0612C	50mm	24V	10	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	238	73	24	IP67	5m
MN328V140Q90-D027M6A08106N-0612C	50mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	252	79	25	IP67	5m
MN328V140Q90-D030M6A08106N-0612C	50mm	24V	10	3000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	266	81	27	IP67	5m
MN328W140Q90-D040M6A08106N-0612C	50mm	24V	10	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	280	85	28	IP67	5m
MN328W140Q90-D050M6A08106N-0612C	50mm	24V	10	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	280	85	28	IP67	5m
MN328W140Q90-D055M6A08106N-0612C	50mm	24V	10	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	280	85	28	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2100K~5500K
发光角度:	120°
光效:	22~28Lm/w
光通量:	224~280Lm/m (68~85Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	7 LEDs

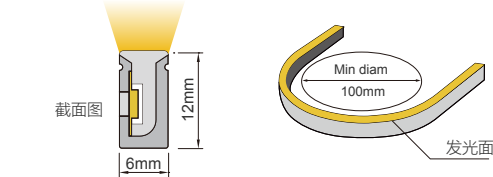

配件			
侧出连接头	正出连接头	底出连接头	卡扣




卡扣 铝槽 S型安装卡扣



06*12 霓虹灯条

● 08*17mm(Side view)


- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.

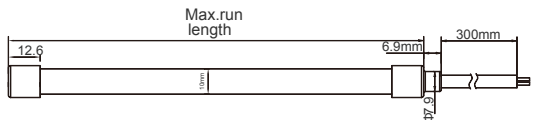

型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V120Q90-D021M6A10106N-0816C	50mm	24V	10	2100k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	271	83	27	IP67	5m
MN328V120Q90-D024M6A10106N-0816C	50mm	24V	10	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	285	86	28	IP67	5m
MN328V120Q90-D027M6A10106N-0816C	50mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	310	95	31	IP67	5m
MN328V120Q90-D030M6A10106N-0816C	50mm	24V	10	3000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	311	95	31	IP67	5m
MN328W120Q90-D040M6A10106N-0816C	50mm	24V	10	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	340	103	34	IP67	5m
MN328W120Q90-D050M6A10106N-0816C	50mm	24V	10	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	344	105	34	IP67	5m
MN328W120Q90-D065M6A10106N-0816C	50mm	24V	10	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	319	97	32	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2100K~5500K
发光角度:	120°
光效:	27~34Lm/w
光通量:	271~344Lm/m (83~105Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	6 LEDs

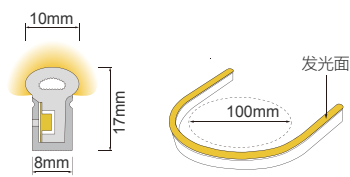

配件			
侧出连接头	尾塞		卡扣



卡扣




卡槽

08*17 霓虹灯条

● 09*10mm(Top view)


- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.

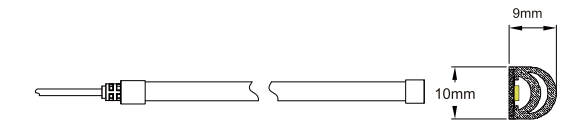


型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN322V192Q90-D021M6A06106N-0910Z	31mm	24V	10	2100k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	563	172	56	IP67	5m
MN322V192Q90-D024M6A06106N-0910Z	31mm	24V	10	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	589	180	59	IP67	5m
MN322V192Q90-D027M6A06106N-0910Z	31mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	668	204	67	IP67	5m
MN322V192Q90-D030M6A06106N-0910Z	31mm	24V	10	3000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	681	204	68	IP67	5m
MN328W192Q90-D040M6A06106N-0910Z	31mm	24V	10	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	720	220	72	IP67	5m
MN328W192Q90-D050M6A06106N-0910Z	31mm	24V	10	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	720	220	72	IP67	5m
MN328W192Q90-D055M6A06106N-0910Z	31mm	24V	10	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	720	220	72	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2216
显色指数:	>90
色温:	2100K~5500K
发光角度:	160°
光效:	56~72Lm/w
光通量:	563~720Lm/m (172~220Lm/ft)
能效等级:	N/A


电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	192LEDs/m
裁剪尺寸:	31mm
灯珠数/组:	6 LEDs



配件



正出连接头



尾塞



PVC 安装夹





PC 型材



● 13*12mm(Top view)


- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.

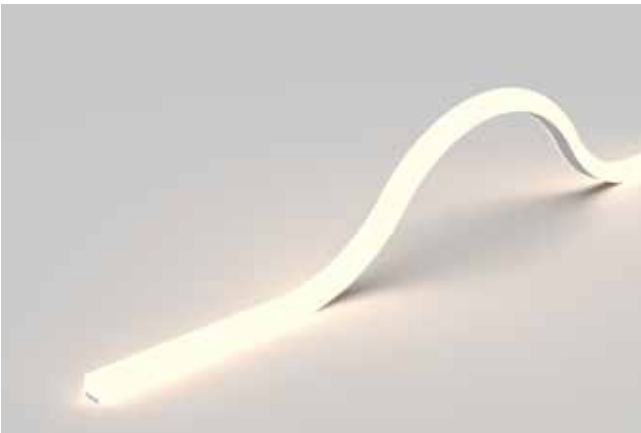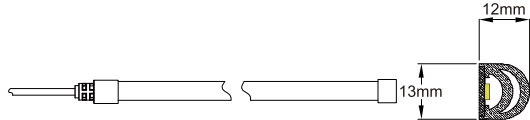


型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V140Q90-D024M6A10106N-1312Z	50mm	24V	10	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	714	218	71	IP67	5m
MN328V140Q90-D027M6A10106N-1312Z	50mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	765	233	77	IP67	5m
MN328V140Q90-D030M6A10106N-1312Z	50mm	24V	10	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	808	246	81	IP67	5m
MN328W140Q90-D040M6A10106N-1312Z	50mm	24V	10	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	850	259	85	IP67	5m
MN328W140Q90-D050M6A10106N-1312Z	50mm	24V	10	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	850	259	85	IP67	5m
MN328W140Q90-D055M6A10106N-1312Z	50mm	24V	10	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	850	259	85	IP67	5m
MN350A108Q00-D000O6A10106N-1312Z	50mm	24V	10	RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2400K~5500K/RGB
发光角度:	160°
光效:	71~85Lm/w
光通量:	714~850Lm/m (218~259Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	7 LEDs

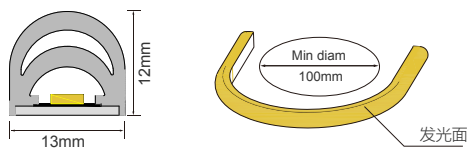

配件



正出连接头



尾塞



PVC 安装夹





PC 型材



霓虹灯带

● 10*10mm(Top view)


- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.

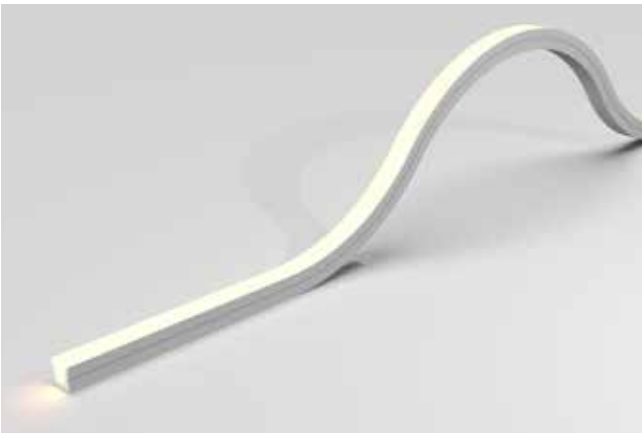


型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V168Q90-D021M6A07108N-1010Z	50mm	24V	10	2100k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	576	176	58	IP67	5m
MN328V168Q90-D024M6A07108N-1010Z	50mm	24V	10	2400k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	612	187	61	IP67	5m
MN328V168Q90-D027M6A07108N-1010Z	50mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	648	198	65	IP67	5m
MMN328V168Q90-D030M6A07108N-1010Z	50mm	24V	10	3000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	684	209	68	IP67	5m
MN328W168Q90-D040M6A07108N-1010Z	50mm	24V	10	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	720	220	72	IP67	5m
MN328W168Q90-D050M6A07108N-1010Z	50mm	24V	10	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	720	220	72	IP67	5m
MN328W168Q90-D055M6A07108N-1010Z	50mm	24V	10	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	720	220	72	IP67	5m
MN328W168A90-D040A6A08106C-1010ZA	35.71mm	24V	10	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	593	181	59	IP67	20m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2700K~5500K
发光角度:	120°
光效:	58~72Lm/w
光通量:	576~720Lm/m (176~220Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	8 LEDs



配件



正出连接头 尾塞 卡扣



卡扣




铝槽

10*10 霓虹灯带

霓虹灯带

● 12*12mm(Top view)


- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.



型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V140Q90-D024M6A08107N-1212Z	50mm	24V	10	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	553	168	55	IP67	5m
MN328V140Q90-D027M6A08107N-1212Z	50mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	588	178	59	IP67	5m
MN328V140Q90-D030M6A08107N-1212Z	50mm	24V	10	3000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	618	188	62	IP67	5m
MN328W140Q90-D040M6A08107N-1212Z	50mm	24V	10	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	650	198	65	IP67	5m
MN328W140Q90-D050M6A08107N-1212Z	50mm	24V	10	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	650	198	65	IP67	5m
MN328W140Q90-D065M6A08107N-1212Z	50mm	24V	10	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	650	198	65	IP67	5m
MN350A120Q00-D000O6A09106N-1212Z	50mm	24V	10	RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	IP67	5m
MN328W140A90-D040A6A08107C-1212ZA	50mm	24V	9	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	600	183	67	IP67	20m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2400K/5500K/RGB
发光角度:	120°
光效:	55~65Lm/w
光通量:	553~650Lm/m (168~198Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	7 LEDs

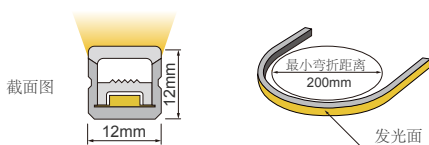

配件



侧出连接头

底出连接头



尾出连接头

尾塞





卡扣

12*12 霓虹灯带

霓虹灯带

● 16*16mm(Side view)



- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑, 可塑造不同的造型;
- 5年质保.

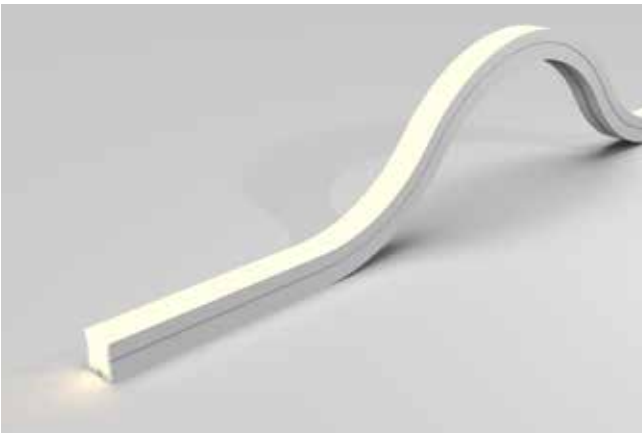

型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V140Q90-D027M6A12107N-1616Z	50mm	24V	10	2700k ^{+200 -100}	>90	567	173	57	IP67	5m
MN328V140Q90-D030M6A12107N-1616Z	50mm	24V	10	3000k ^{+300 -200}	>90	599	182	60	IP67	5m
MN328W140Q90-D040M6A12107N-1616Z	50mm	24V	10	4000k ^{+300 -200}	>90	630	192	63	IP67	5m
MN328W140Q90-D050M6A12107N-1616Z	50mm	24V	10	5000k ^{+400 -300}	>90	630	192	63	IP67	5m
MN328W140Q90-D065M6A12107N-1616Z	50mm	24V	10	5500k ^{+400 -300}	>90	630	192	63	IP67	5m
MN350A096Q00-D000O6A12106N-1616Z	62.5mm	24V	10	RGB	>90	N/A	N/A	N/A	IP67	5m
MN350Z196Q00-D000P6A12106N-1616Z	71.4mm	24V	10	RGBW	>90	N/A	N/A	N/A	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2700K~5500K/RGB/RGBW
发光角度:	120°
光效:	57~63Lm/w
光通量:	567~630Lm/m (173~192Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	7 LEDs

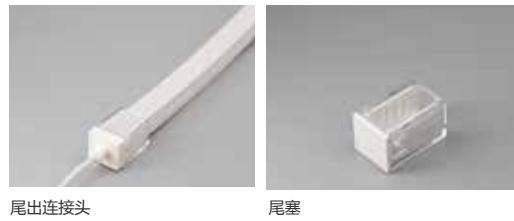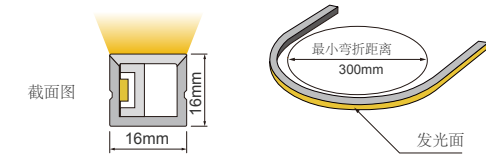

卡扣

16*16 霓虹灯带

霓虹灯带

● 3D 16*16mm
(Top&Side view)



- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑, 可塑造不同的造型;
- 5年质保.



型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V120Q90-D027M6A10106N-1616ZE	50mm	24V	8	2700k ^{+200 -100}	>90	444	135	56	IP67	5m
MN328V120Q90-D030M6A10106N-1616ZE	50mm	24V	8	3000k ^{+300 -200}	>90	469	143	59	IP67	5m
MN328W120Q90-D040M6A10106N-1616ZE	50mm	24V	8	4000k ^{+300 -200}	>90	493	150	62	IP67	5m
MN328W120Q90-D050M6A10106N-1616ZE	50mm	24V	8	5000k ^{+400 -300}	>90	498	152	63	IP67	5m
MN328W120Q90-D065M6A10106N-1616ZE	50mm	24V	8	5500k ^{+400 -300}	>90	503	153	63	IP67	5m
MN350A192Q00-D000N6A10106N-1616ZE	50mm	24V	8	SPI RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2700K~5500K/RGB
发光角度:	120°
光效:	56~63Lm/w
光通量:	444~503Lm/m (135~153Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.33(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	8W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m
裁剪尺寸:	6.25mm
灯珠数/组:	1 LEDs

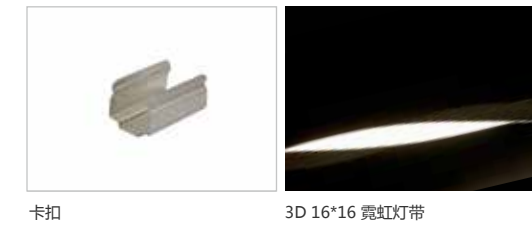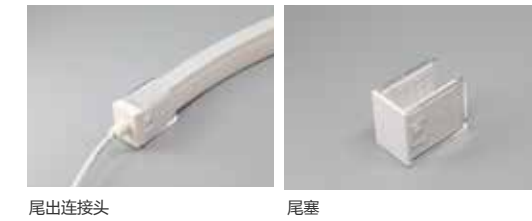

卡扣

3D 16*16 霓虹灯带




3D 16*16mm

- 可以向任何方向弯曲
- 发光效率高
- 耐盐溶液、酸碱、腐蚀性气体和紫外线

霓虹灯带

● 12*20mm(Side view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.



型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V140Q90-D027M6A12107N-1220C	50mm	24V	15	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	376	115	25	IP67	5m
MN328V140Q90-D030M6A12107N-1220C	50mm	24V	15	3000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	361	110	24	IP67	5m
MN328W140Q90-D040M6A12107N-1220C	50mm	24V	15	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	445	136	30	IP67	5m
MN328W140Q90-D050M6A12107N-1220C	50mm	24V	15	5000k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	445	136	30	IP67	5m
MN328W140Q90-D065M6A12107N-1220C	50mm	24V	15	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	441	134	29	IP67	5m
MN350A096Q00-D000O6A12106N-1220C	50mm	24V	15	RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5m
MN350Z196Q00-D000P6A12106N-1220C	50mm	24V	15	RGBW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5m
MN328W140A90-D040A6A12107C-1220CA	50mm	24V	14	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	486	148	35	IP67	14m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2700K~5500K/RGB/RGBW
发光角度:	120°
光效:	25~30Lm/w
光通量:	361~445Lm/m (110~136Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.625(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	15W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	7 LEDs

配件



侧出连接头底出连接头



尾出连接头尾塞




卡扣12*20 霓虹灯带



霓虹灯带

● 12*25mm(Side view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.



型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V140Q90-D027M6A12107N-1225C	50mm	24V	10	2700k	>90	292	98	29.2	IP67	5m
MN328V140Q90-D030M6A12107N-1225C	50mm	24V	10	3000k	>90	308	103	30.8	IP67	5m
MN328W140Q90-D040M6A12107N-1225C	50mm	24V	10	4000k	>90	324	108	32.4	IP67	5m
MN328W140Q90-D050M6A12107N-1225C	50mm	24V	10	5000k	>90	327	109	32.7	IP67	5m
MN328W140Q90-D065M6A12107N-1225C	50mm	24V	10	6500k	>90	330	110	33	IP67	5m
MN328W140A90-D040A6A12107C-1225CA	50mm	24V	14	4000k	>90	398	121	28	IP67	14m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2400K~5500K
发光角度:	300°
光效:	28~33Lm/w
光通量:	276~330Lm/m (84~101Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	7 LEDs



配件



侧出连接头



底出连接头



尾出连接头



尾塞



卡扣





12*25 霓虹灯带

霓虹灯带

● 15*14mm(Top view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.

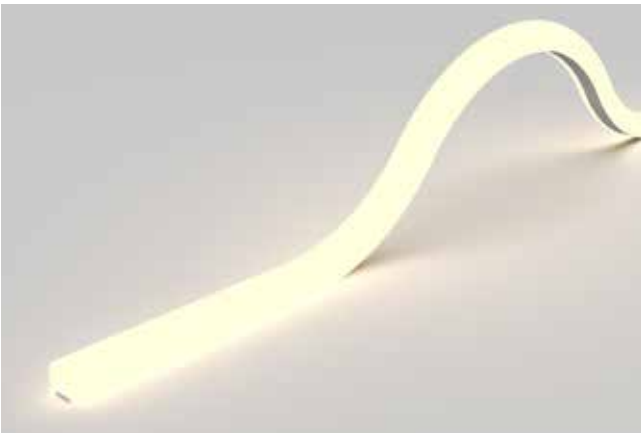

型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V120A90-D027M6A12106N-1514Z	50mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	720	240	72	IP67	5m
MN328V120A90-D030M6A12106N-1514Z	50mm	24V	10	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	760	254	76	IP67	5m
MN328W120A90-D040M6A12106N-1514Z	50mm	24V	10	4000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	800	267	80	IP67	5m
MN328W120A90-D050M6A12106N-1514Z	50mm	24V	10	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	808	270	80.8	IP67	5m
MN328W120A90-D065M6A12106N-1514Z	50mm	24V	10	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	816	272	81.6	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2400K~5500K
发光角度:	140°
光效:	68~82Lm/w
光通量:	680~816Lm/m (207~249Lm/ft)
能效等级:	N/A


电性参数	
输入电流/米:	0.4(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	6 LEDs



配件



尾塞



正出连接头



塑料夹




15*14 霓虹灯带

霓虹灯带


● 20*20mm (Top view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.




型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度单端供电
MN328V120Q80-D027A6A12206N-2020ZA	50mm	24V	14.4	2700k	>80	864	263	60	IP67	5m
MN328V120Q80-D030A6A12206N-2020ZA	50mm	24V	14.4	3000k	>80	912	278	63	IP67	5m
MN328V120Q80-D040A6A12206N-2020ZA	50mm	24V	14.4	4000k	>80	960	293	68	IP67	5m
MN328V120Q80-D050A6A12206N-2020ZA	50mm	24V	14.4	5000k	>80	960	293	68	IP67	5m
MN328V120Q80-D065A6A12206N-2020ZA	50mm	24V	14.4	6500k	>80	960	293	69	IP67	5m
MN328W140A90-D040A6A12107C-2020ZA	50mm	24V	14	4000k	>90	802	245	57	IP67	14m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>80
色温:	2700K~5500K
发光角度:	140°
光效:	60~69Lm/w
光通量:	864~990Lm/m (263~302Lm/ft)
能效等级:	N/A

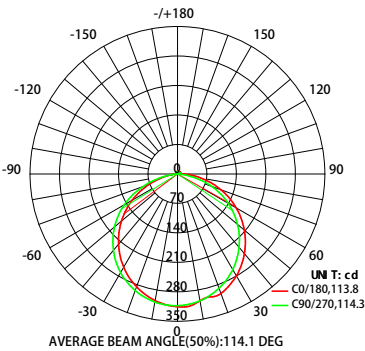


电性参数	
输入电流/米:	0.6(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	6 LEDs

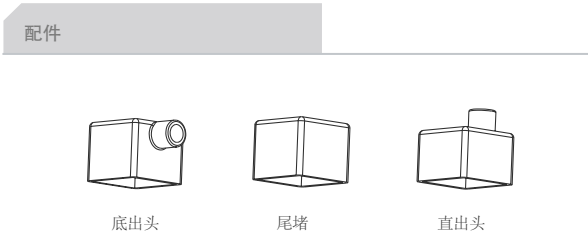

霓虹灯带


● 20*20 (Side view)

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择: 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑,可塑造不同的造型;
- 5年质保.




型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度单端供电
MN328W120Q80-D027A6A12106N-2020CA	50mm	24V	14.4	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>80	666	206	46	IP67	5m
MN328W120Q80-D030A6A12106N-2020CA	50mm	24V	14.4	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>80	703	214	49	IP67	5m
MN328W120Q80-D040A6A12106N-2020CA	50mm	24V	14.4	4000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>80	740	226	52	IP67	5m
MN328W120Q80-D050A6A12106N-2020CA	50mm	24V	14.4	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>80	740	226	52	IP67	5m
MN328W120Q80-D055A6A12106N-2020CA	50mm	24V	14.4	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>80	740	226	52	IP67	5m
MN328W140A90-D040A6A12107C-2020CA	50mm	24V	14	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	746	227	53	IP67	14m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>80
色温:	2700K~5500K
发光角度:	140°
光效:	46~52Lm/w
光通量:	666~740Lm/m (206~226Lm/ft)
能效等级:	N/A

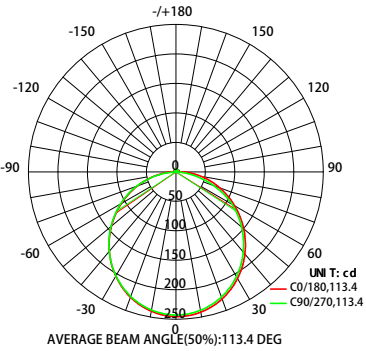


电性参数	
输入电流/米:	0.6(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	6 LEDs

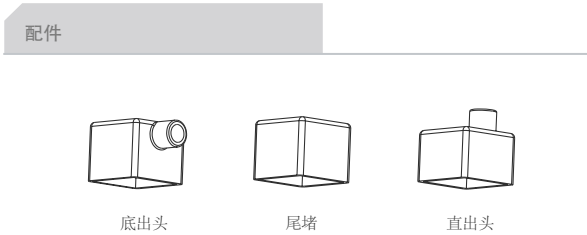

霓虹灯带

D22mm 360°

- 高品质LED霓虹灯带,宽色温从 2100-6500K;
- 光源选择： 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- 耐黄变, 抗UV, 耐盐碱;
- 发光均匀,无光斑, 可塑造不同的造型;
- 5年质保.

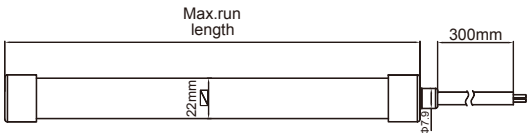

型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V240Q90-D024M6A10106N-RO22Y	50mm	24V	20	2400k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	840	256	42	IP67	5m
MN328V240Q90-D027M6A10106N-RO22Y	50mm	24V	20	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	945	288	47	IP67	5m
MN328V240Q90-D030M6A10106N-RO22Y	50mm	24V	20	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	1050	320	52	IP67	5m
MN328W240Q90-D040M6A10106N-RO22Y	50mm	24V	20	4000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	1155	352	57	IP67	5m
MN328W240Q90-D050M6A10106N-RO22Y	50mm	24V	20	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	1218	384	63	IP67	5m
MN328W240Q90-D065M6A10106N-RO22Y	50mm	24V	20	5500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>90	1260	384	63	IP67	5m
MN344A120Q00-D000O6A10106N-RO22Y	50mm	24V	20	RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2400K~5500K/RGB
发光角度:	360°
光效:	42~63Lm/w
光通量:	840~1260Lm/m (256~384Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.83(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	20W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m*2/m
裁剪尺寸:	50mm
灯珠数/组:	6 LEDs*2



配件



透明安装卡扣




D22 霓虹灯带

霓虹灯带

D18mm 360°

- High quality D25mm LED Neon Flex,With full range of colors 2700-6500K/RGB/SPI RGB;
- Light source 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- Anti-yellowing,Anti-UV,saline-alkali-resistance;
- Uniform light,No light spot, Could be different shapes;
- 5 years warranty.

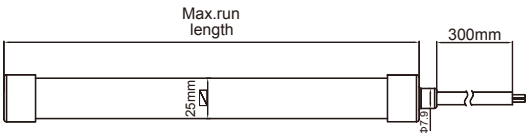


型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF328W320G90-D018B6F06101NO16001-1818YI	50mm	24V	16	1800k	90	890	271	56	IP67	5m
MF328W320G90-D027B6F06101NO16001-1818YI	50mm	24V	16	2700k	90	1,089	332	68	IP67	5m
MF328W320G90-D030B6F06101NO16001-1818YI	50mm	24V	16	3000k	90	1,150	351	72	IP67	5m
MF328W320G90-D040B6F06101NO16001-1818YI	50mm	24V	16	4000k	90	1,150	351	72	IP67	5m
MF328W320G90-D050B6F06101NO16001-1818YI	50mm	24V	16	5000k	90	1,210	369	75	IP67	5m
MF328W320G90-D065B6F06101NO16001-1818YI	50mm	24V	16	6500k	90	1,210	369	75	N/A	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>90
色温:	2700K~6500K
发光角度:	360°
光效:	56~75Lm/w
光通量:	890~1210Lm/m (271~369Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.67(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	16W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m*2/m
裁剪尺寸:	6.25mm
灯珠数/组:	1 LEDs*2



配件

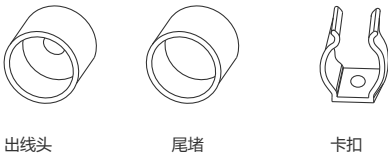


透明安装卡扣



D25 霓虹灯带

D25mm 360°

- High quality D25mm LED Neon Flex,With full range of colors 2700-6500K/RGB/SPI RGB;
- Light source 1Bin/2Bin ; CRI>90;
- Anti-yellowing, Anti-UV, saline-alkali-resistance;
- Uniform light, No light spot, Could be different shapes;
- 5 years warranty.

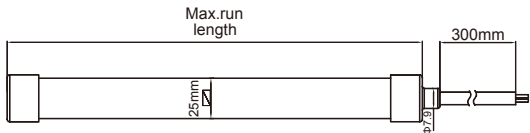


型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V320Q90-D027M6A10101N-2525YE	6.25mm	24V	20	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>80	1,320	402	66	IP67	5m
MN328V320Q90-D030M6A10101N-2525YE	6.25mm	24V	20	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>80	1,390	424	70	IP67	5m
MN328W320Q90-D040M6A10101N-2525YE	6.25mm	24V	20	4000k ⁺²⁰⁰ ₋₂₀₀	>80	1,495	447	73	IP67	5m
MN328W320Q90-D050M6A10101N-2525YE	6.25mm	24V	20	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>80	1,495	456	75	IP67	5m
MN328W320Q90-D055M6A10101N-2525YE	6.25mm	24V	20	6500k ⁺⁴⁰⁰ ₋₃₀₀	>80	1,530	466	77	IP67	5m
MN328U480Q90-D027N6A10106N-RO25Y	6.25mm	24V	20	CCT	>80	820	250	820	IP67	5m
MN344A240Q00-D000O6A12106N-RO25Y	6.25mm	24V	20	RGB	N/A	622	194	31	IP67	5m
MN250A192Q00-D000N6A10101S-RO25Y	10.4mm	12V	20	RGB SPI	N/A	328	103	16	IP67	5m

光学参数	
灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>80
色温:	2700K~6500K/RGB/SPIRGB
发光角度:	360°
光效:	66~77Lm/w
光通量:	1320~1530Lm/m (402~466Lm/ft)
能效等级:	N/A

电性参数	
输入电流/米:	0.83(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	20W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m*2/m
裁剪尺寸:	6.25mm
灯珠数/组:	1 LEDs*2


配件

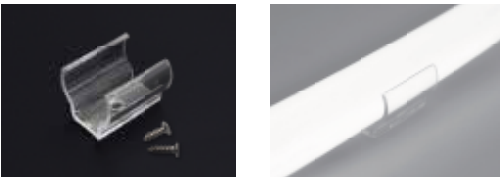

透明安装卡扣




D25 霓虹灯带

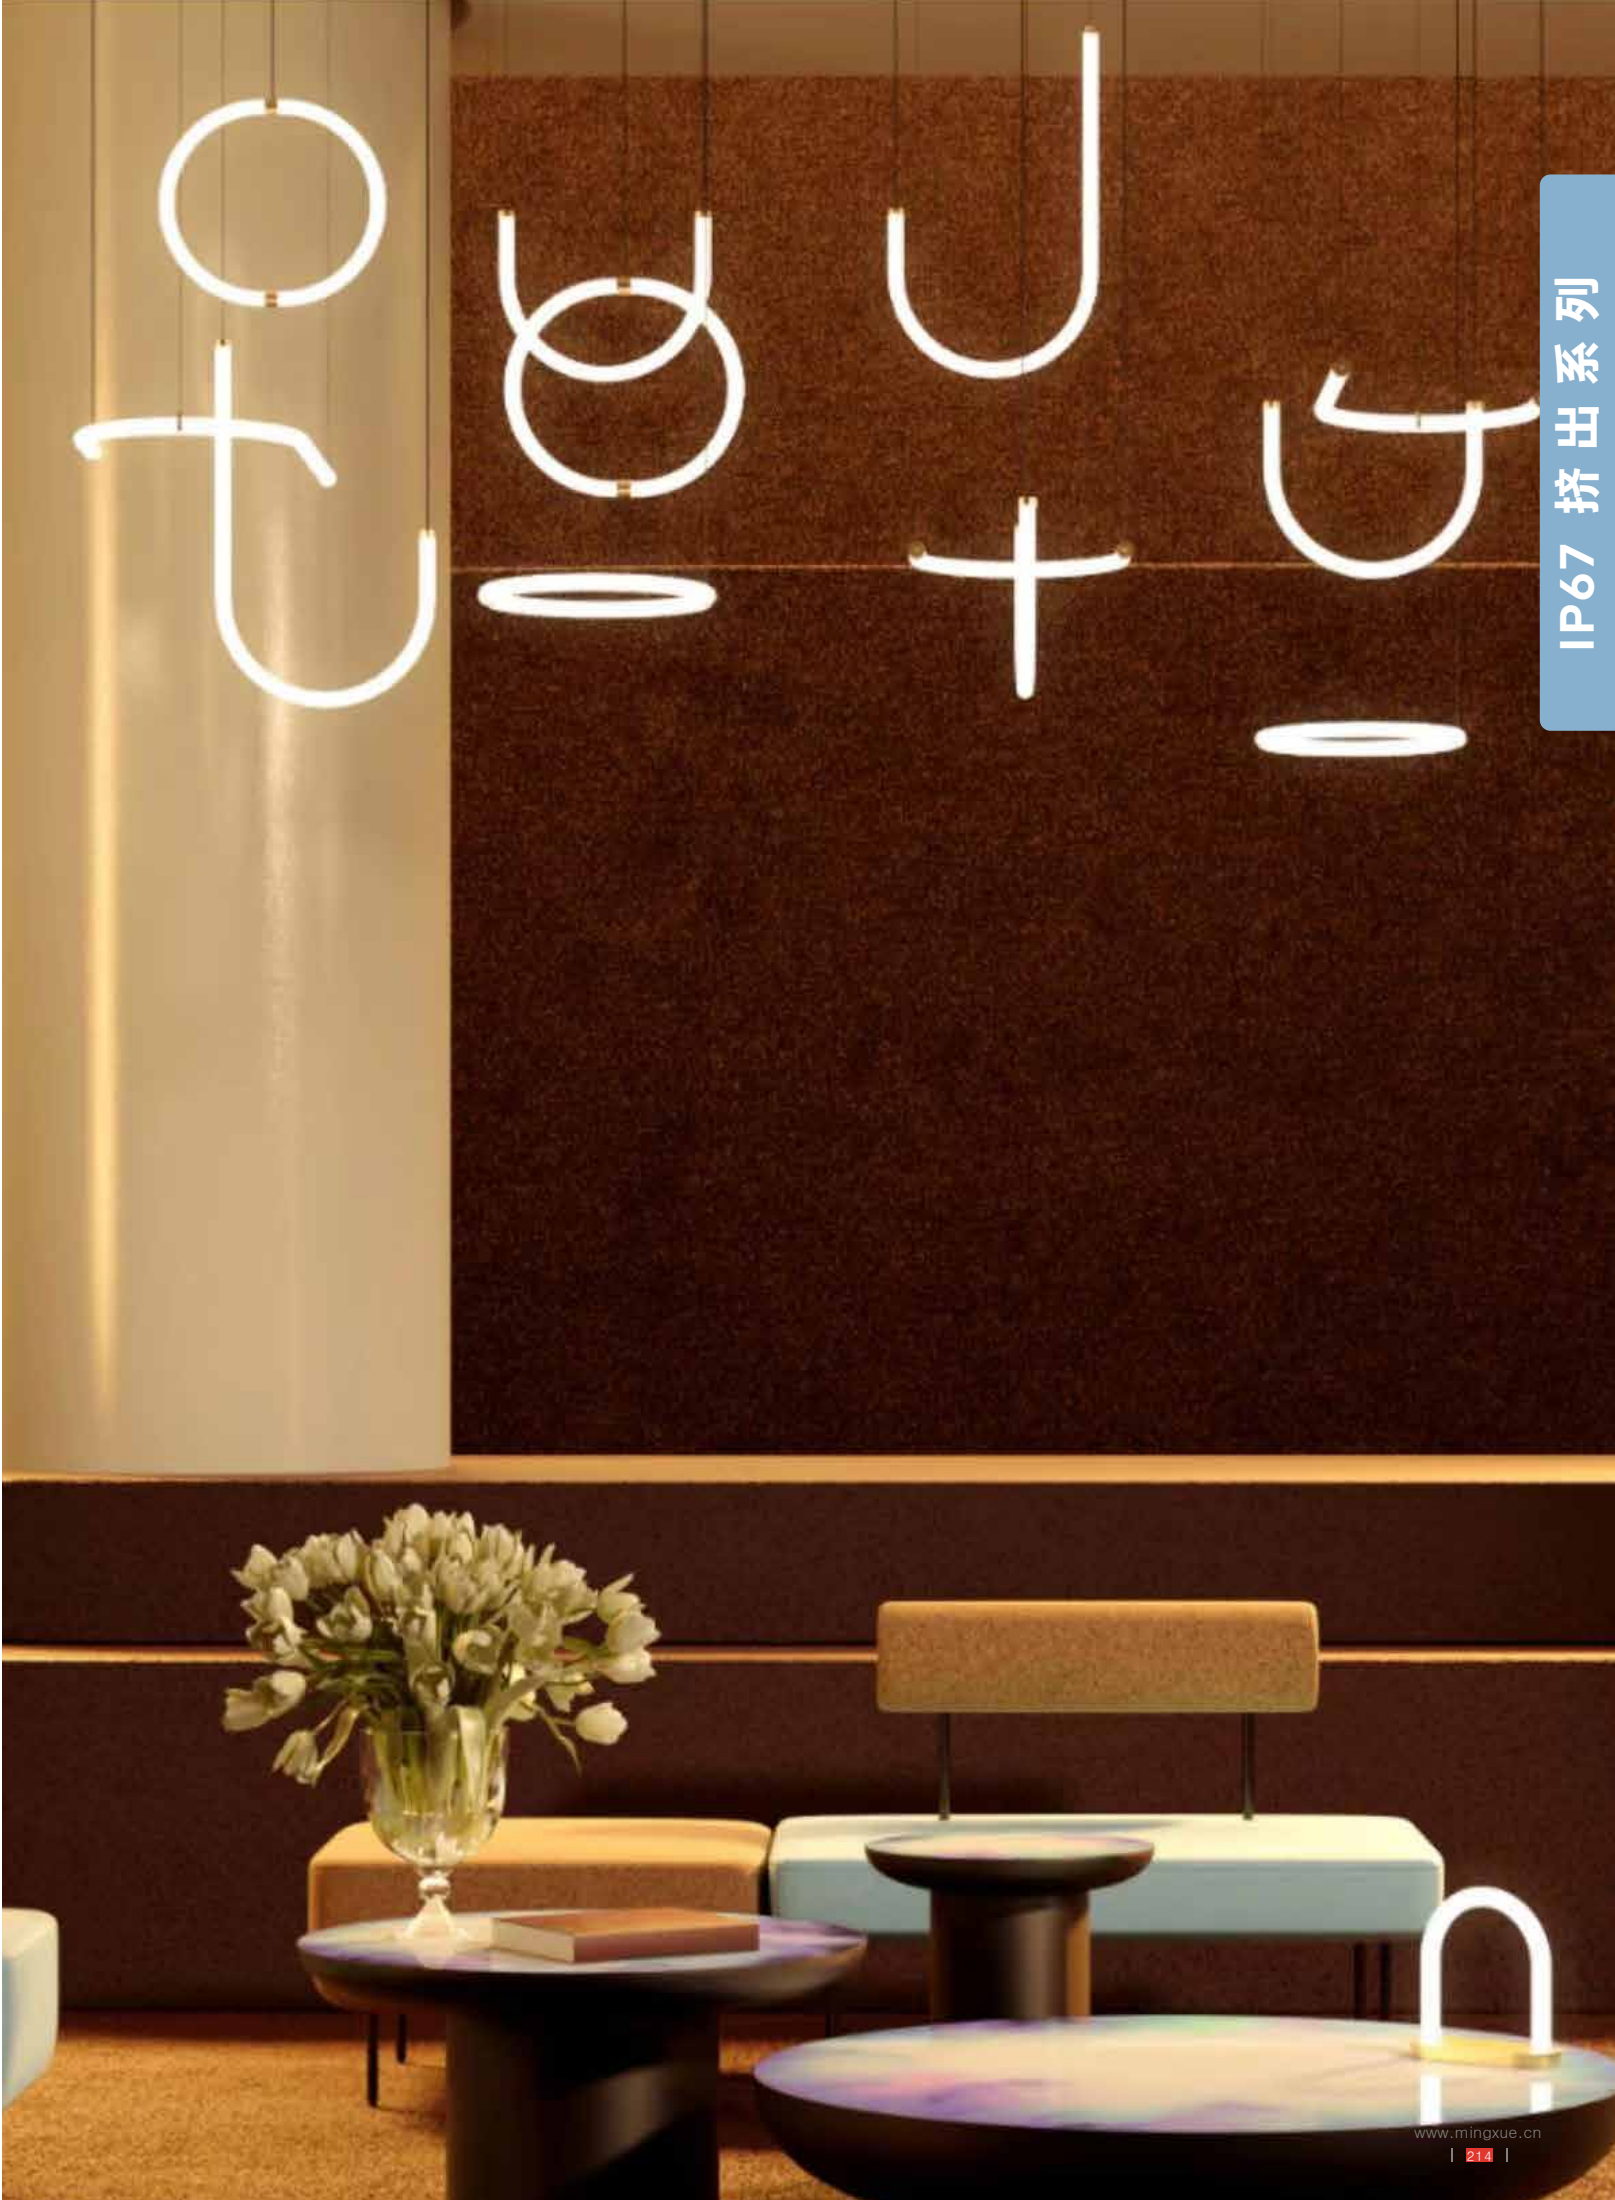

● 黑色 3D 1616

- 可以垂直和水平弯曲，支持多种形状造型；
- 光源：发光效率高，通过LM80认证；
- 高透光率，环保硅胶材料，一体化挤出成型技术，IP67；
- 黑色材料，适合在特定使用场景做隐藏效果；
- 耐盐、酸、碱、腐蚀性气体和紫外线；
- 单色、RGB/RGB SPI版本供选择。



型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MN328V120Q80-D024A6A12106N-1616ZA	50mm	24V	14.4	2400k	>80	48	15	3	IP67	5m
MN328V120Q80-D027A6A12106N-1616ZA	50mm	24V	14.4	2700k	>80	48	15	3	IP67	5m
MN328W120Q80-D030A6A12106N-1616ZA	50mm	24V	14.4	3000k	>80	51	16	4	IP67	5m
MN344A120Q00-D000V6A12106N-1616ZA	50mm	24V	12	RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	IP67	5m
MN350A096Q00-D000H6A12106S-1616ZB1	62.5mm	24V	14.4	SPI RGB	N/A	N/A	N/A	N/A	IP67	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835/SMD4040 for RGB/SMD5050 FOR SPI RGB
显色指数:	>80
色温:	2400/2700/3000K/RGB/SPI RGB
发光角度:	120°
光效:	3~4Lm/w
光通量:	48~51Lm/m (15~16Lm/ft)
能效等级:	N/A


电性参数

输入电流/米:	0.6(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m for monochromeand RGB/96LEDs/m for SPI RGB
裁剪尺寸:	50mm for monochrome and RGB/62.5mm for SPI RGB
灯珠数/组:	6 LEDs



● 超薄霓虹

- IP65 防水等级，适合更多应用场景；
- 超薄设计，美观大方，无光点视觉效果更佳；
- 130Lm/W超高光效，节省电；
- 采用一体挤出工艺，环保级硅胶材料，选用高强度支架，
- 高光效 LED 灯珠，通过LM80 测试认证可靠性强,耐折耐弯曲。
透光率高，抗腐蚀、抗UV,5 年质保，寿命> 50000 小时




型号	最小裁剪位	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF328V240Q80-D027A6F10108N2	33.33mm	24V	10	2700k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	1404	428	117	IP65	5m
MF328V240Q80-D030A6F10108N2	33.33mm	24V	10	3000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	1482	452	124	IP65	5m
MF328W240Q80-D040A6F10108N2	33.33mm	24V	10	4000k ⁺²⁰⁰ ₋₁₀₀	>90	1560	476	130	IP65	5m
MF328W240Q80-D050A6F10108N2	33.33mm	24V	10	5000k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	1560	476	130	IP65	5m
MF328W240Q80-D065A6F10108N2	33.33mm	24V	10	6500k ⁺³⁰⁰ ₋₂₀₀	>90	1560	476	130	IP65	5m

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	>80
色温:	2700K~6500K
发光角度:	140°
光效:	117~130Lm/w
光通量:	1404~1560Lm/m (428~476Lm/ft)
能效等级:	E

电性参数

输入电流/米:	0.5(max)A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	240LEDs/m
裁剪尺寸:	33.33mm
灯珠数/组:	8 LEDs





模压头连接器

注意：除非另有说明，连接器的公差为正负0.5毫米





连接器(右侧出)

通过预安装 的右出线将灯连接到电源，
电缆长度可选0.3m、1m、3m、5m、
10m、15m、20 m。

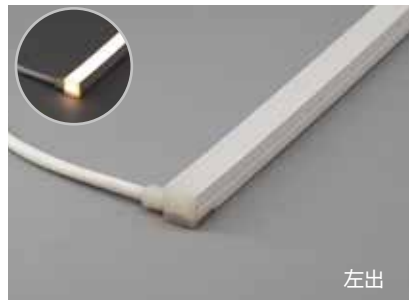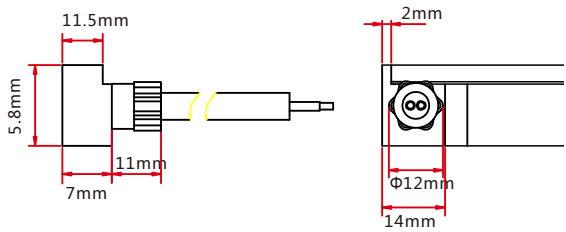


连接器(左侧出)

通过预安装 的左出线将灯连接到电源，
电缆长度可选0.3m、1m、3m、5m、
10m、15m、20 m。

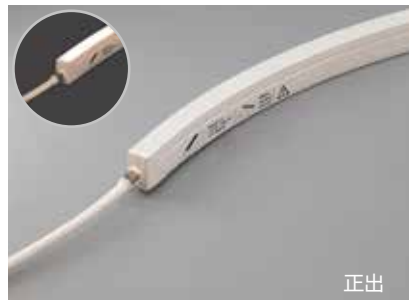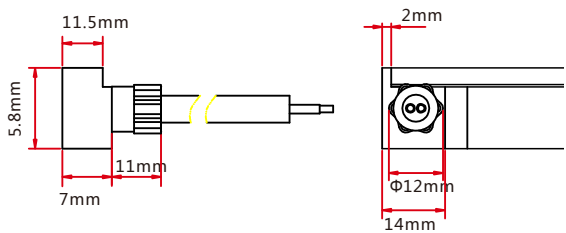


连接器(正出)

通过预安装 的正出线将灯连接到电源，
电缆长度可选0.3m、1m、3m、5m、
10m、15m、20 m。

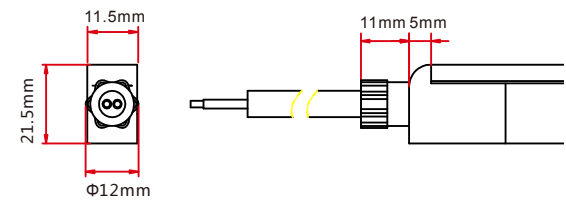

连接器(底出)

通过预安装 的底出线将灯连接到电源，
电缆长度可选0.3m、1m、3m、5m、
10m、15m、20m 。

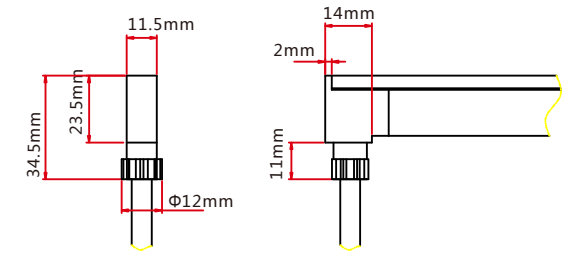


注意:对于注塑连接器，可用于MX1212;MX1615;MX1220。我们可以根据客户的需求定制电缆长度和霓虹灯带。

不同尺寸的霓虹灯有不同的快速连接和安装配件。

● 2835SMD 70LED


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

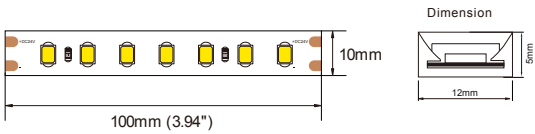

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF328V070Q80-D0270M6A10107N	70	24V	6	2700k	80 90	648 576	202 180	108 96	IP67	10mm
MF328V070Q80-D030M6A10107N	70	24V	6	3000k	80 90	690 594	215 185	115 99	IP67	10mm
MF328W070Q80-D040M6A10107N	70	24V	6	4000k	80 90	720 612	225 191	120 102	IP67	10mm
MF328W070Q80-D050M6A10107N	70	24V	6	5000k	80 90	726 624	226 195	121 104	IP67	10mm
MF328W070Q80-D060M6A10107N	70	24V	6	6000k	80 90	726 624	226 195	121 104	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	96~121Lm/w
光通量:	576~726Lm/m (180~226Lm/ft)
能效等级:	E

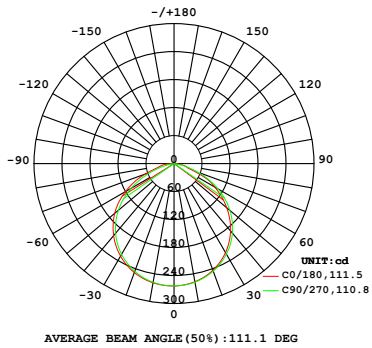

电性参数


输入电流/米:	0.25A/m(0.08A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	6W/m(1.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	70LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD 80LED


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

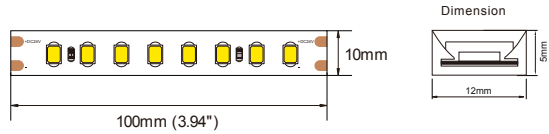

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF328V080Q80-D0280M6A10108N	80	24V	7.2	2700k	80 90	891 774	271 236	124 107	IP67	10mm
MF328V080Q80-D030M6A10108N	80	24V	7.2	3000k	80 90	931 805	283 245	129 119	IP67	10mm
MF328W080Q80-D040M6A10108N	80	24V	7.2	4000k	80 90	990 855	301 260	137 119	IP67	10mm
MF328W080Q80-D050M6A10108N	80	24V	7.2	5000k	80 90	1,003 873	305 266	139 121	IP67	10mm
MF328W080Q80-D060M6A10108N	80	24V	7.2	6000k	80 90	1,017 882	310 269	141 122	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	107~141Lm/w
光通量:	774~1017Lm/m (236~310Lm/ft)
能效等级:	E/F

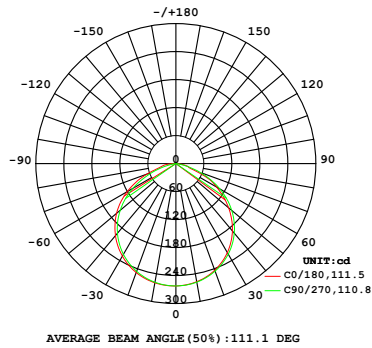

电性参数


输入电流/米:	0.3A/m (0.09A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	7.2W/m (2.25W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	80LEDs/m
裁剪尺寸:	100mm(3.94")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级



● 2835SMD 126LED


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

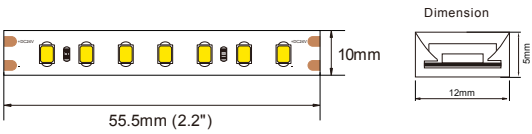

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF328V126Q80-D0270M6A10107N	126	24V	10	2700k	80 90	1,180 1,010	360 307	118 101	IP67	10mm
MF328V126Q80-D030M6A10107N	126	24V	10	3000k	80 90	1,240 1,050	378 320	124 105	IP67	10mm
MF328W126Q80-D040M6A10107N	126	24V	10	4000k	80 90	1,314 1,131	400 345	131 113	IP67	10mm
MF328W126Q80-D050M6A10107N	126	24V	10	5000k	80 90	1,320 1,150	402 350	132 115	IP67	10mm
MF328W126Q80-D060M6A10107N	126	24V	10	6000k	80 90	1,325 1,155	404 352	132 115	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	101~132Lm/w
光通量:	1010~1325Lm/m (307~404Lm/ft)
能效等级:	E/F

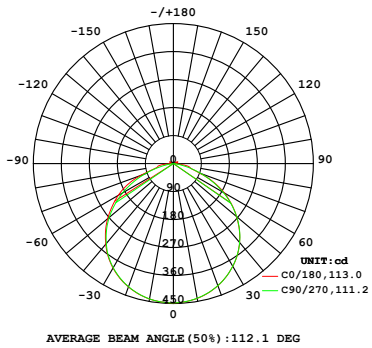

电性参数


输入电流/米:	0.42A/m(0.13A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	10W/m(1.8W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	126LEDs/m
裁剪尺寸:	55.5mm(2.2")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 2835SMD 140LED


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

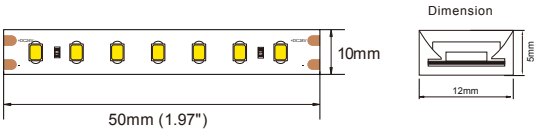

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF328V140Q80-D0270M6A10107N	140	24V	12	2700k	80 90	1,269 1,200	87 323	112 88	IP67	10mm
MF328V140Q80-D030M6A10107N	140	24V	12	3000k	80 90	1,340 1,120	408 341	118 93	IP67	10mm
MF328W140Q80-D040M6A10107N	140	24V	12	4000k	80 90	1,410 1,179	430 389	118 98	IP67	10mm
MF328W140Q80-D050M6A10107N	140	24V	12	5000k	80 90	1,410 1,179	430 359	118 98	IP67	10mm
MF328W140Q80-D060M6A10107N	140	24V	12	6000k	80 90	1,410 1,179	430 359	118 98	IP67	10mm

光学参数


灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	88~118Lm/w
光通量:	1120~1410Lm/m (341~430Lm/ft)
能效等级:	E

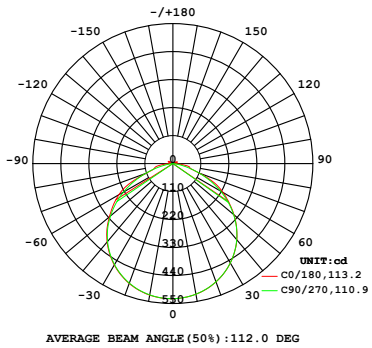

电性参数


输入电流/米:	0.5A/m (0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m (3.65W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级

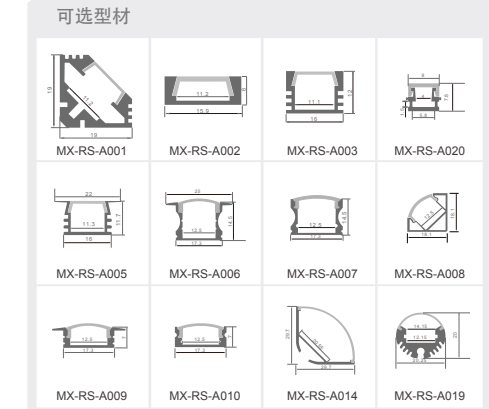

● 2835SMD 168LED


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

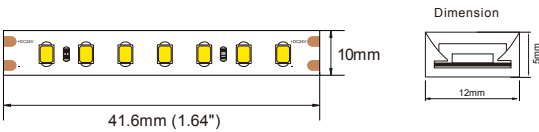

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF328V168Q80-D0270M6A10107N	168	24V	14.4	2700k	80 90	1,715 1,475	522 449	123 105	IP67	10mm
MF328V168Q80-D030M6A10107N	168	24V	14.4	3000k	80 90	1,800 1,500	548 457	128 107	IP67	10mm
MF328W168Q80-D040M6A10107N	168	24V	14.4	4000k	80 90	1,906 1,641	581 500	136 117	IP67	10mm
MF328W168Q80-D050M6A10107N	168	24V	14.4	5000k	80 90	1,910 1,660	582 506	137 118	IP67	10mm
MF328W168Q80-D060M6A10107N	168	24V	14.4	6000k	80 90	1,915 1,700	583 518	137 121	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	SMD2835
显色指数:	80/90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	105~137Lm/w
光通量:	1475~1915Lm/m (449~583Lm/ft)
能效等级:	E/F

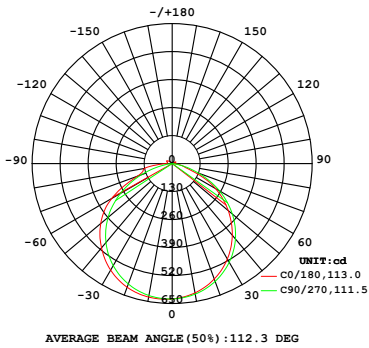

电性参数



输入电流/米:	0.6A/m(0.2A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	14.4W/m(4.5W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	168LEDs/m
裁剪尺寸:	41.6mm(1.64")
灯珠数/组:	7 LEDs

防水等级



● 0805 Silicon extrusion strip


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

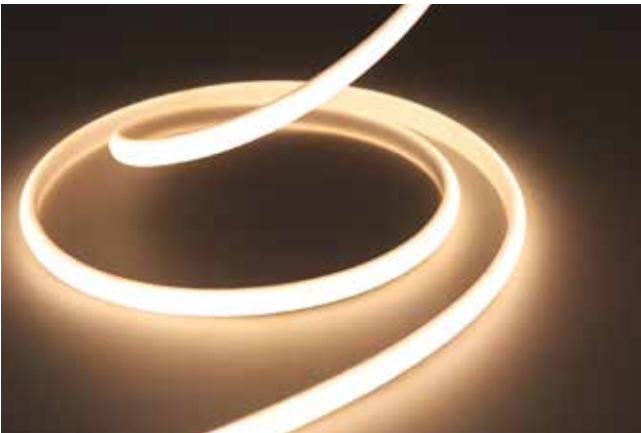

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明 /米	流明 /英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF304V480Q90-D027M6A06124N	480	24V	9.6	2700k	88	778	243	81	IP67	6mm
MF304V480Q90-D030M6A06124N	480	24V	9.6	3000k	88	797	249	83	IP67	6mm
MF304W480Q90-D040M6A06124N	480	24V	9.6	4000k	88	826	255	85	IP67	6mm
MF304W480Q90-D050M6A06124N	480	24V	9.6	5000k	88	826	258	86	IP67	6mm
MF304W480Q90-D060M6A06124N	480	24V	9.6	6000k	88	826	258	86	IP67	6mm

光学参数

灯珠类型:	COB 9*22mil
显色指数:	Ra>85
色温:	2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
发光角度:	120°
光效:	81~86Lm/w
光通量:	778~826Lm/m (243~258Lm/ft)
能效等级:	G

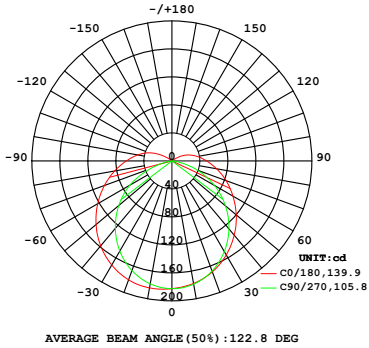

电性参数



输入电流/米:	0.4A/m (0.12A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m (3.2W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	480LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	24 LEDs

防水等级



● COB 480LEDs


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

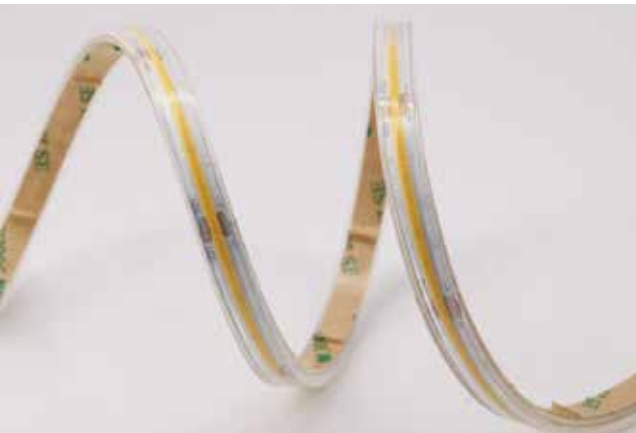

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF309V480Q90-D027M6A06124N	480	24V	12	2700k	90	1,054	329	88	IP67	10mm
MF309V480Q90-D030M6A06124N	480	24V	12	3000k	90	1,113	347	93	IP67	10mm
MF309W480Q90-D040M6A06124N	480	24V	12	4000k	90	1,171	366	96	IP67	10mm
MF309W480Q90-D050M6A06124N	480	24V	12	5000k	90	1,182	369	98	IP67	10mm
MF309W480Q90-D060M6A06124N	480	24V	12	6000k	90	1,194	373	99	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	COB
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	88~99Lm/w
光通量:	1054~1194Lm/m (329~373Lm/ft)
能效等级:	E

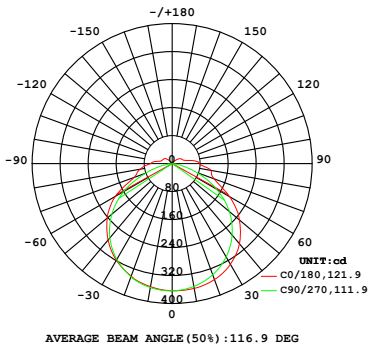

电性参数


输入电流/米:	0.50A/m(0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m(3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	480LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	24 LEDs

防水等级



● COB 512LEDs


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/瓦	IP 等级	最大连接长度 单端供电
MF304V480Q90-D027M6A06124N	512	24V	12	2700k	90	1,026	312	85	IP67	10mm
MF304V480Q90-D030M6A06124N	512	24V	12	3000k	90	1,026	312	85	IP67	10mm
MF304W480Q90-D040M6A06124N	512	24V	12	4000k	90	1,140	347	95	IP67	10mm
MF304W480Q90-D050M6A06124N	512	24V	12	5000k	90	1,140	347	95	IP67	10mm
MF304W480Q90-D060M6A06124N	512	24V	12	6000k	90	1,140	347	95	IP67	10mm

光学参数

灯珠类型:	COB
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	85~95Lm/w
光通量:	1026~1140Lm/m (312~347Lm/ft)
能效等级:	E

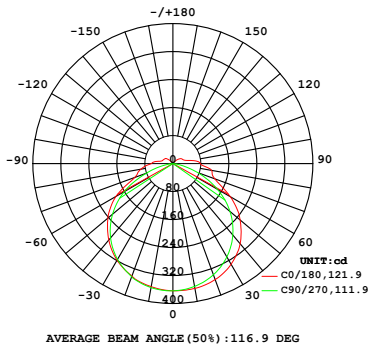


电性参数

输入电流/米:	0.50A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m(3.65W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	512LEDs/m
裁剪尺寸:	62.5mm(2.46")
灯珠数/组:	32 LEDs

防水等级



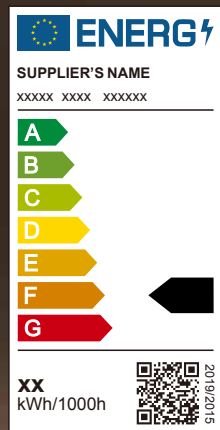

恒流灯带系列



LED条形灯是LED照明市场上最受欢迎的产品之一，广泛应用于个人和商业用途，包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、展览、超市的各种商业照明设置。



恒流灯带系列

● 24V-1M-420LEDCOB


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

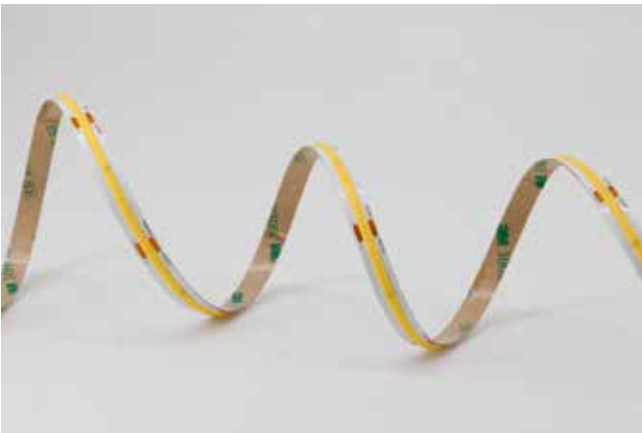

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF309W420A90-D027A6A08307C	420	24V	9.6	2700k	90	778	237	81	IP20	8mm
MF309W420A90-D030A6A08307C	420	24V	9.6	3000k	90	821	250	86	IP20	8mm
MF309W420A90-D040A6A08307C	420	24V	9.6	4000k	90	864	263	90	IP20	8mm
MF309W420A90-D050A6A08307C	420	24V	9.6	5000k	90	864	263	90	IP20	8mm
MF309W420A90-D060A6A08307C	420	24V	9.6	6000k	90	864	263	90	IP20	8mm

光学参数


灯珠类型:	COB
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	180°
光效:	81~90Lm/w
光通量:	778~864Lm/m (237~263Lm/ft)
能效等级:	F

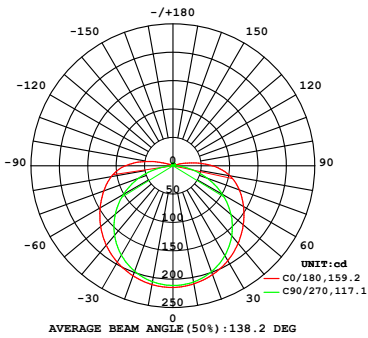

电性参数

输入电流/米:	0.40A/m(0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m(2.92W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	420LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97'')
灯珠数/组:	21 LEDs


防水等级



恒流灯带系列

● 24V-1M-120LED2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF309W420A90-D027A6A10307C	420	24V	9.6	2700k	90	778	237	81	IP20	10mm
MF309W420A90-D030A6A10307C	420	24V	9.6	3000k	90	821	250	86	IP20	10mm
MF309W420A90-D040A6A10307C	420	24V	9.6	4000k	90	864	263	90	IP20	10mm
MF309W420A90-D050A6A10307C	420	24V	9.6	5000k	90	864	263	90	IP20	10mm
MF309W420A90-D060A6A10307C	420	24V	9.6	6000k	90	864	263	90	IP20	10mm

光学参数


灯珠类型:	COB
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	180°
光效:	81~90Lm/w
光通量:	778~864Lm/m (237~263Lm/ft)
能效等级:	F

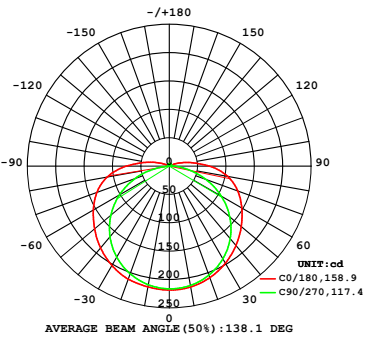

电性参数

输入电流/米:	0.40A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	9.6W/m(2.92W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	420LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97'')
灯珠数/组:	21LEDs


防水等级



恒流灯带系列

● 24V-1M-120LED2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF328W120A90-D027A6A10106C	120	24V	9	2700k	90	810	247	90	IP20	10mm
MF328W120A90-D030A6A10106C	120	24V	9	3000k	90	855	261	95	IP20	10mm
MF328W120A90-D040A6A10106C	120	24V	9	4000k	90	900	274	100	IP20	10mm
MF328W120A90-D050A6A10106C	120	24V	9	5000k	90	900	274	100	IP20	10mm
MF328W120A90-D060A6A10106C	120	24V	9	6000k	90	900	274	100	IP20	10mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	810~900Lm/m (247~274Lm/ft)
能效等级:	F

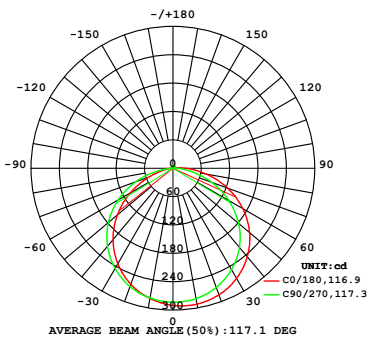

电性参数

输入电流/米:	0.40A/m(0.15A/ft)
输入电压:	DC24V
功率/米:	9W/m(2.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	6 LEDs


防水等级



恒流灯带系列

● 24V-1M-120LED2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF328W120A90-D040A6A12106C	120	24V	9	2700k	90	810	247	90	IP20	12mm
MF328W120A90-D040A6A12106C	120	24V	9	3000k	90	855	261	95	IP20	12mm
MF328W120A90-D040A6A12106C	120	24V	9	4000k	90	900	274	100	IP20	12mm
MF328W120A90-D040A6A12106C	120	24V	9	5000k	90	900	274	100	IP20	12mm
MF328W120A90-D040A6A12106C	120	24V	9	6000k	90	900	274	100	IP20	12mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	810~900Lm/m (247~274Lm/ft)
能效等级:	F

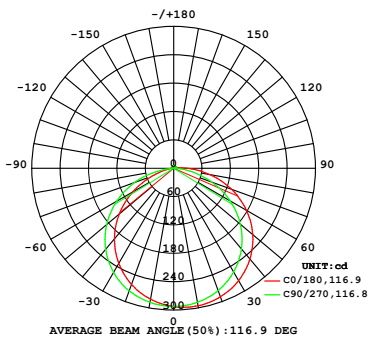

电性参数

输入电流/米:	0.40A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	9W/m(2.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	6 LEDs


防水等级



恒流灯带系列

● 24V-1M-140LED2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

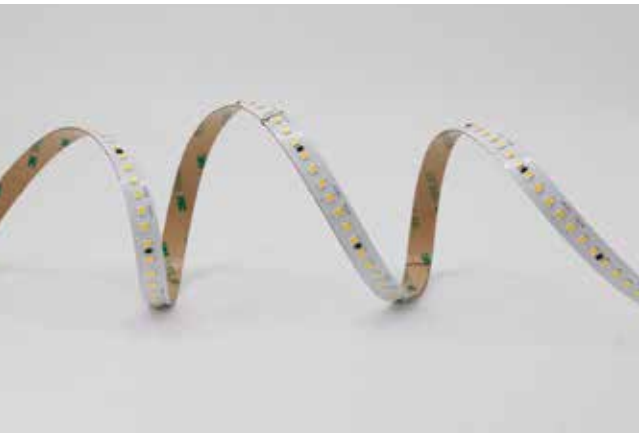

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF328W120A90-D027A6A10107C	140	24V	14	2700k	90	1,449	442	104	IP20	10mm
MF328W120A90-D030A6A10107C	140	24V	14	3000k	90	1,530	466	109	IP20	10mm
MF328W120A90-D040A6A10107C	140	24V	14	4000k	90	1,610	491	115	IP20	10mm
MF328W120A90-D050A6A10107C	140	24V	14	5000k	90	1,610	491	115	IP20	10mm
MF328W120A90-D060A6A10107C	140	24V	14	6000k	90	1,610	491	115	IP20	10mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	104~115Lm/w
光通量:	1449~1610Lm/m (442~491Lm/ft)
能效等级:	F

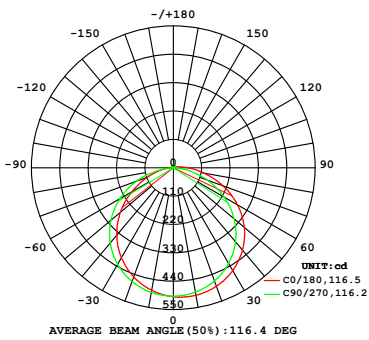


电性参数

输入电流/米:	0.58A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	14W/m(4.26W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	7 LEDs

可选型材

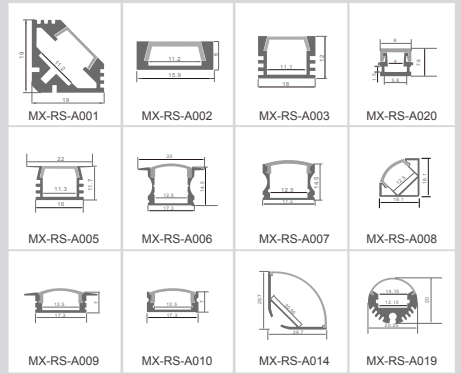



防水等级



恒流灯带系列

● 24V-1M-140LED2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.

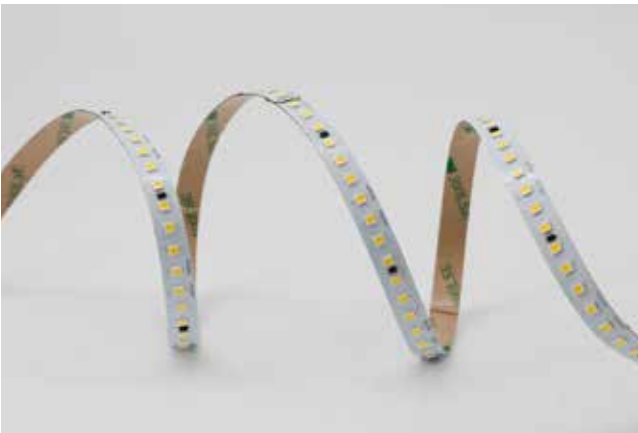

型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF328W120A90-D027A6A12107C	140	24V	14	2700k	90	1,449	442	104	IP20	12mm
MF328W120A90-D030A6A12107C	140	24V	14	3000k	90	1,530	466	109	IP20	12mm
MF328W120A90-D040A6A12107C	140	24V	14	4000k	90	1,610	491	115	IP20	12mm
MF328W120A90-D050A6A12107C	140	24V	14	5000k	90	1,610	491	115	IP20	12mm
MF328W120A90-D060A6A12107C	140	24V	14	6000k	90	1,610	491	115	IP20	12mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	104~115Lm/w
光通量:	1449~1610Lm/m (442~491Lm/ft)
能效等级:	F

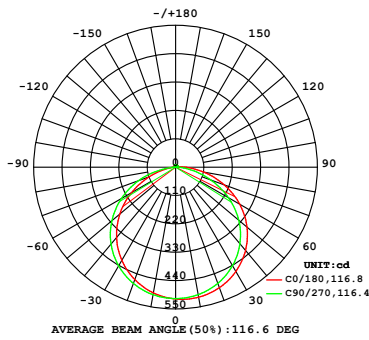


电性参数

输入电流/米:	0.58A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	14W/m(4.26W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	140LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	7 LEDs

可选型材

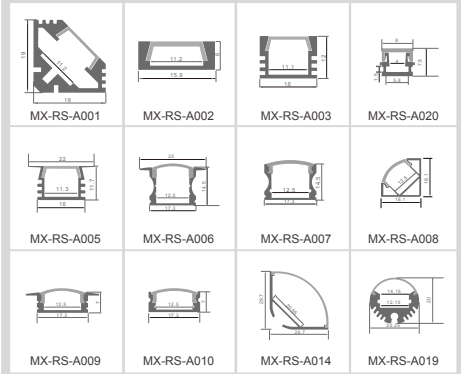


防水等级



● 48V-1M-160LED2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF428W160A90-D040A6A10108C	160	48V	12.5	2700k	90	1,575	480	126	IP20	10mm
MF428W160A90-D040A6A10108C	160	48V	12.5	3000k	90	1,663	507	133	IP20	10mm
MF428W160A90-D040A6A10108C	160	48V	12.5	4000k	90	1,750	534	140	IP20	10mm
MF428W160A90-D040A6A10108C	160	48V	12.5	5000k	90	1,750	534	140	IP20	10mm
MF428W160A90-D040A6A10108C	160	48V	12.5	6000k	90	1,750	534	140	IP20	10mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	126~140Lm/w
光通量:	1575~1750Lm/m (480~534Lm/ft)
能效等级:	F

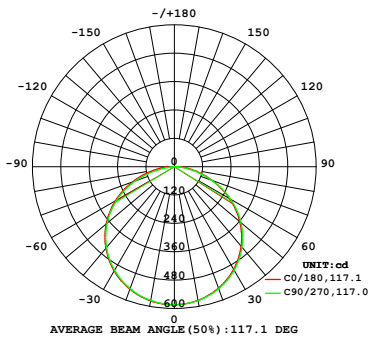


电性参数


输入电流/米:	0.26A/m
输入电压:	DC48V
功率/米:	12.5W/m(3.81W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m
裁剪尺寸:	50mm(1.97")
灯珠数/组:	8 LEDs

防水等级



Recommended Profiles

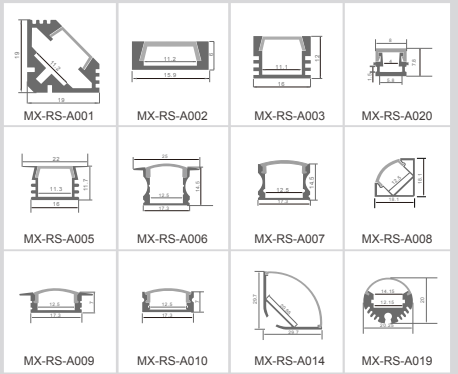

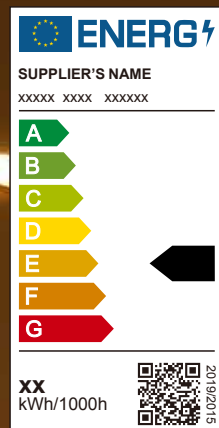

一灯一剪系列


LED条形灯是LED照明市场上最受欢迎的产品之一，广泛应用于个人和商业用途，包括室内和室外装饰。从广告横幅的背景照明到厨房照明、汽车环境照明装饰、城市外围建筑照明，当然还有商店、酒店、展览、超市的各种商业照明设置。



一灯一剪系列

● 12V-1M120LED2025


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF220W120A90-D027A1A07104N	120	12V	10	2700k	90	810	247	81	IP20	7mm
MF220W120A90-D030A1A07104N	120	12V	10	3000k	90	855	261	86	IP20	7mm
MF220W120A90-D040A1A07104N	120	12V	10	4000k	90	900	274	90	IP20	7mm
MF220W120A90-D050A1A07104N	120	12V	10	5000k	90	900	274	90	IP20	7mm
MF220W120A90-D060A1A07104N	120	12V	10	6000k	90	900	274	90	IP20	7mm

光学参数


灯珠类型:	2025
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	81~90Lm/w
光通量:	810~900Lm/m (247~274Lm/ft)
能效等级:	E

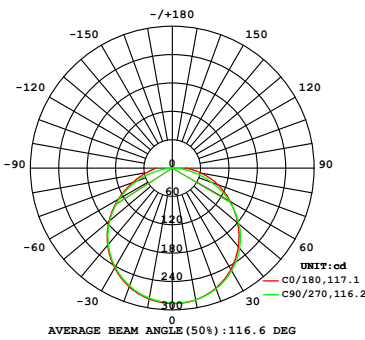


电性参数

输入电流/米:	0.83A/m(0.25A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	10W/m(3.04W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	8.33mm(0.32")
灯珠数/组:	1 LEDs

防水等级




可选型材

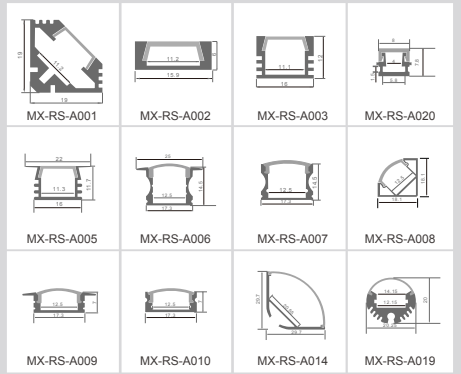

一灯一剪系列

● 12V-1M120LED2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF228W120A90-D027A1A05101N	120	12V	9	2700k	90	855	261	95	IP20	5mm
MF228W120A90-D030A1A05101N	120	12V	9	3000k	90	903	275	100	IP20	5mm
MF228W120A90-D040A1A05101N	120	12V	9	4000k	90	950	290	105	IP20	5mm
MF228W120A90-D050A1A05101N	120	12V	9	5000k	90	950	290	105	IP20	5mm
MF228W120A90-D060A1A05101N	120	12V	9	6000k	90	950	290	105	IP20	5mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	95~105Lm/w
光通量:	855~950Lm/m (261~290Lm/ft)
能效等级:	E

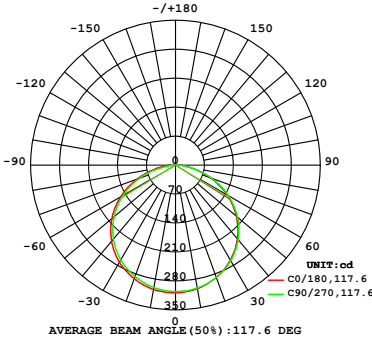


电性参数

输入电流/米:	0.50A/m
输入电压:	DC12V
功率/米:	9W/m(2.74W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	8.33mm(0.32")
灯珠数/组:	1 LEDs

防水等级




可选型材

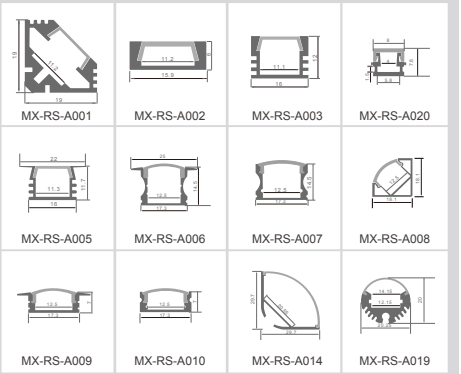

一灯一剪系列

● 12V-1M120LED 2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF228W120A90-D027A1A08101N	120	12V	9	2700k	90	855	261	95	IP20	8mm
MF228W120A90-D030A1A08101N	120	12V	9	3000k	90	903	275	100	IP20	8mm
MF228W120A90-D040A1A08101N	120	12V	9	4000k	90	950	290	105	IP20	8mm
MF228W120A90-D050A1A08101N	120	12V	9	5000k	90	950	290	105	IP20	8mm
MF228W120A90-D060A1A08101N	120	12V	9	6000k	90	950	290	105	IP20	8mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	95~100Lm/w
光通量:	855~950Lm/m (261~290Lm/ft)
能效等级:	E

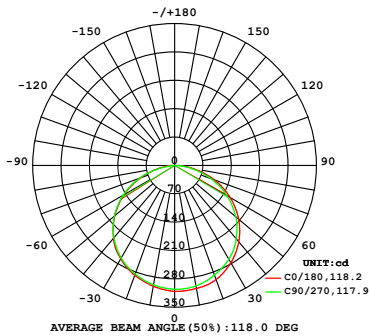

电性参数

输入电流/米:	0.75A/m(0.23A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	9W/m(2.74W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	8.33mm(0.32")
灯珠数/组:	1 LEDs


防水等级



一灯一剪系列

● 12V-1M160LED 2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF228W160A90-D027A1A06101N	160	12V	12	2700k	90	1,080	329	90	IP20	6mm
MF228W160A90-D030A1A06101N	160	12V	12	3000k	90	1,140	348	95	IP20	6mm
MF228W160A90-D040A1A06101N	160	12V	12	4000k	90	1,200	366	100	IP20	6mm
MF228W160A90-D050A1A06101N	160	12V	12	5000k	90	1,200	366	100	IP20	6mm
MF228W160A90-D060A1A06101N	160	12V	12	6000k	90	1,200	366	100	IP20	6mm

光学参数

灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	90~100Lm/w
光通量:	1080~1200Lm/m (329~366Lm/ft)
能效等级:	E

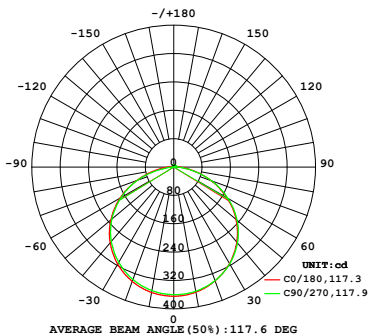

电性参数

输入电流/米:	1A/m(0.3A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	12W/m(3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	160LEDs/m
裁剪尺寸:	6.25mm(0.24")
灯珠数/组:	1 LEDs


防水等级



一灯一剪系列

● 24V-1M120LED 2835


- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF328W120A90-D027A1A05101N	120	24V	12	2700k	90	1,242	379	104	IP20	5mm
MF328W120A90-D030A1A05101N	120	24V	12	3000k	90	1,311	400	109	IP20	5mm
MF328W120A90-D040A1A05101N	120	24V	12	4000k	90	1,380	421	115	IP20	5mm
MF328W120A90-D050A1A05101N	120	24V	12	5000k	90	1,380	421	115	IP20	5mm
MF328W120A90-D060A1A05101N	120	24V	12	6000k	90	1,380	421	115	IP20	5mm

光学参数


灯珠类型:	2835
显色指数:	90
色温:	2700K~6000K
发光角度:	120°
光效:	104~115Lm/w
光通量:	1242~1380Lm/m (379~421Lm/ft)
能效等级:	E

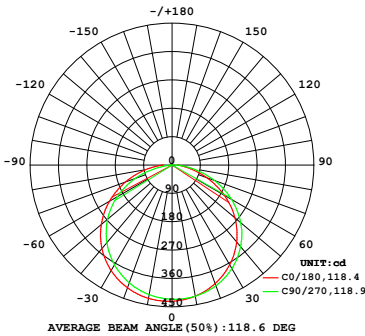


电性参数

输入电流/米:	0.50A/m
输入电压:	DC24V
功率/米:	12W/m(3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	120LEDs/m
裁剪尺寸:	8.33mm(0.32")
灯珠数/组:	1 LEDs

防水等级




可选型材

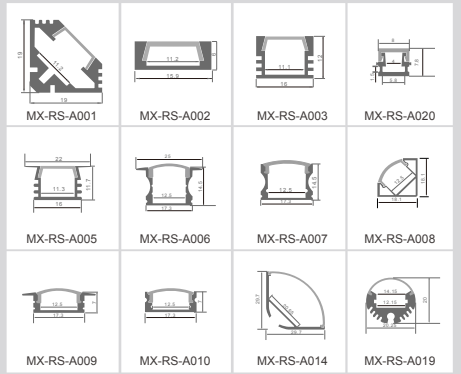

一灯一剪系列

● 12V-1M60LED 5050RGB

- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF250A060A00-D000J1A10101S	60	12V	8	SPI RGB	N/A	200	61	25	IP20	10mm


光学参数

灯珠类型:	5050
显色指数:	N/A
色温:	SPI RGB(SK6813)
发光角度:	120°
光效:	25Lm/w
光通量:	200Lm/m (61Lm/ft)

电性参数

输入电流/米:	0.66A/m(0.2A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	8W/m(2.43W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	60LEDs/m
裁剪尺寸:	16.67mm(0.66")
灯珠数/组:	1 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20




可选型材

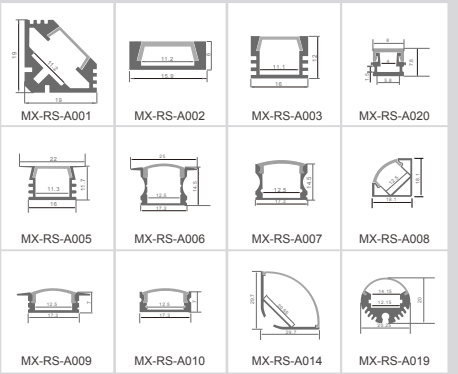

一灯一剪系列

● 12V-1M84LED 5050RGB

- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF250A060A00-D000J1A08101S	84	12V	12	SPI RGB	N/A	260	79	22	IP20	8mm


光学参数

灯珠类型:	5050
显色指数:	N/A
色温:	SPI RGB(WS2815E)
发光角度:	120°
光效:	22Lm/w
光通量:	260Lm/m (79Lm/ft)
能效等级:	

电性参数

输入电流/米:	1A/m(0.3A/ft)
输入电压:	DC12V
功率/米:	12W/m(3.75W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	84LEDs/m
裁剪尺寸:	11.8mm(0.46")
灯珠数/组:	1 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20




可选型材

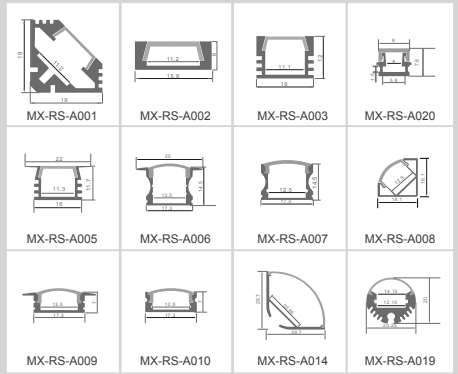

一灯一剪系列

● 12V-1M84LED 5050RGB

- 高品质，宽色温从 1800K-6500K;
- 提供1个BIN区或2个BIN区的灯珠,SDCM<3/SDCM<5;
- CRI80,CRI90,CRI95+品牌3M胶带安装;
- 5 年质保.



型号	灯数/米	输入电压	功率/米	色温	显指	流明/米	流明/英尺	光效/米	IP 等级	PCB 宽度
MF250A060A00-D000J1A12101S	84	12V	12	SPI RGB	N/A	260	79	22	IP20	12mm


光学参数

灯珠类型:	5050
显色指数:	N/A
色温:	SPI RGB(WS2815E)
发光角度:	120°
光效:	22Lm/w
光通量:	260Lm/m (79Lm/ft)

电性参数

输入电流/米:	1A/m
输入电压:	DC12V
功率/米:	12W/m(3.65W/ft)
抗静电:	1000V (ESD)
灯珠/米:	84LEDs/m
裁剪尺寸:	11.8mm(0.46")
灯珠数/组:	1 LEDs

防水等级




控制器

型号:	SC+R9
输入电压:	12-24V DC
像素:	1024 dots
输出功率:	12V≤144W;24V≤288W
输出信号:	2.4GHz
尺寸:	107*58.5*9mm(L*W*H)
重量:	34g
防水等级:	IP20



可选型材

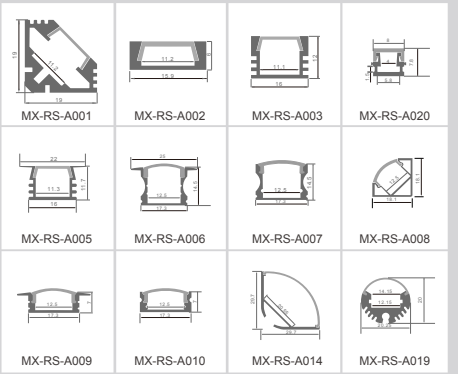



LED电源系列

图片	型号	输入电压	功率	输出电压	输出电流	功率因素	IP	产品尺寸 (长*宽*高)
	MX-12020A2	170-250V	20W	12V/24V	1.67A/0.83A	>0.5	IP67	153*30*20
	MX-12030A	170-250V	30W	12V/24V	2.5A/1.25A	>0.5	IP67	182*30*20
	MX-12045B	170-250V	45W	12V/24V	3.75A/1.87A	>0.5	IP67	222*29*20
	MX-12060C4	90-264V	60W	12V/24V	5A/2.5A	>0.5	IP67	192*47*35
	MX-12080C	90-264V	80W	12V/24V	6.6A/3.3A	>0.5	IP67	199*66*52
	MX-12100Z1	170-250V	100W	12V/24V	8.3A/4.2A	>0.5	IP67	213*68*39
	MX-12150S	170-250V	150W	12V/24V	12.5A/6.25A	>0.5	IP67	220*95*50
	MX-12200S1	170-250V	200W	12V/24V	16.7A/8.3A	>0.5	IP67	215*131*58

图片	型号	品牌	输入电压	额定功率	输出电压	输出电流	功率因素	工作温度	产品尺寸 (长*宽*高)
	MX-35-LRS	Mean Well(MW)	110V/220V	35W	12V/24V	3A/1.5A	>0.5	(-)25℃(+)70℃	99*82*30mm
	MX-50-LRS	Mean Well(MW)	110V/220V	50W	12V/24V	4.2A/2.2A	>0.5	(-)25℃(+)70℃	99*82*30mm
	MX-75-LRS	Mean Well(MW)	110V/220V	75W	12V/24V	6A/3.2A	>0.5	(-)25℃(+)70℃	99*97*30mm
	MX-100-LRS	Mean Well(MW)	110V/220V	100W	12V/24V	8.5A/4.5A	>0.5	(-)25℃(+)70℃	129*97*30mm
	MX-150-LRS	Mean Well(MW)	110V/220V	150W	12V/24V	12.5A/6.5A	>0.5	(-)25℃(+)70℃	159*97*30mm
	MX-200-LRS	Mean Well(MW)	110V/220V	200W	12V/24V	17A/8.8A	>0.5	(-)25℃(+)70℃	215*115*30mm
	MX-350-LRS	Mean Well(MW)	110V/220V	350W	12V/24V	29A/14.6A	>0.5	(-)25℃(+)70℃	215*115*30mm

LED电源系列

图片	型号	输入电压	功率	输出电压	输出 电流（A）	PF	DCR寸（MM）
	MX1202000(插墙式)	100V-240V (50/60Hz)	24W	12V	2A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX-1202000(桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	24W	12V	2A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0631203000E(插墙式)	100V-240V (50/60Hz)	36W	12V	3A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0631203000(桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	36W	12V	3A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0631204000E(插墙式)	100V-240V (50/60Hz)	48W	12V	4A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0631204000(桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	48W	12V	4A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX1205000(桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	60W	12V	5A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX1206000(桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	72W	12V	6A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX2401000(桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	24W	24V	1A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0422401500(墙/桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	36W	24V	1.5A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0422401500 (桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	36W	24V	1.5A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0632402000 (墙/桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	48W	24V	2A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0632402000 (桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	48W	24V	2A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX0682402500 (桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	60W	24V	2.5A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX2403000 (桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	72W	24V	3A	>0.5	5.5*2.1*11MM
	MX1002404000 (桌面式)	100V-240V (50/60Hz)	96W	24V	4A	>0.5	5.5*2.1*11MM

快速连接器

型号	图片	规格	适用最大 灯数	最大工作 电流	型号	图片	规格	适用最大 灯数	最大工作 电流
MX-04-000384		8mm IP20 单色	120LED/M	<3A	MX-04-000385		10mm IP20 单色	120LED/M	<3A
MX-04-000382		8mm IP20 单色	120LED/M	<3A	MX-04-000383		10mm IP20 单色	120LED/M	<3A
MX-04-000505		8mm IP20 单色	120LED/M	<3A	MX-04-000381		10mm IP20 单色	120LED/M	<3A
MX-04-000389		10mm IP20 单色	60LED/M	<3A	MX-A1-000134		10mm IP65 单色	60LED/M	<3A
MX-04-000386		10mm IP20 单色	60LED/M	<3A	MX-A1-000135		10mm IP65 单色	60LED/M	<3A
MX-04-000388		10mm IP20 单色	60LED/M	<3A	MX-A1-000136		10mm IP65 单色	60LED/M	<3A
MX-A1-000128		8mm IP65 单色	120LED/M	<3A	MX-A1-000131		10mm IP65 单色	120LED/M	3A
MX-A1-000129		8mm IP65 单色	120LED/M	<3A	MX-A1-000132		10mm IP65 单色	120LED/M	3A
MX-A1-000130		8mm IP65 单色	120LED/M	<3A	MX-A1-000133		10mm IP65 单色	120LED/M	3A
MX-A1-002322 灯带接灯带		10mm IP20 单色	120LED/M	3A	MX-04-002322 灯带接灯带		10mm IP20 单色	120LED/M	3A
MX-04-001328 线接灯带		10mm IP20 单色	120LED/M	3A	MX-04-001328 灯带接灯带		10mm IP20 单色	120LED/M	3A
MX-A1-000137 灯带接灯带		10mm IP20 单色	240LED/M	3A	MX-A1-000137 灯带接灯带		10mm IP20 单色	240LED/M	3A
MX-04-002324 线接灯带		10mm IP20 单色	240LED/M	3A	MX-04-002324 灯带接灯带		10mm IP20 单色	240LED/M	3A

快速连接器

型号	图片	规格	适用最大灯数	最大工作电流
MX-04-001404 strip-strip		10mm IP20 单色	120LED/M	3A
MX-04-001402 wire-strip		10mm IP20 单色	120LED/M	3A
MX-04-001407 strip-strip		10mm IP20 单色	240LED/M	3A
MX-04-001386 wire-strip		10mm IP20 单色	240LED/M	3A
MX-04-001389 strip-strip		10mm IP20 单色	120LED/M	3A
MX-04-001401 wire-strip		10mm IP20 单色	120LED/M	3A
MX-04-001404 strip-strip		10mm IP20 单色	240LED/M	3A
MX-04-001403 wire-strip		10mm IP20 单色	240LED/M	3A
MX-04-001327 strip-strip		12mm IP20 单色	60LED/M	3A
MX-04-001329 wire-strip		12mm IP20 单色	60LED/M	3A
MX-04-001400 strip-strip		8mm IP65 单色	120LED/M	3A
MX-04-001399 wire-strip		8mm IP65 单色	120LED/M	3A
MX-04-001408 strip-strip		10mm IP65 单色	60LED/M	3A
MX-04-001406 wire-strip		10mm IP65 单色	60LED/M	3A
MX-04-001410 strip-strip		12mm IP65 单色	60LED/M	3A
MX-04-001409 wire-strip		12mm IP65 单色	60LED/M	3A

型号	图片	规格	适用最大灯数	最大工作电流
MX-A1-000138		电子线 接头/单线	AWG22-AWG18	9A
MX-A1-000139		电子线 接头/双线	AWG22-AWG18	9A
MX-A1-000140		T型电子线 接头/单线	AWG22-AWG18	9A
MX-A1-000141		T型电子线 接头/双线	AWG22-AWG18	9A
型号	图片	规格		
MX-A1-000142		8mm IP20 卡扣/卡子		
MX-A1-000143		10mm IP20 卡扣/卡子		
MX-A1-000144		8mm IP65 卡扣/卡子		
MX-A1-00145		10mm IP65 卡扣/卡子		